

Orgaan: TANDWIELCARTER
 Carterinhoud (k): 10.5 L
 Smeermiddel (k): MOBIL GLYGOYLE HE ISO 460
 Labocodenummer: 115360-YZ.9
 Staalnummer: 13.02.24 I019
 Labelnummer: 299000801320
 Staalnamedatum (k): 7.02.2024
 Staalname: door klant

Klant (k): BV INTERFLON HOLLAND
 Dhr GERRY VAN GAANS
 Adres (k): BELDER 45
 NL-4704 RK ROSENDAAL
 Uw klant (k): 013251 RT467
 Uw ref. (k):

Beoordeling




Olie



Vervuiling



Slijtage



De viscositeit stemt niet overeen met de opgegeven ISO-vg klasse. Er zijn sporen water aanwezig in de olie. Niveau van slijtagesporen als normaal beoordeeld voor het betrokken systeem.

Actie

Resultaten:	Methode*	Eenheid	Huidig staal	13.02.24 I019
-------------	----------	---------	--------------	---------------

Analyse datum			13/02/2024	3/03/2023
Datum ontvangst			13/02/2024	3/03/2023
Staalnamedatum (k)			7/02/2024	27/02/2023
U/Km olie (k)			?	?
U/Km totaal (k)			?	?
Bijvulling (k)			?	?

Toestand van de olie:

Viscositeit bij 40°C	ASTM D7279	cSt	213.0	244.0
Viscositeit bij 100°C	ASTM D7279	cSt	39.6	37.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		239	206
Brandstofverduunning	ASTM D7593	%		
AN	ASTM D8045	mg KOH/g	0.36	0.50
BN	ASTM D2896B	mg KOH/g		
Oxidatie	ASTM E2412 (A)	Abs/0.1mm		0.0
Nitratie	ASTM E2412	Abs/0.1mm		1.6
PMCC	ASTM D93	°C		
COC	ASTM D92B	°C		
Kleur	ASTM D1500			

Additieven:

Ba: Barium	ASTM D5185	ppm		1
Ca: Calcium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	6
Mg: Magnesium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5
P: Fosfor	ASTM D5185 (A)	ppm	343	627
S: Zwavel	ASTM D5185	%	0.07	0.12
Zn: Zink	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5

Vervuiling:

Si: Silicium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 10	12
B: Boor	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1
Na: Natrium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5
Water	WI-0002	%		
Water (KF)	ASTM D6304C	ppm	2436	1772
Roetgehalte	ASTM E2412 (A)	%		
Antivries	ASTM D2982A			
DT ISO-score	ASTM D7647 (A)			
DT Reinheidsklasse	ASTM D7647 (A)			
Onoplosbare deeltjes	ASTM D4898	mg/l		

Slijtage-elementen:

Al: Aluminium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5
Cr: Chroom	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5
Cu: Koper	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	5
Fe: Ijzer	ASTM D5185 (A)	ppm	9	9
Mo: Molybdeen	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5
Pb: Lood	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5
Sn: Tin	ASTM D5185	ppm	1	1
PQ index	WI-0021		29	38

Deze conclusies zijn gebaseerd op de aangeleverde stalen en informatie waarbij de representativiteit en geldigheid niet gegarandeerd kunnen worden. Opinies en interpretaties vallen niet onder de accreditatie scope. De meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag. Stalen worden vernietigd 2 maanden na ontvangst. Het rapport mag enkel in zijn geheel gereproduceerd worden. Distributie op verantwoordelijkheid van de klant. *Methodes zijn afgeleid van opgegeven methode. (A)Accreditatie. (U)Uitgegeven. (k) Aangeleverd door de klant.

Batch: 2404505 - p.1 / 3


Diagnose: ANW

Uitgiftedatum: 14/02/2024

NL57 INTERFLON HOLLAND.

Historiek smeermiddel:			13.02.24 I019
1	13.02.24 I019	MOBIL GLYGOYLE HE ISO 460	
2	03.03.23 F008	? ISO 220	
3			
4			
5			
6			

Historiek 13.02.24 I019

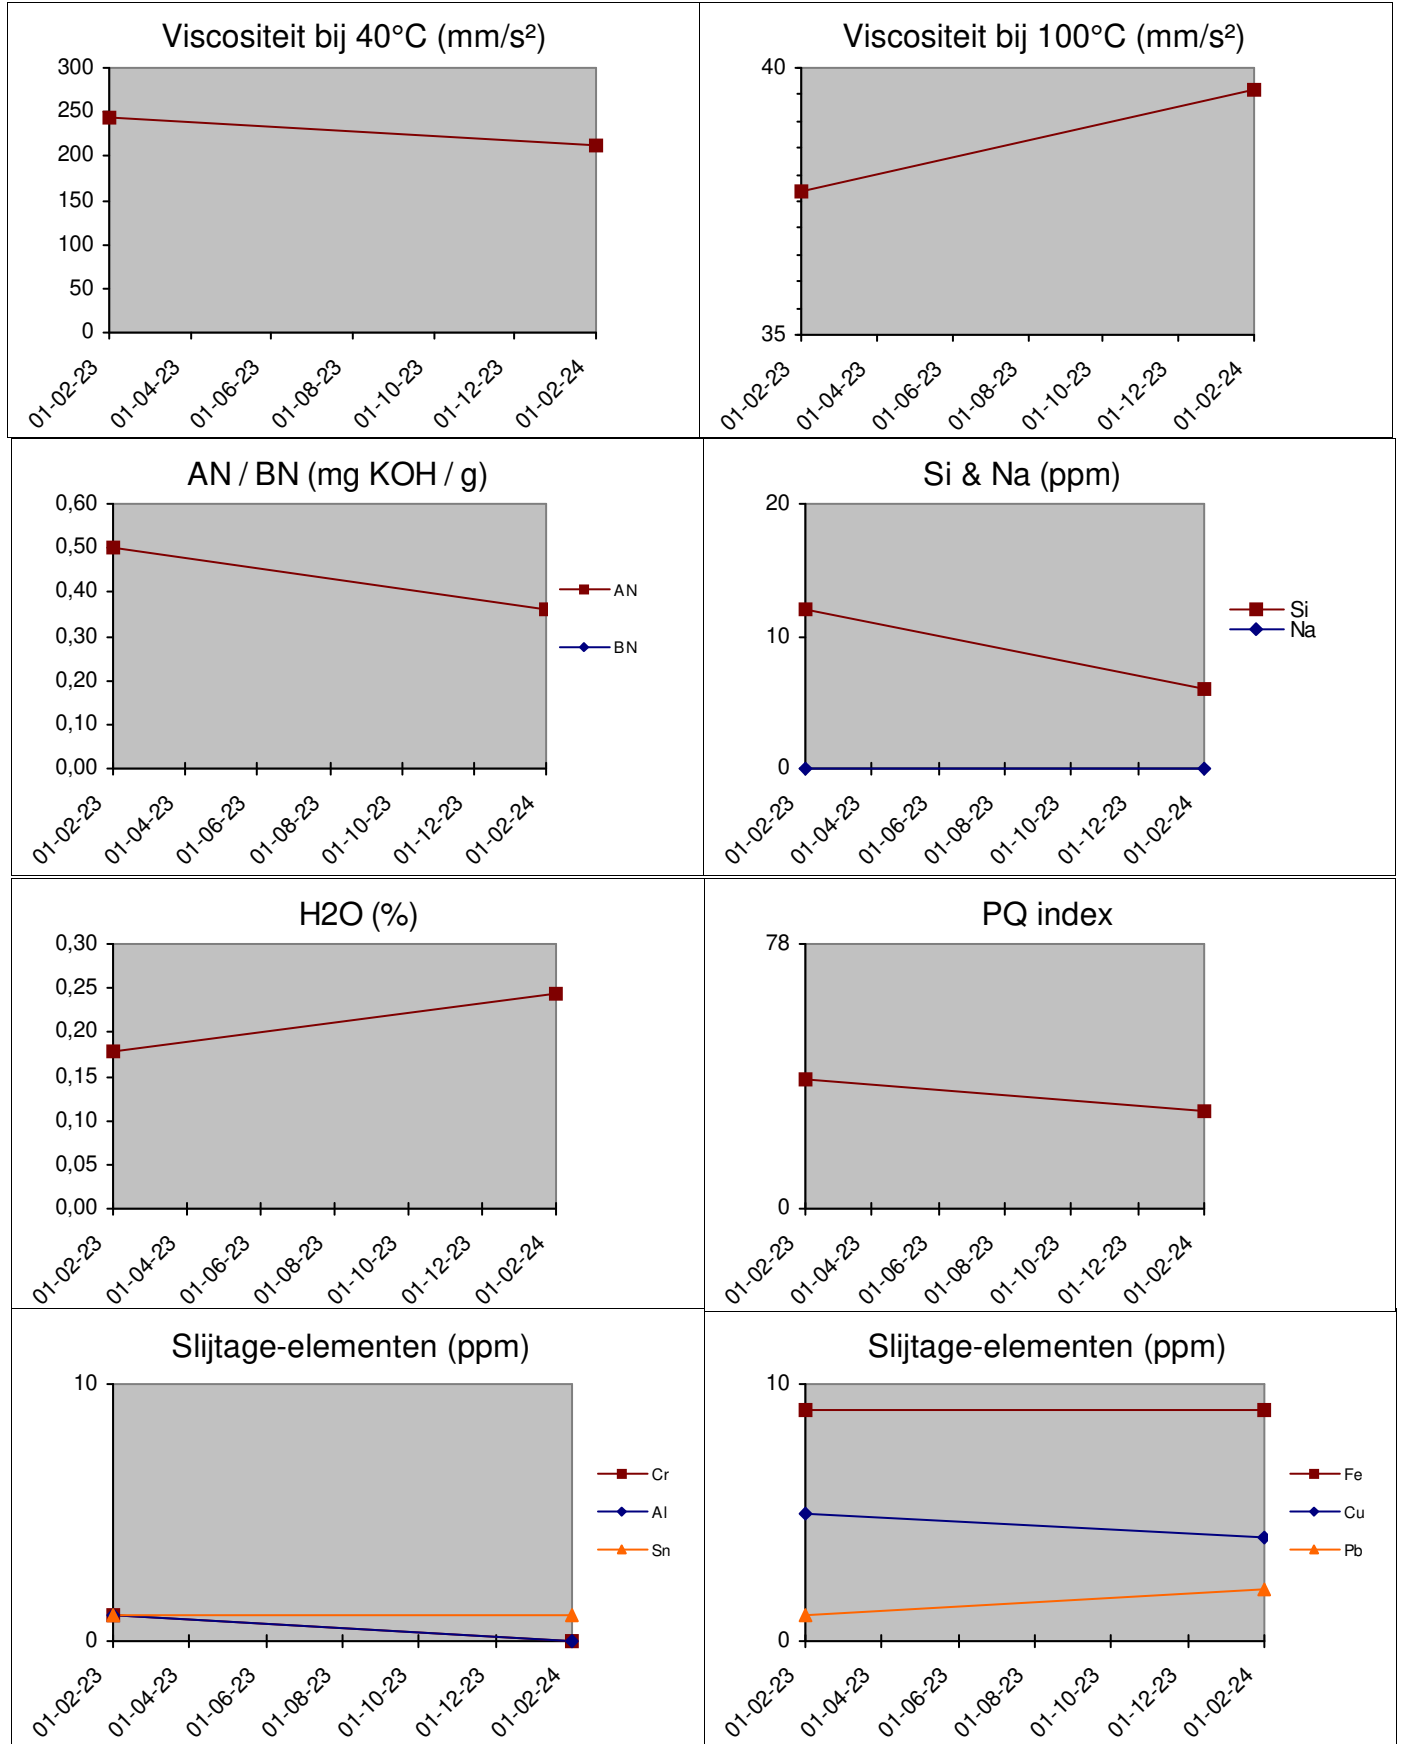

Deze conclusies zijn gebaseerd op de aangeleverde stalen en informatie waarbij de representativiteit en geldigheid niet gegarandeerd kunnen worden. Opinies en interpretaties vallen niet onder de accreditatie scope. De meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag. Stalen worden vernietigd 2 maanden na ontvangst. Het rapport mag enkel in zijn geheel gereproduceerd worden. Distributie op verantwoordelijkheid van de klant. *Methodes zijn afgeleid van opgegeven methode. (A)Accreditatie. (U)Uitgegeven. (k) Aangeleverd door de klant.