

Orgaan: TRANSMISS.
Carterinhoud (k): 7.7 L
Smeermiddel (k): CASTROL ALPHA SP ISO 150
Labocodenummer: 116479-KM.9
Staalnummer: 07.05.24 P007
Labelnummer: 502000800255
Staalnamedatum (k): 29.04.2024
Staalname: door klant

Klant (k): MARTENS EN VAN OORD TPT(VK)
Adres (k): POSTBUS 326
NL-4900 AH OOSTERHOUT
Uw klant (k): 2264-5 SCHELDE.TRANS
Uw ref. (k):

Beoordeling



Olie



Vervuiling



Slijtage



Extra



De viscositeit is te laag in vergelijking met de nominale waarde. We noteren de aanwezigheid van zink en een verhoogd fosforgehalte. Niveau van slijtagesporen als normaal beoordeeld voor het betrokken systeem. De andere parameters hebben normale waarden.

Actie

Resultaten:	Methode*	Eenheid	Huidig staal	07.05.24 P007			
-------------	----------	---------	--------------	---------------	--	--	--

Analyse datum			7/05/2024	13/04/2023	18/03/2022	4/07/2019
Datum ontvangst			7/05/2024	13/04/2023	18/03/2022	4/07/2019
Staalnamedatum (k)			29/04/2024	5/04/2023	9/03/2022	16/06/2019
U/Km olie (k)			1490 H	570 H	1500 H	922 H
U/Km totaal (k)			16088 H	15096 H	14527 H	10572 H
Bijvulling (k)			?	?	?	?

Toestand van de olie:

Viscositeit bij 40°C	ASTM D7279	cSt	84.4	110.0	71.8	106.0
Viscositeit bij 100°C	ASTM D7279	cSt	10.6	12.2	9.6	
Viscositeitsindex	ASTM D2270		111	102	113	
Brandstofverdunding	ASTM D7593	%				
AN	ASTM D8045	mg KOH/g				
BN	ASTM D2896B	mg KOH/g				
Oxidatie	ASTM E2412 (A)	Abs/0.1mm	13.5	5.3	9.0	
Nitratie	ASTM E2412	Abs/0.1mm	3.1	2.9	3.1	
PMCC	ASTM D93	°C				
COC	ASTM D92B	°C				
Kleur	ASTM D1500					

Additieven:

Ba: Barium	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	< 1
Ca: Calcium	ASTM D5185 (A)	ppm	6	< 5	6	6
Mg: Magnesium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5
P: Fosfor	ASTM D5185 (A)	ppm	255	260	197	322
S: Zwavel	ASTM D5185	%	0.70	0.57	0.45	0.62
Zn: Zink	ASTM D5185 (A)	ppm	34	19	41	23

Vervuiling:

Si: Silicium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 10	< 10	< 10	< 10
B: Boor	ASTM D5185	ppm	3	7	5	3
Na: Natrium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5
Water	WI-0002	%	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
Water (KF)	ASTM D6304C	ppm				
Roetgehalte	ASTM E2412 (A)	%				
Antivries	ASTM D2982A					
DT ISO-score	ASTM D7647 (A)					
DT Reinheidsklasse	ASTM D7647 (A)					
Onoplosbare deeltjes	ASTM D4898	mg/l				

Slijtage-elementen:

Al: Aluminium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5
Cr: Chroom	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5
Cu: Koper	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5
Fe: Ijzer	ASTM D5185 (A)	ppm	22	14	30	23
Mo: Molybdeen	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5
Pb: Lood	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5
Sn: Tin	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	2	< 1
PQ index	WI-0021		47	29	23	32

Deze conclusies zijn gebaseerd op de geteste aangeleverde stalen en informatie waarbij de representativiteit en geldigheid niet gegarandeerd kunnen worden. Opinies en interpretaties vallen niet onder de accreditatie scope. De meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag. Stalen worden vernietigd 2 maanden na ontvangst. Het rapport mag enkel in zijn geheel gereproduceerd worden. Distributie op verantwoordelijkheid van de klant. *Methodes zijn afgeleid van opgegeven methode. (A)Accreditatie. (U)Uitgegeven. (k) Aangeleverd door de klant.

Batch: 2412901 - p.1 / 3


Diagnose: ANW

Uitgiftedatum: 08/05/2024

VK01 VAN KESSEL OLIE.

Extra testen:			Huidig staal	07.05.24 P007
Doorslagspanning	IEC 60156	kV		
Pour point	ASTM D97	°C		
RPVOT	ASTM D2272A	minuten		
Ruler: Amines	ASTM D6971	RUL%		
Ruler: Fenolen	ASTM D6971	RUL%		
MPC	ASTM D7843			
Air release	ASTM D3427 (U)	minuten		
Demulsibility	ASTM D1401 (U)	bij 54.4°C		
Asfaltene	ASTM D5660 (U)	%		
Carbon conradson	ASTM D4530 (U)	m%		
Sulfaatgehalte	ASTM D874	m%		
Schuimtest	Seq 1: 24°C, 5/10m	ml		
	Seq 2: 93.5°C, 5/10	ml		
	Seq 3: 24°C, 5/10m	ml		
Ph	WI-0016			0

Historiek 07.05.24 P007

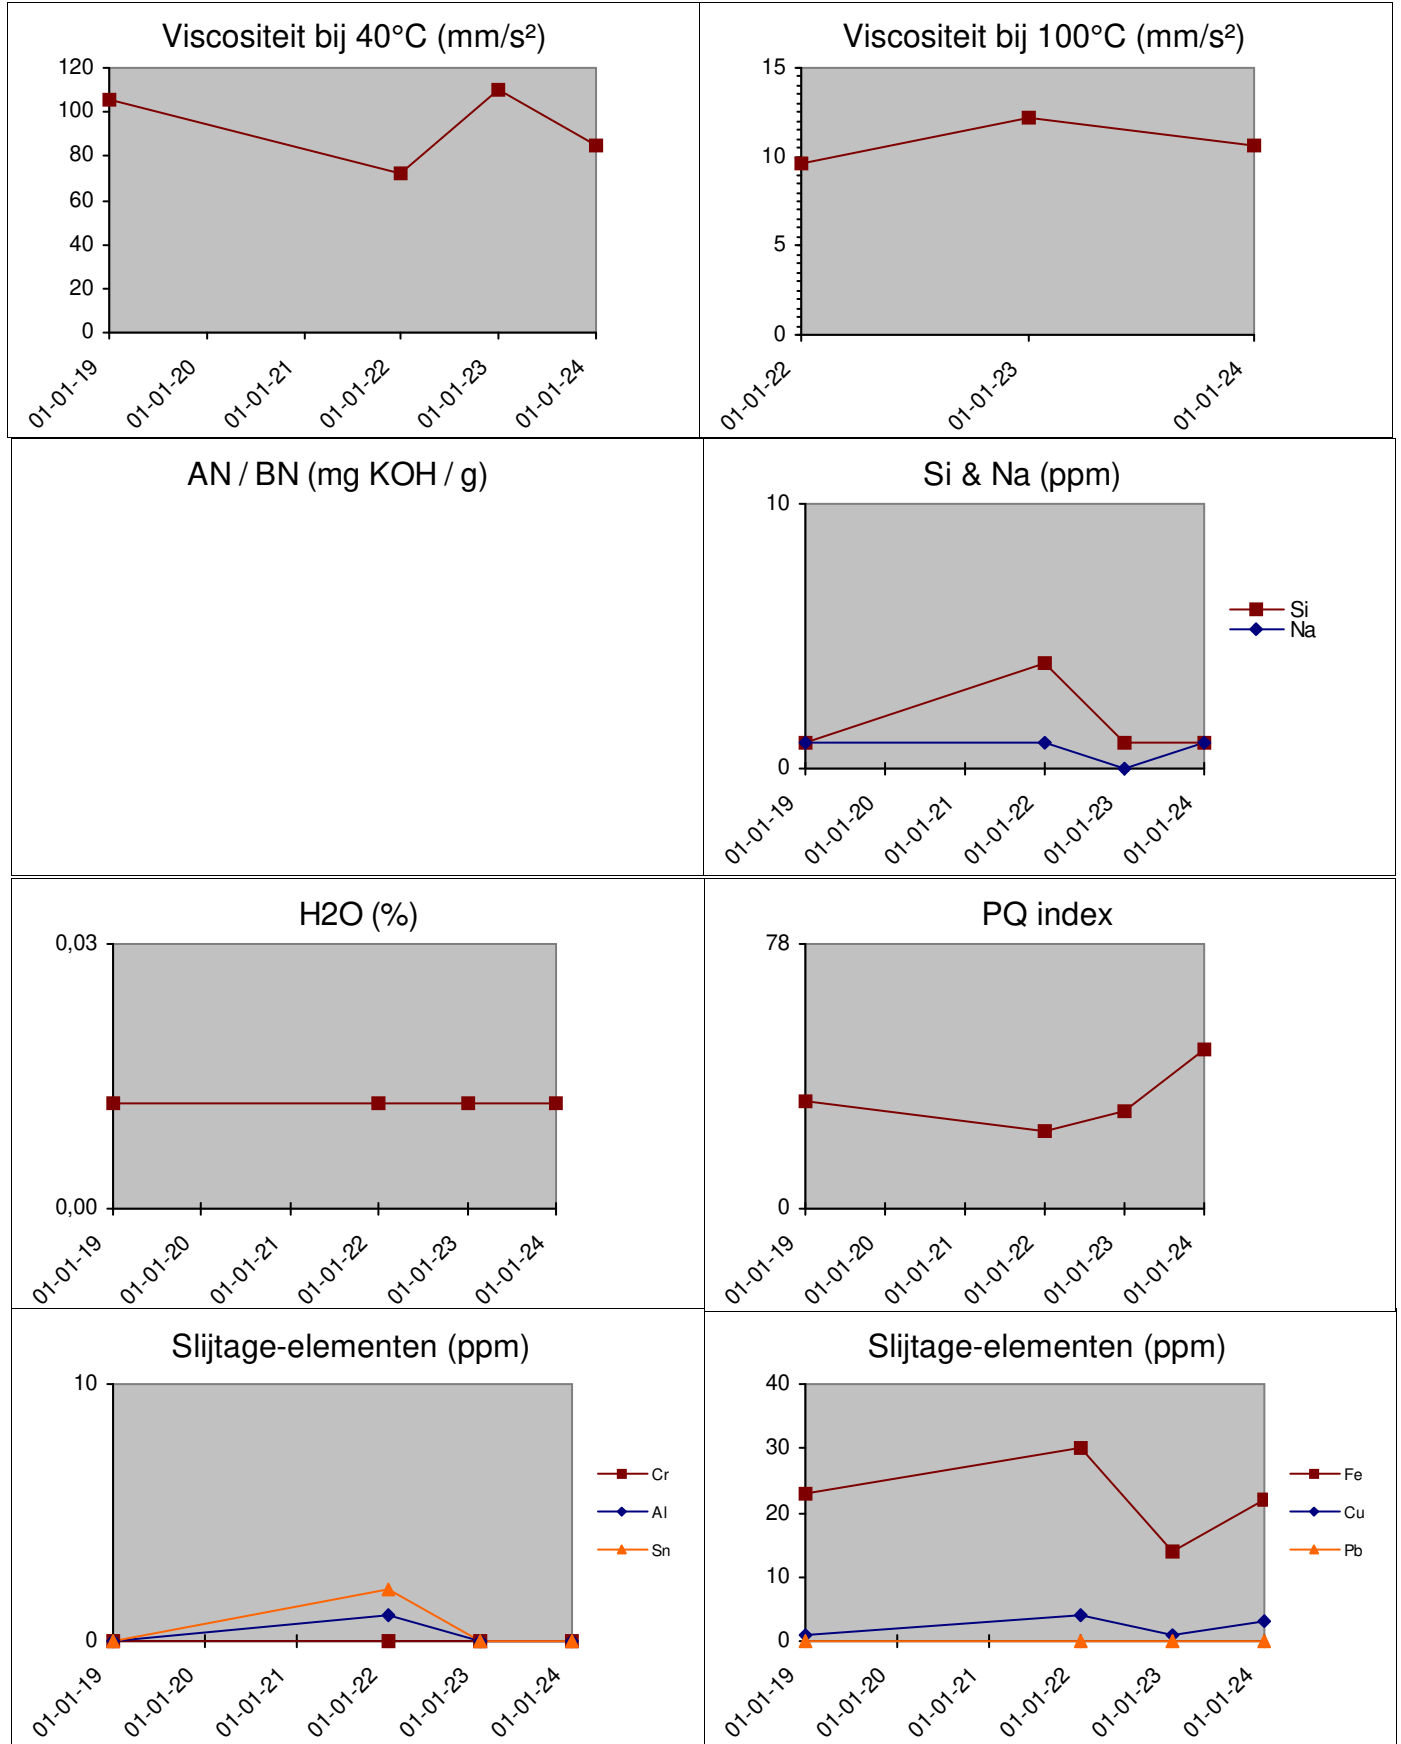

Deze conclusies zijn gebaseerd op de geteste aangeleverde stalen en informatie waarbij de representativiteit en geldigheid niet gegarandeerd kunnen worden. Opinies en interpretaties vallen niet onder de accreditatie scope. De meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag. Stalen worden vernietigd 2 maanden na ontvangst. Het rapport mag enkel in zijn geheel gereproduceerd worden. Distributie op verantwoordelijkheid van de klant. *Methodes zijn afgeleid van opgegeven methode. (A)Accreditatie. (U)Uitgegeven. (k) Aangeleverd door de klant.