



WEAR	ABNORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
FLUID CONDITION	NORMAL

Machine Id
8387
Component
Transmission (Auto)
Fluid
DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Nous vous recommandons de vidanger le fluide de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiquent que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

WEAR

Il y a indication d'usure du convertisseur de couple.












CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

FLUID CONDITION

Le fluide n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		PC0081878	PC0077479	PC0071829
Sample Date		Client Info		04 Jan 2024	01 Aug 2023	11 May 2023
Machine Age	hrs	Client Info		356043	347969	346944
Oil Age	hrs	Client Info		0	0	0
Filter Age	hrs	Client Info		0	0	0
Oil Changed		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Filter Changed		Client Info		N/A	N/A	Changed
Sample Status				ABNORMAL	NORMAL	NORMAL
Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>160	34	30	30
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>50	▲ 53	34	39
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>50	4	4	2
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>225	10	10	6
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	2
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
White Metal	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	NONE
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>20	9	11	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	<1
Water		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Silt	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Debris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	NONE
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Appearance	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odor	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		9	7	8
Boron	ppm	ASTM D5185(m)		115	109	129
Barium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	0
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	2	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		59	67	48
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)		283	300	323
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		39	28	25
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)		867	954	798
Visc @ 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	36.0	34.9	36.1
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	7.1	6.9	7.2
Viscosity Index (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	164	162	167

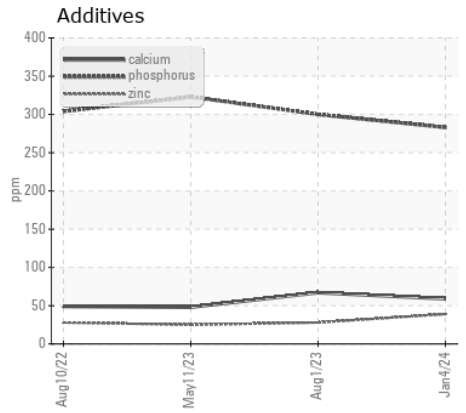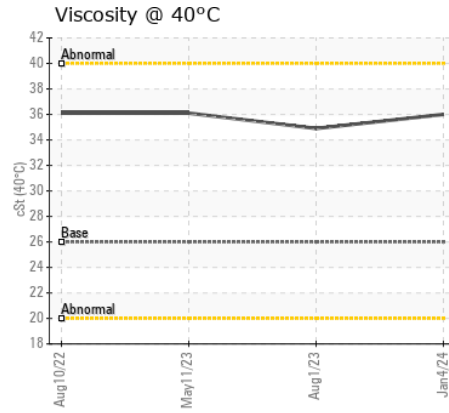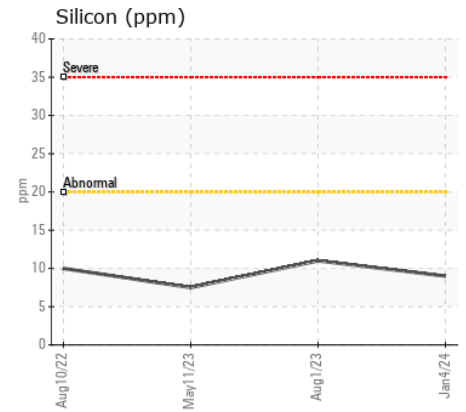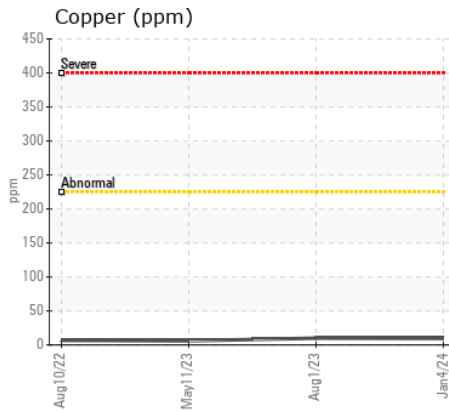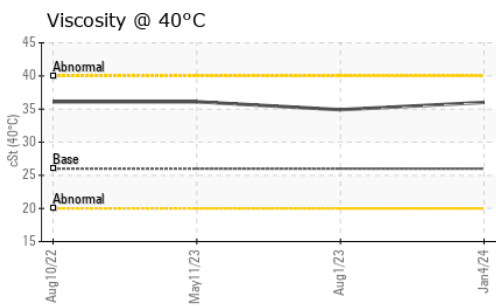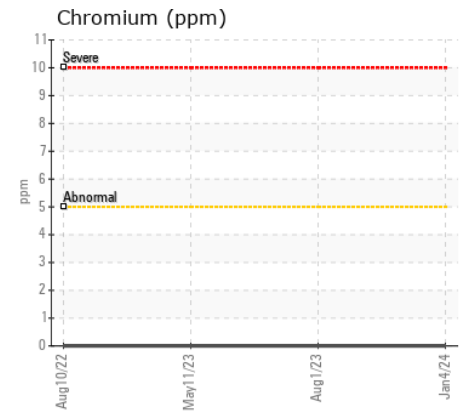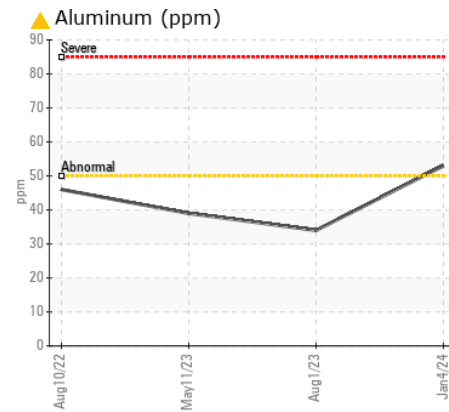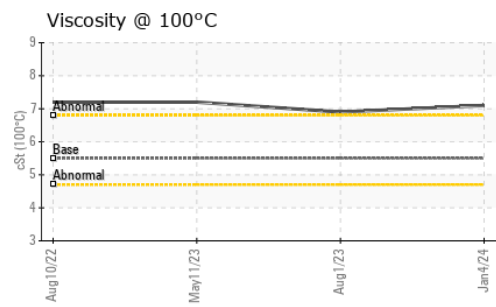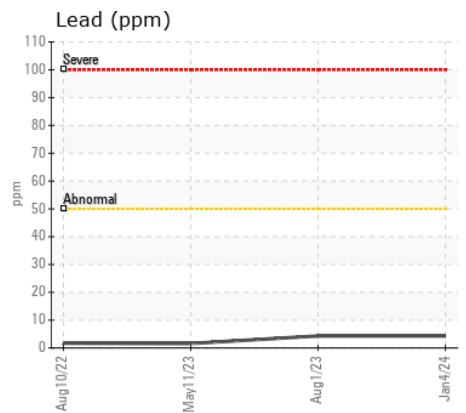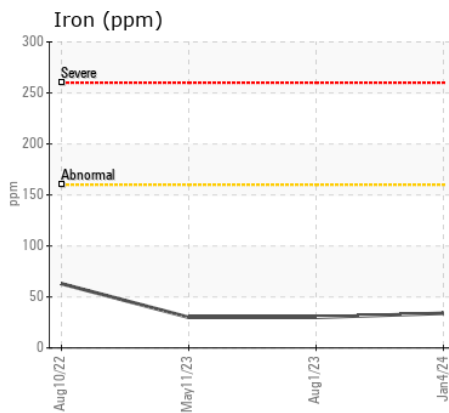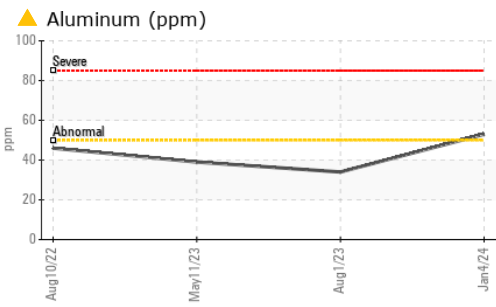

Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
Sample No. : PC0081878 **Received** : 08 Jan 2024
Lab Number : 02607185 **Diagnosed** : 09 Jan 2024
Unique Number : 5708271 **Diagnostician** : Kevin Marson
Test Package : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
 Quebec City, QC
 CA G2E 5G8
 Contact: Dave Beaulieu
 davebeaulieu@matrec.ca
 T:
 F: