



WEAR	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
FLUID CONDITION	NORMAL



Machine Id
OR1855

Component
Front Left Wheel Hub

Fluid
PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC (--- GAL)

RECOMMENDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage.
Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		PC	LH0261146	LH0239096
Sample Date		Client Info		25 Mar 2024	12 Jul 2023	01 Nov 2022
Machine Age	hrs	Client Info		2878	0	530
Oil Age	hrs	Client Info		0	0	0
Filter Age	hrs	Client Info		0	0	0
Oil Changed		Client Info		N/A	Changed	Changed
Filter Changed		Client Info		N/A	N/A	N/A
Sample Status				NORMAL	NORMAL	NORMAL

WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>650	141	32	29
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>4	2	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	<1
Silver	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	1	1
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	1	<1
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>60	9	40	13
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
White Metal	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>75	10	6	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	1
Water		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Silt	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Debris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Appearance	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odor	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 90; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		9	20	19
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	328	12	99	105
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	1	1	<1	<1
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)		1	<1	<1
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	1	4	10	10
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	7	542	3505	3657
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	1145	2181	1210	1232
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	3	217	1414	1441
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	17909	23197	2940	3646
Visc @ 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	99.6	172	63.4	63.9
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	16.46	15.7	---	---
Viscosity Index (VI)	Scale	ASTM D2270*	179	92	---	---

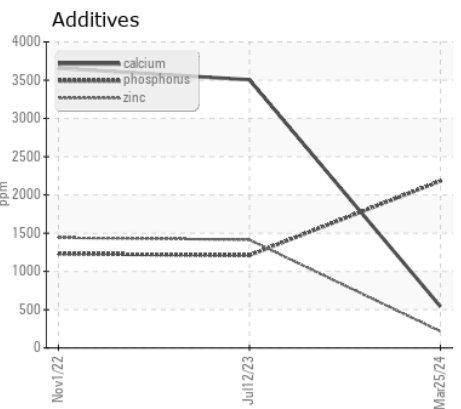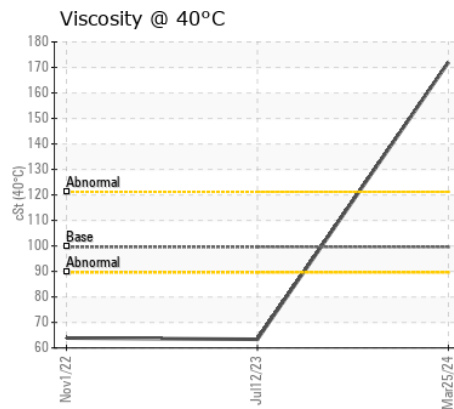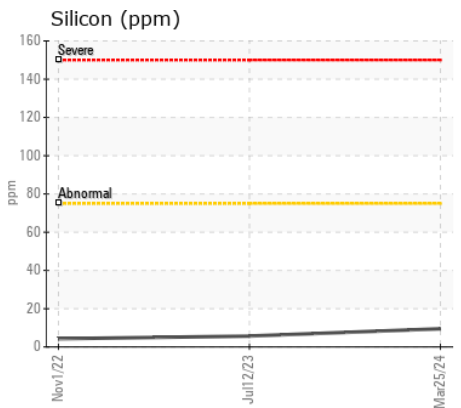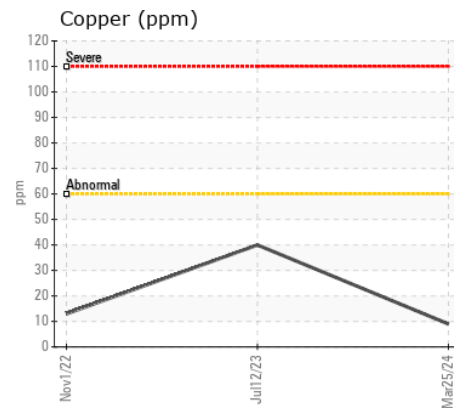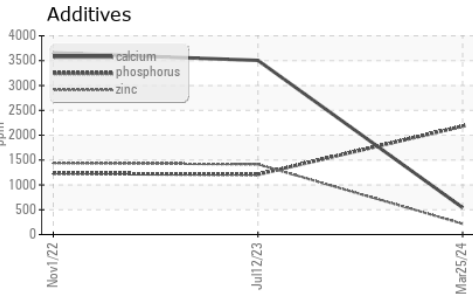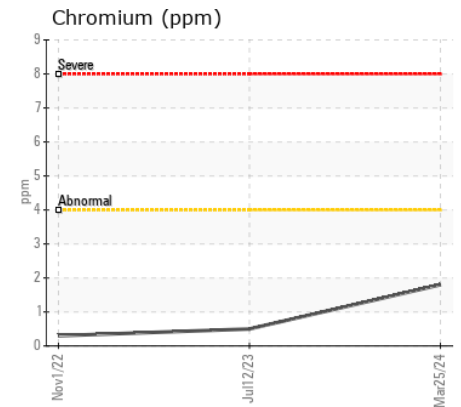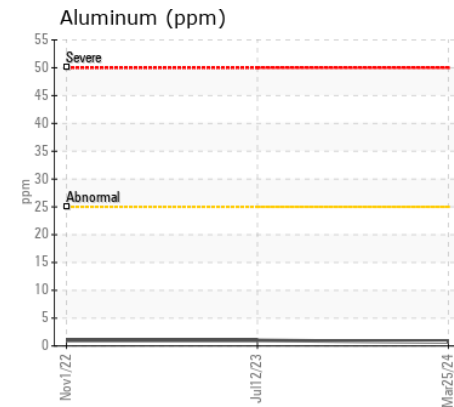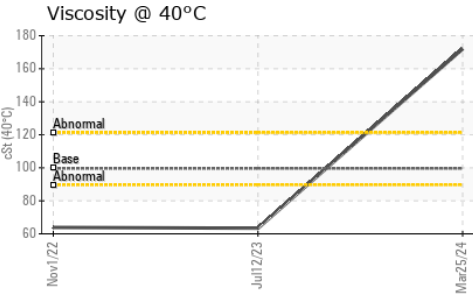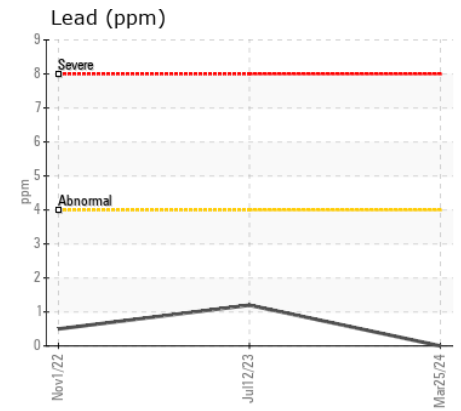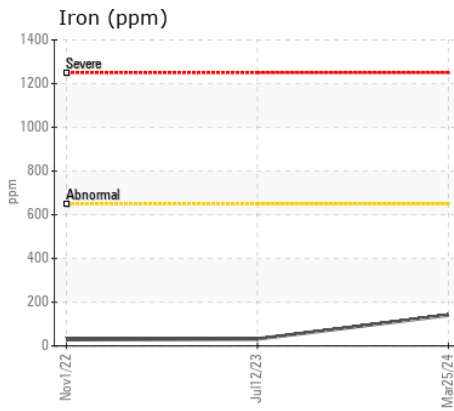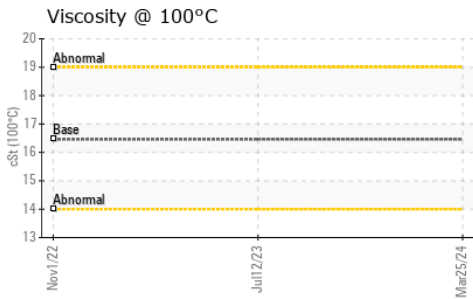

Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : PC
Lab Number : 02627062
Unique Number : 5760194
Test Package : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)
Received : 05 Apr 2024
Tested : 05 Apr 2024
Diagnosed : 08 Apr 2024 - Kevin Marson

GFL Environmental - 766-Drummondville-Hauling - Solid Waste
 1005, rue Rhea,
 Drummondville, QC
 CA J2B 8A9
 Contact: Eric Duchesneau
 EDuchesneau@matrec.ca
 T: (819)395-4355
 F:

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.