



WEAR	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
FLUID CONDITION	NORMAL

Machine Id
E0367
 Component
Diesel Engine
 Fluid
SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		GFL0118346	---	---
Sample Date		Client Info		08 Apr 2024	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		21768	---	---
Oil Age	hrs	Client Info		0	---	---
Filter Age	hrs	Client Info		0	---	---
Oil Changed		Client Info		N/A	---	---
Filter Changed		Client Info		N/A	---	---
Sample Status				NORMAL	---	---

WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>100	5	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>330	3	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Fuel		WC Method	>5	<1.0	---	---
Water		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
Soot %	%	ASTM D7844*	>3	0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	4.6	---	---
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	17.5	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

FLUID CONDITION

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>228	4	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)		52	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)		838	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1148	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)		943	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1119	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)		2504	---	---
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	12.9	---	---
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	11.9	---	---

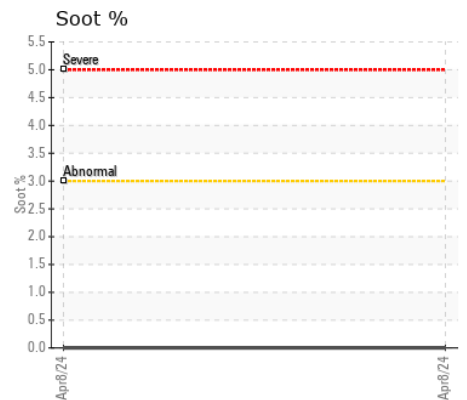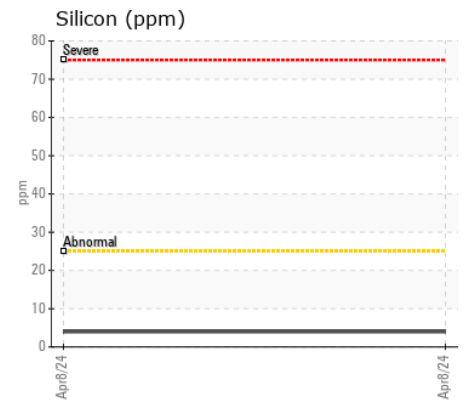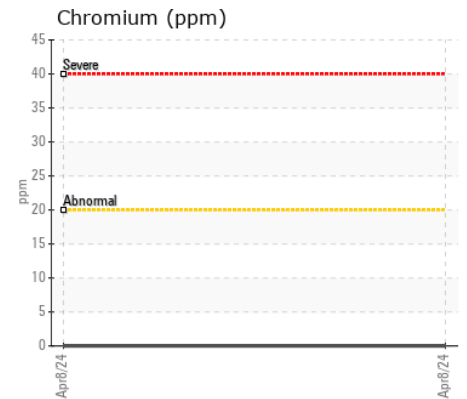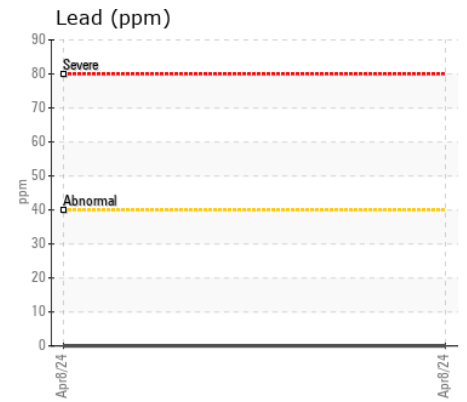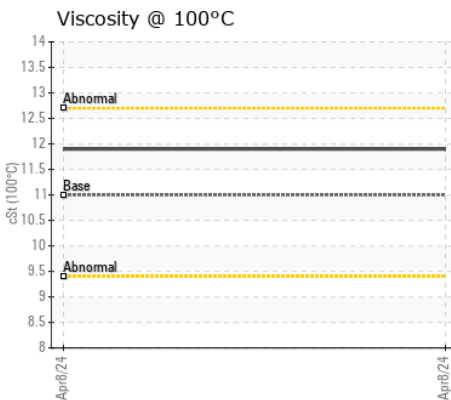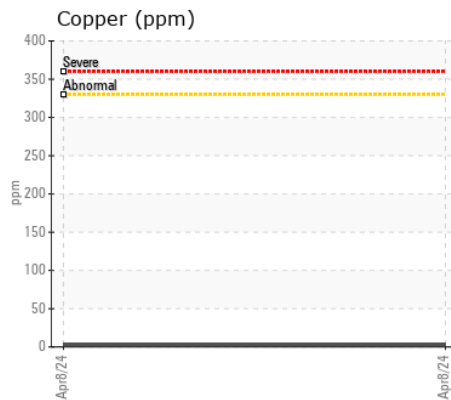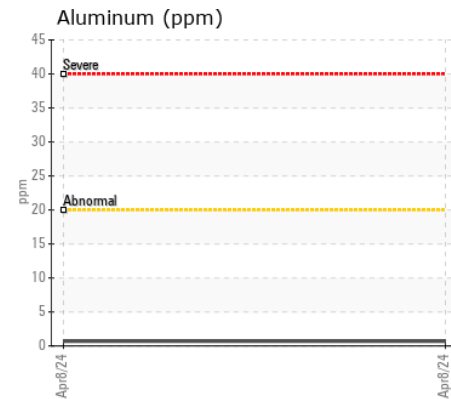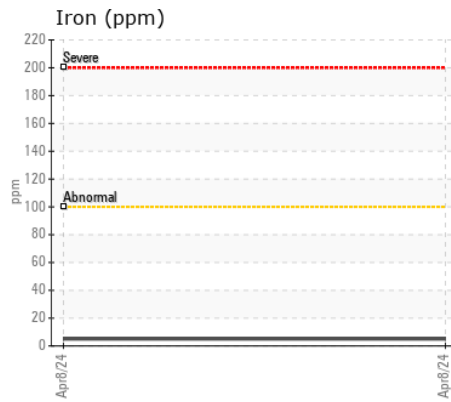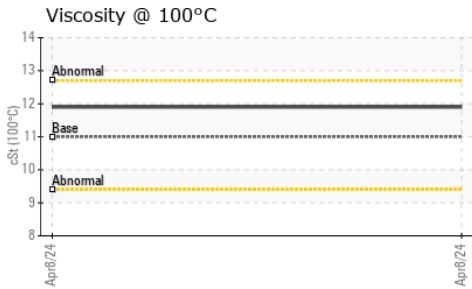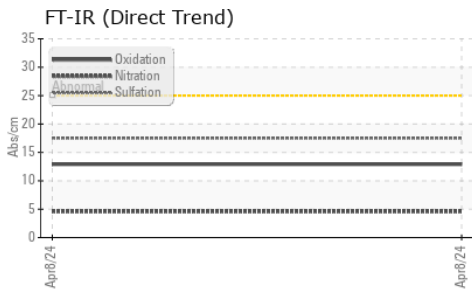

Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : GFL0118346
Lab Number : 02628077
Unique Number : 5761209
Test Package : MOB 1

GFL Environmental - 743 - Montreal Est CD Processing
 10930 rue Sherbrooke
 Montreal, QC
 CA H1B 1B4
 Contact: Patrick Beaulieu
 patrick.beaulieu@gflenv.com

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

T:
F: