

Machine Id  
**EX0363**  
Component  
**Swing Drive**  
Fluid  
**SAE 80W90 (--- GAL)**

### RECOMMENDATION

Nous vous recommandons de vérifier la source de l'infiltration d'eau. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

### WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.












### CONTAMINATION

Concentration élevée d'eau dans l'huile.

### FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		<b>GFL0118330</b>	---	---
Sample Date		Client Info		<b>11 Apr 2024</b>	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		<b>16875</b>	---	---
Oil Age	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Filter Age	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Oil Changed		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filter Changed		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Sample Status				<b>SEVERE</b>	---	---
Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>400	<b>182</b>	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>2</b>	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>&lt;1</b>	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>1</b>	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
White Metal	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>24</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	---	---
Water	%	ASTM D6304*	>0.2	<b>▲ 2.044</b>	---	---
ppm Water	ppm	ASTM D6304*	>2000	<b>▲ 20443</b>	---	---
Silt	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Debris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Appearance	scalar	Visual*	NORML	<b>▲ MILKY</b>	---	---
Odor	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	<b>▲ .2%</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>4</b>	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	200	<b>22</b>	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>2</b>	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>36</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	20	<b>● 1067</b>	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	1000	<b>736</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	20	<b>● 513</b>	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	22000	<b>10578</b>	---	---
Visc @ 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	135	<b>117</b>	---	---

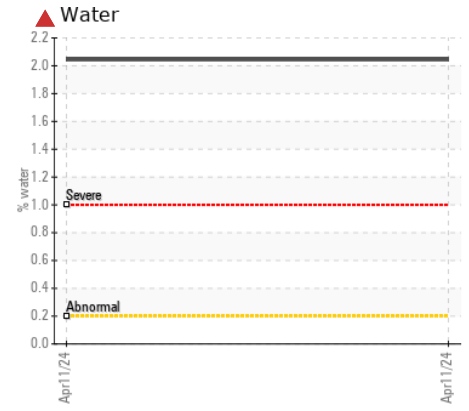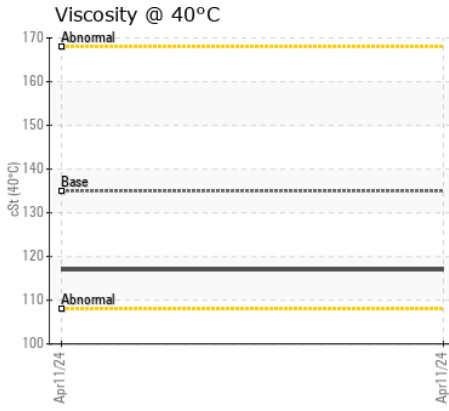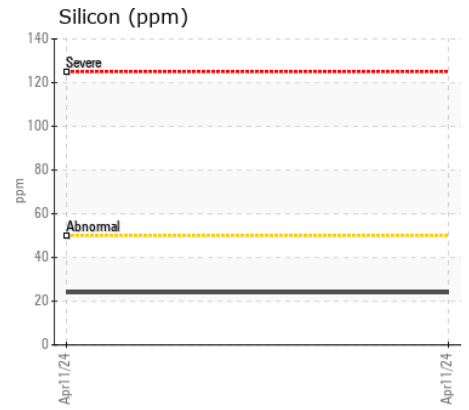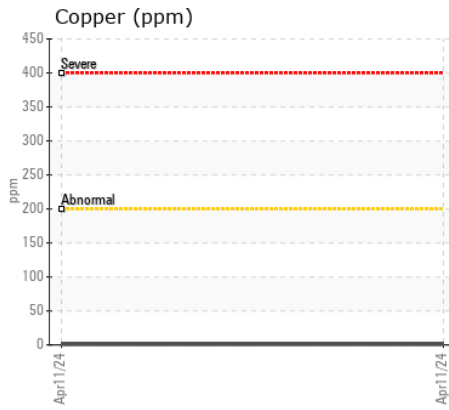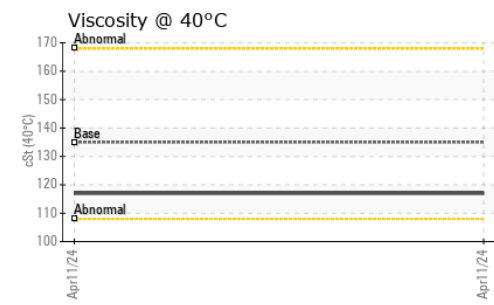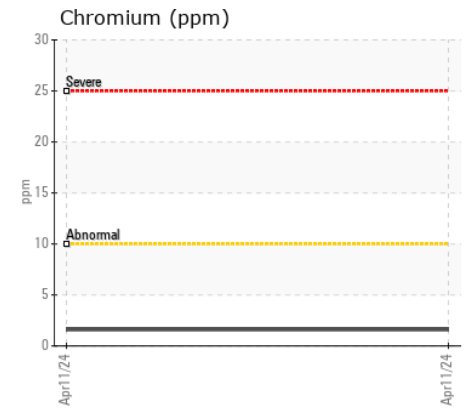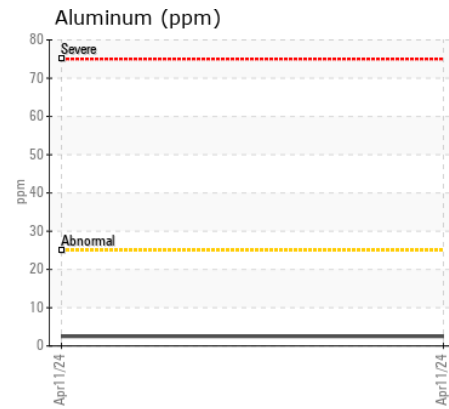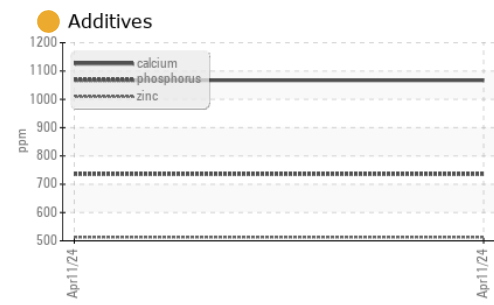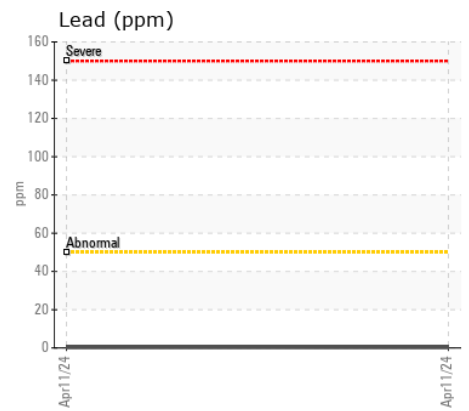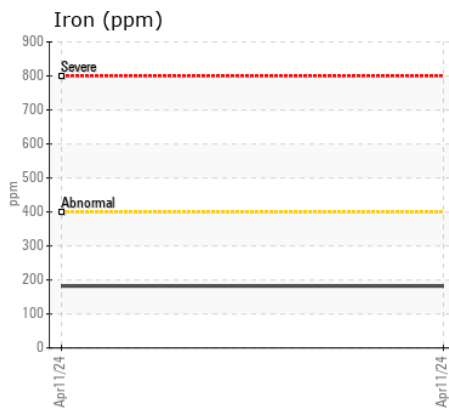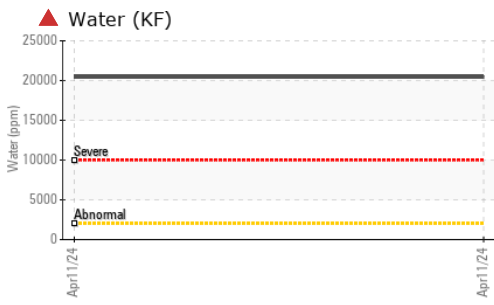

**Laboratory** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**Sample No.** : GFL0118330 **Received** : 15 Apr 2024  
**Lab Number** : 02628945 **Tested** : 17 Apr 2024  
**Unique Number** : 5762077 **Diagnosed** : 17 Apr 2024 - Kevin Marson  
**Test Package** : MOB 1 ( Additional Tests: KF )

**GFL Environmental - 743 - Montreal Est CD Processing**  
 10930 rue Sherbrooke  
 Montreal, QC  
 CA H1B 1B4  
 Contact: Patrick Beaulieu  
 patrick.beaulieu@gflenv.com

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

T:  
F: