



OIL ANALYSIS REPORT

WEAR	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
FLUID CONDITION	NORMAL

Machine Id
NO UNIT
Component
Transmission (Auto)
Fluid
DEXRON III (--- LTR)

RECOMMENDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqu que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.










CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

FLUID CONDITION

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		WC	---	---
Sample Date		Client Info		25 Apr 2024	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		0	---	---
Oil Age	hrs	Client Info		0	---	---
Filter Age	hrs	Client Info		0	---	---
Oil Changed		Client Info		N/A	---	---
Filter Changed		Client Info		N/A	---	---
Sample Status				NORMAL	---	---
Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>160	144	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>50	48	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>50	17	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>225	25	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>10	3	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
White Metal	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>20	9	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Water		WC Method	>0.1	NEG	---	---
Silt	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Debris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Appearance	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odor	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.1	NEG	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)		85	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		66	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)		239	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)		659	---	---
Visc @ 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	34.8	---	---

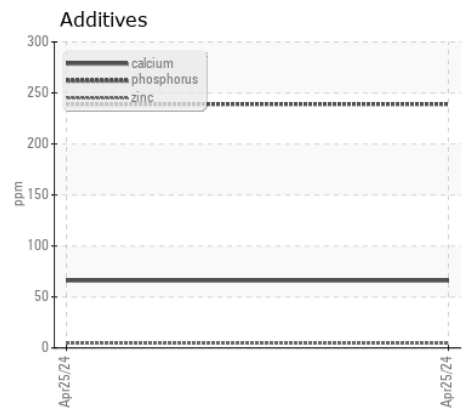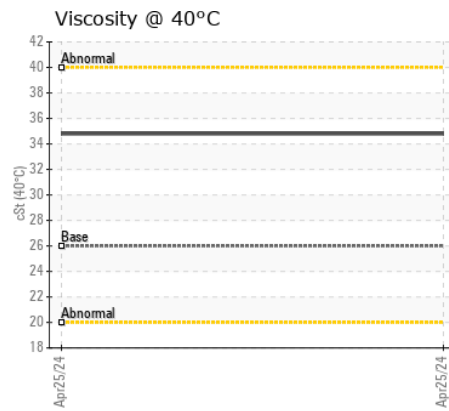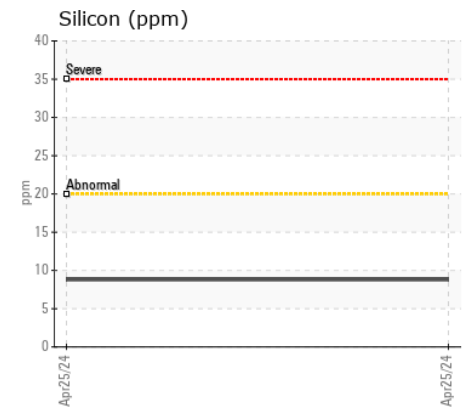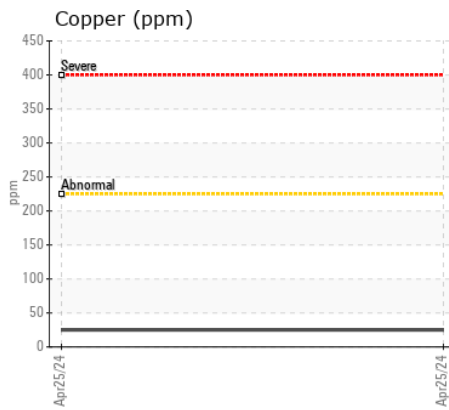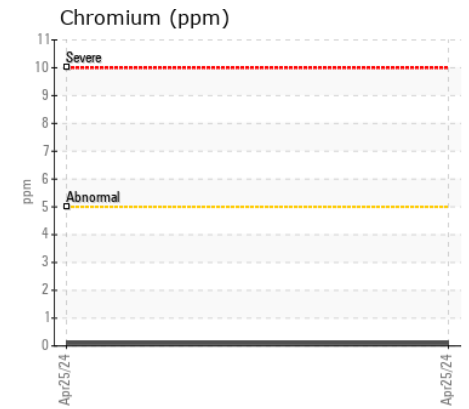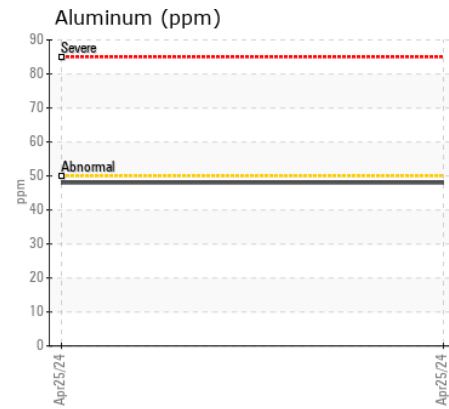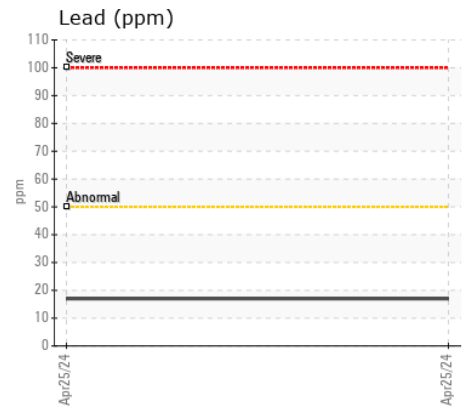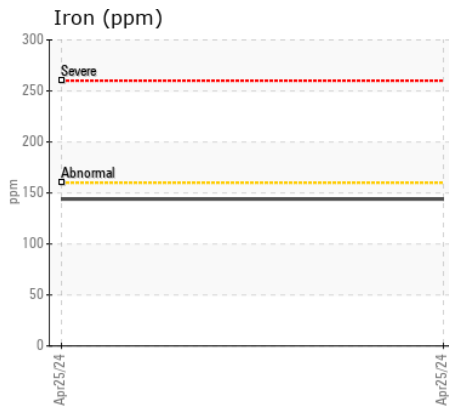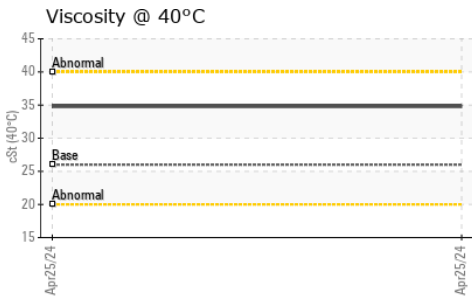

Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : WC
Lab Number : 02631698
Unique Number : 5772851
Test Package : MOB 1
Received : 26 Apr 2024
Tested : 26 Apr 2024
Diagnosed : 26 Apr 2024 - Wes Davis

GFL Environmental - 731 - Granby - Hauling - Solid Waste
 140 Martin Street,
 Granby, QC
 CA J2G 8B4
 Contact: Mechanic .
 Isayers@matrec.ca

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

T:
F: