



WEAR	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
FLUID CONDITION	NORMAL

Machine Id
JOHN DEERE 60GXFF 1-32

Component
Hydraulic System

Fluid
{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Veuillez communiquer avec un représentant LUBE360 Oil Diagnostics au sujet de l'achat d'une trousse d'échantillonnage appropriée à vos besoins. Notez: nous recommandons d'acheter les trousse MOB 2 pour cet équipement, ce testkit inclut le Compte de Particule pour déterminer la propreté ISO du liquide.

WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.











CONTAMINATION

Il n'y a aucune indication de contamination dans le composant (non confirmée).

FLUID CONDITION

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		PC0082543	---	---
Sample Date		Client Info		14 May 2024	---	---
Machine Age	hrs	Client Info		5350	---	---
Oil Age	hrs	Client Info		0	---	---
Filter Age	hrs	Client Info		0	---	---
Oil Changed		Client Info		N/A	---	---
Filter Changed		Client Info		N/A	---	---
Sample Status				NORMAL	---	---
Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>20	8	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	4	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>75	8	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
White Metal	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Water		WC Method	>0.1	NEG	---	---
Silt	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Debris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Appearance	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odor	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.1	NEG	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)		8	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)		5	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)		103	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1435	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)		688	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		644	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)		1922	---	---
Visc @ 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		46.8	---	---
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		8.1	---	---
Viscosity Index (VI)	Scale	ASTM D2270*		146	---	---

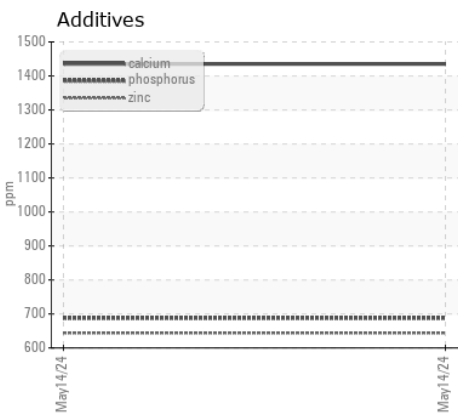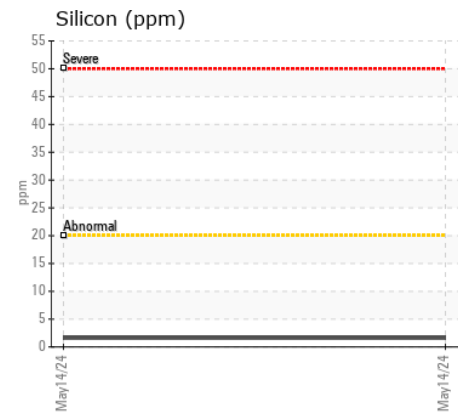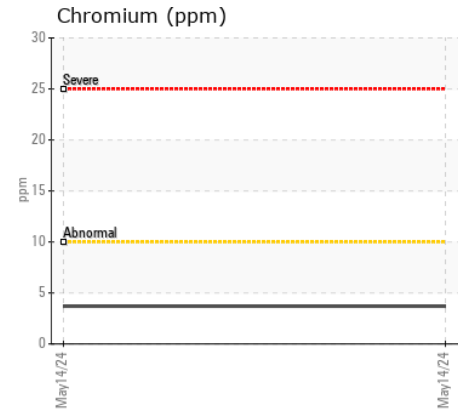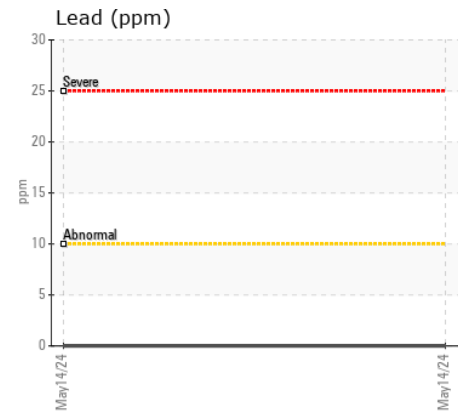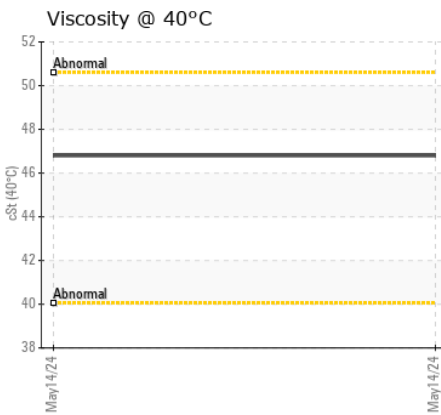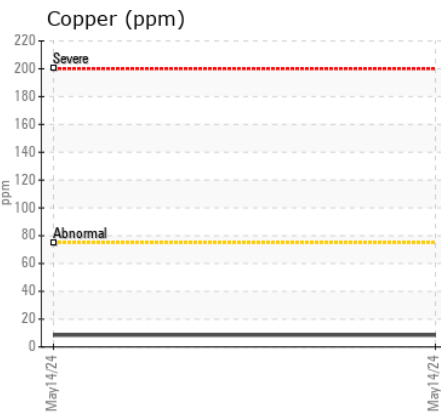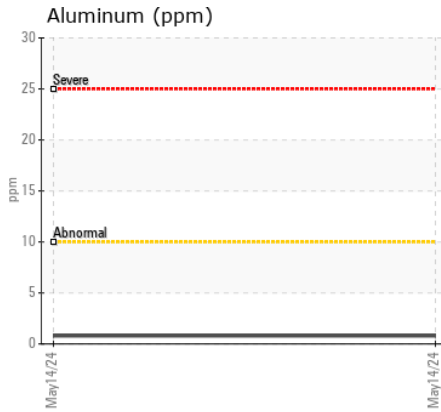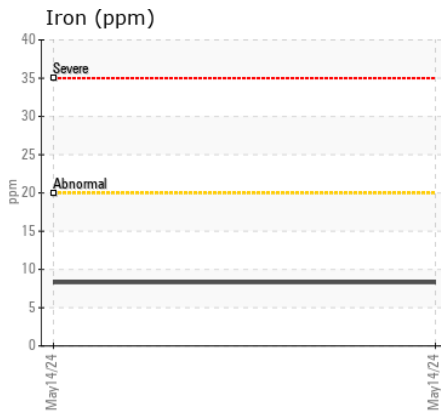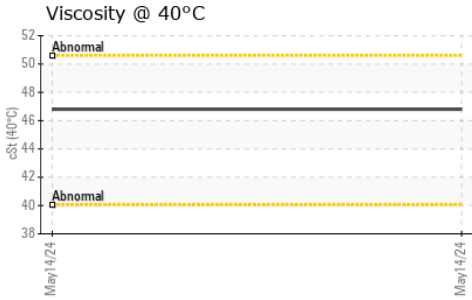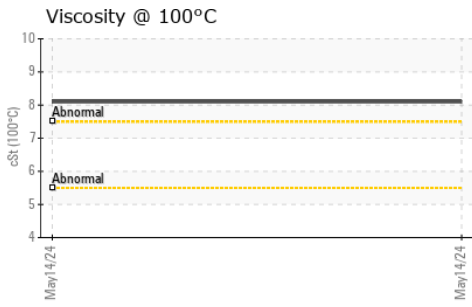

Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : PC0082543 **Received** : 15 May 2024
Lab Number : 02635687 **Tested** : 15 May 2024
Unique Number : 5776840 **Diagnosed** : 15 May 2024 - Kevin Marson
Test Package : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

Les Excavations Payette
 7900 Rue Bombardier
 Anjou, QC
 CA H1J 1A4
 Contact: Service
 mcheynemand@excavationpayette.com
 T: (438)226-8820
 F: (514)322-1770