



Identité de la machine

JOHN DEERE 19-15

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON UHP 5W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0073777	PC0063383	PC0027405
Date d'échant.		Client Info		03 Jul 2023	09 Apr 2023	17 Jan 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		4278	4200	3447
Âge de l'huile	hrs	Client Info		350	300	76
Âge du filtre	hrs	Client Info		350	300	76
Huile changée		Client Info		Changed	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		Changed	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>51	15	48	42
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>11	<1	2	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	2	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>31	3	5	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>26	<1	2	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>26	3	8	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>22	9	14	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	<1
Essence		WC Method	>2.1	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	6.5	9.1	7.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.5	22.9	20.7
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.21	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>31	6	16	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	65	49	29	42
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	65	56	60	55
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1160	1060	1124	1136
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	820	830	881	763
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1160	1023	1051	1030
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1260	1128	1196	1140
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3000	2721	2667	2709
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.3	18.1	17.3
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	11.0	9.72	10.10	10.81
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	95.1	87.0	81.6	86.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.3	14.1	13.2	13.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	169	167	163	165

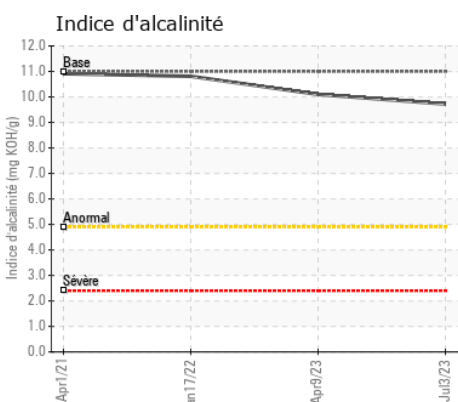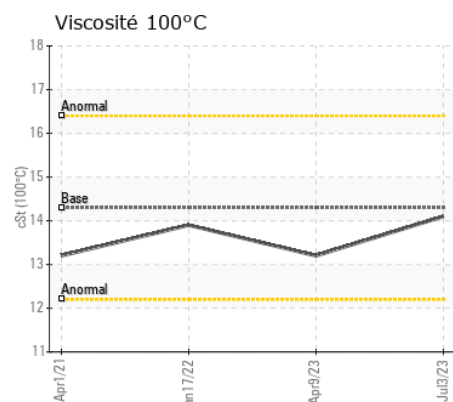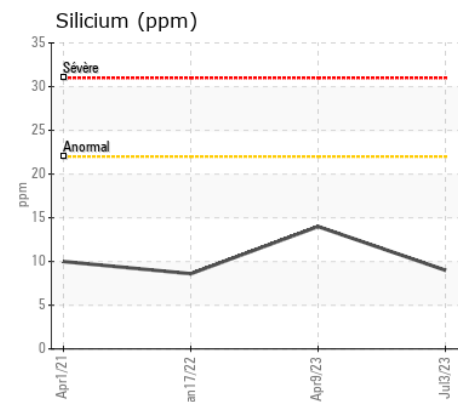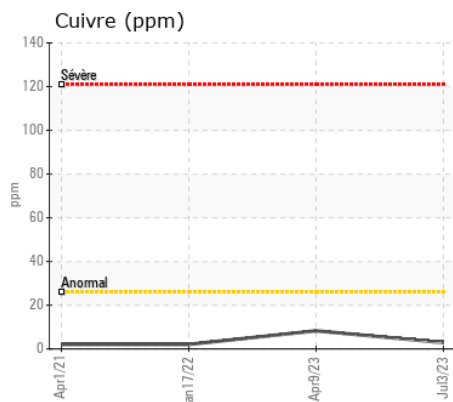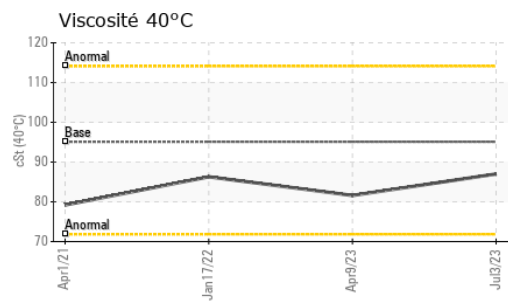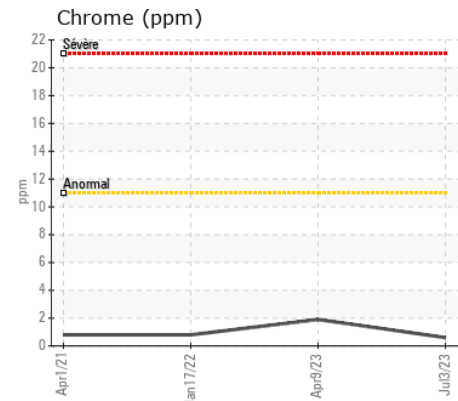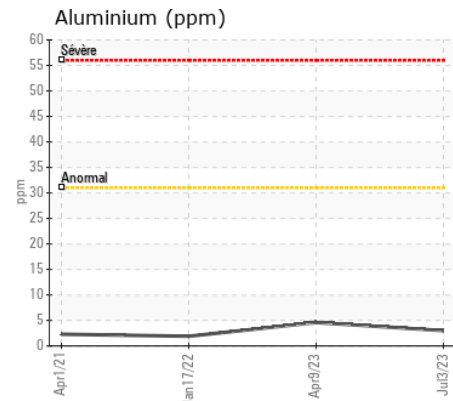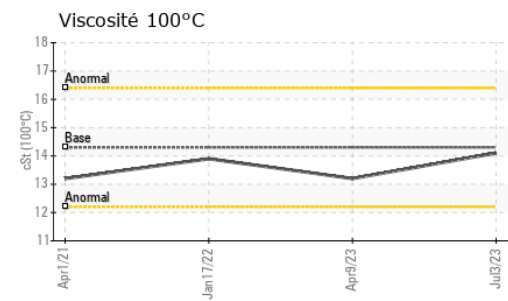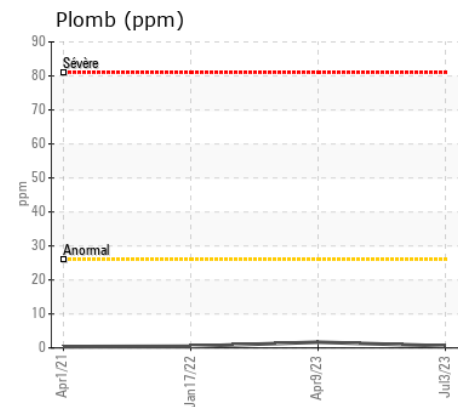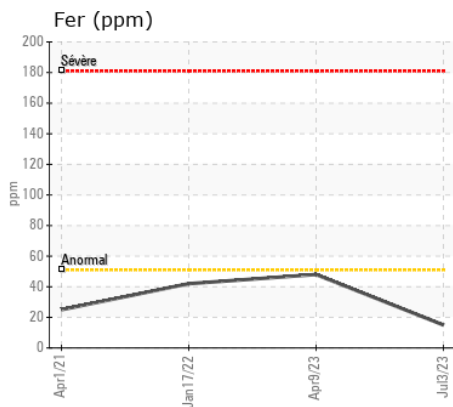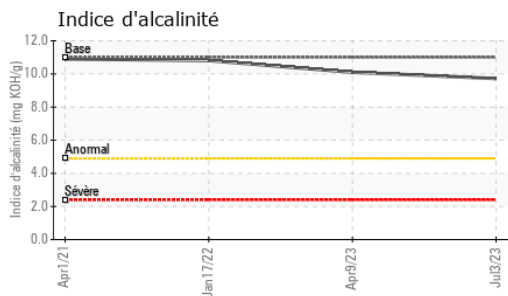

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0073777 **Reçu** : 06 Jul 2023
N° de laboratoire : 02568136 **Diagnostiqué** : 07 Jul 2023
Numéro unique : 5605182 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

BETONNIERE LA TUQUE
 2990 PLACE INDUSTRIELLE
 LA TUQUE, QC
 CA G9X 4T1
 Contact: Shop Manager
 sylvain.blais@betonlt.com
 T: (819)523-7179
 F: (819)523-6931

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.