



Identité de la machine  
**813099**  
 Composant  
**Transmission (Auto)**  
 Fluide  
**ALLISON TES 295 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>GFL0081351</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>17 Jul 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>600</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>220	<b>40</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>10</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>95	<b>3</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	<b>17</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**










Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>5</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>7</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	<b>57</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	<b>127</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	<b>218</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>6</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1517</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	<b>32.7</b>	---	---

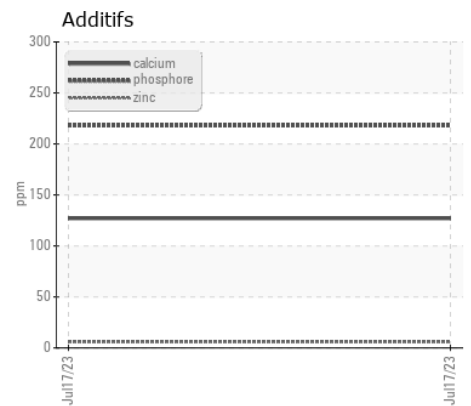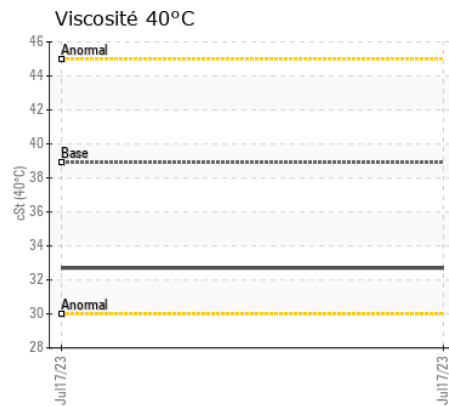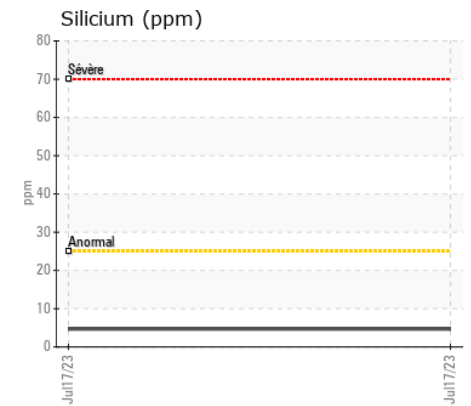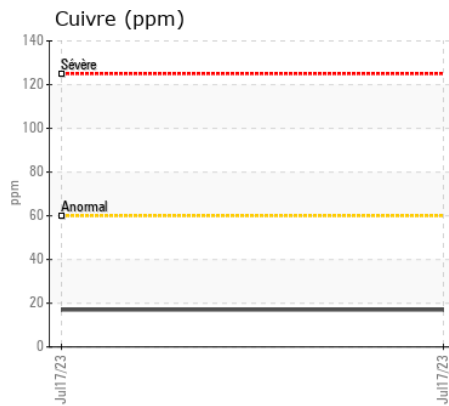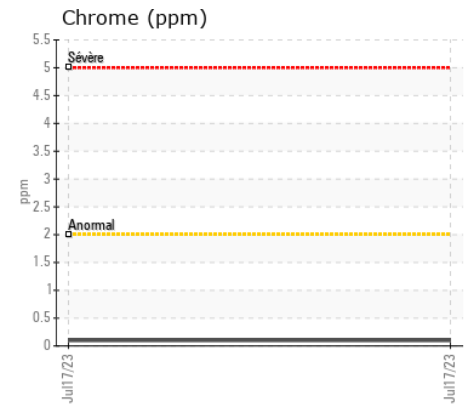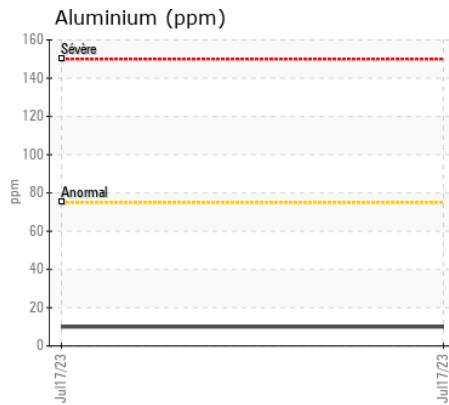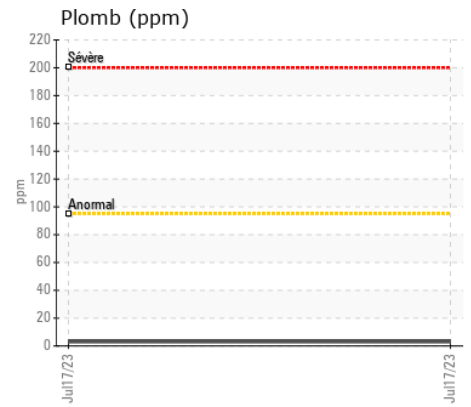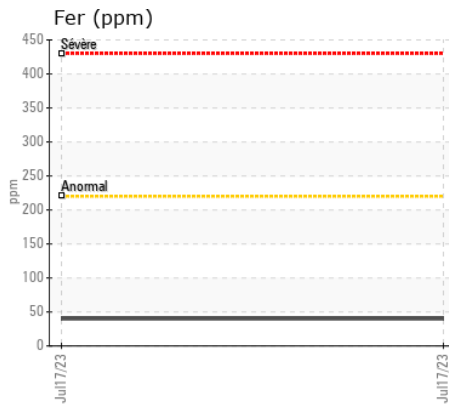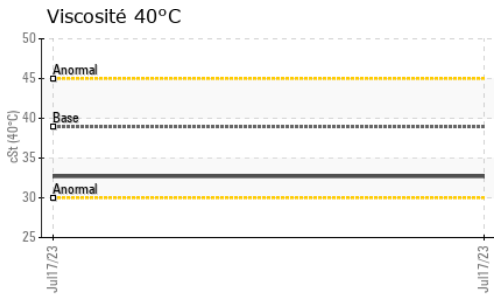

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **GFL Environmental - 736 - Trois-Rivieres**  
**N° d'échantillon** : GFL0081351 **Reçu** : 17 Jul 2023  
**N° de laboratoire** : 02570422 **Diagnostiqué** : 17 Jul 2023  
**Numéro unique** : 5607468 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1

2920 Bellefeuille,  
Trois-Rivieres, QC  
CA G9A 5R5  
Contact: Simon Pierre Duchesne  
sduchesne@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

T:  
F: