



Identité de la machine

6003

Composant

Moteur diesel Arrière

Fluide

PETRO CANADA DURON HP 15W40 (19 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0073580	PC0073868	PC0063222
Date d'échant.		Client Info		04 Jul 2023	16 May 2023	09 Jan 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		0	0	0
Âge de l'huile	kms	Client Info		7496	7795	7668
Âge du filtre	kms	Client Info		7496	7795	7668
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>130	14	14	11
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	5	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	3	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	<1
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.5	0.4	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.6	7.5	8.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.1	19.3	20.7
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	2	2	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	60	59	60	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1010	980	967	973
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1070	1055	1107	1073
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1059	1117	1082
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1270	1223	1217	1210
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2060	2523	2612	2584
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.1	15.2	16.0
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	9.8	9.02	9.21	8.74
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	118.2	105	104	108
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.6	14.3	14.2	14.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	139	139	139	141

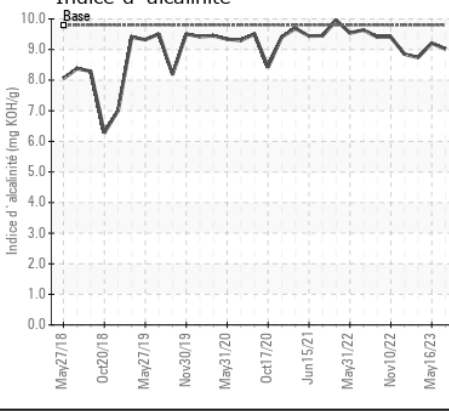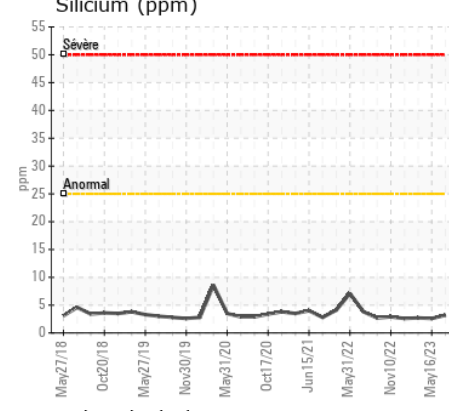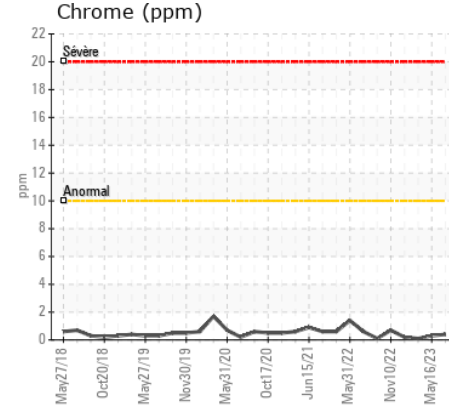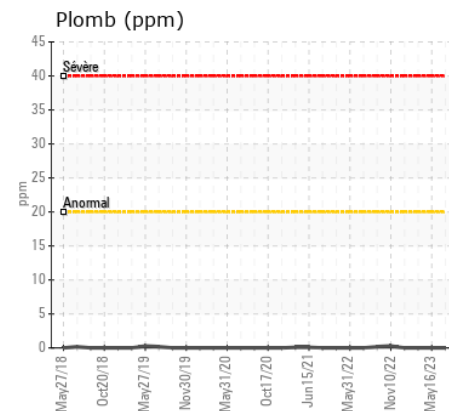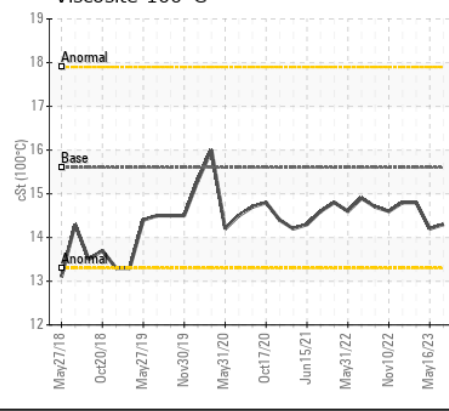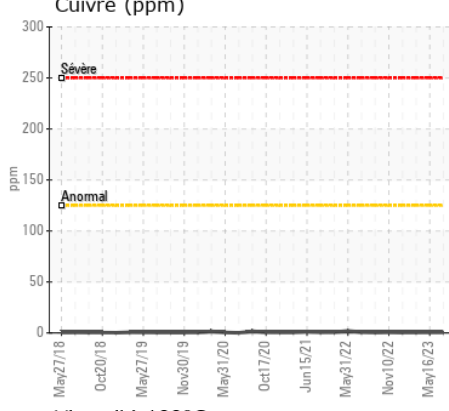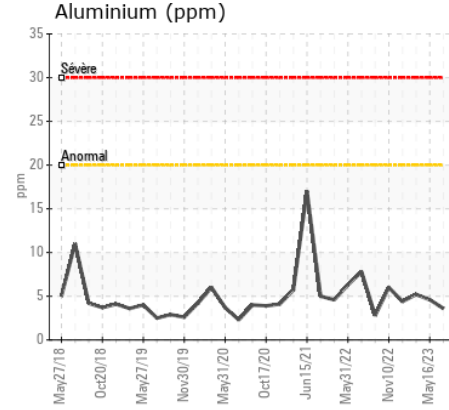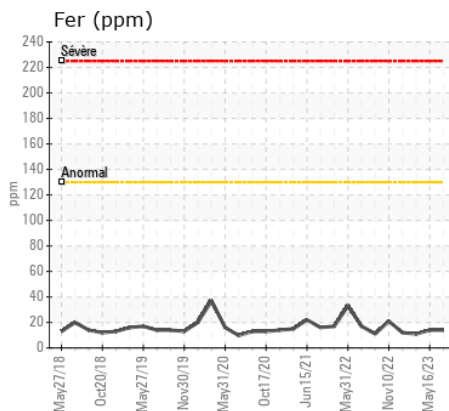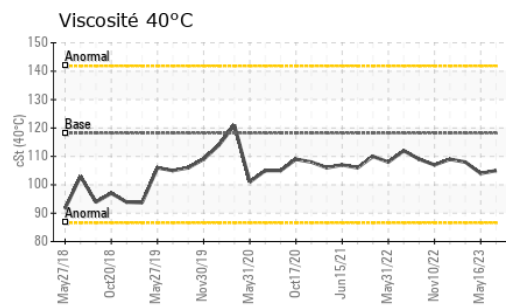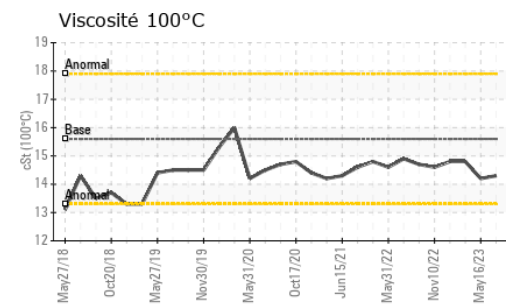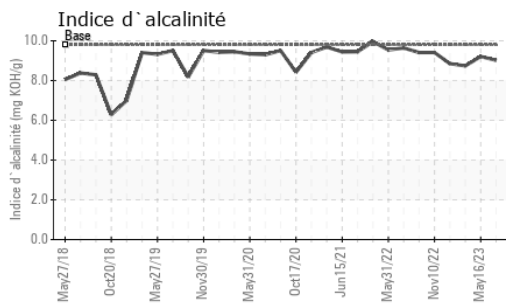

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0073580 **Reçu** : 18 Jul 2023
N° de laboratoire : 02570541 **Diagnostiqué** : 19 Jul 2023
Numéro unique : 5607587 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: