



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur  
**MICHAUDVILLE**

Identité de la machine

**1588**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0072956</b>	PC0070942	PC0065085
Date d'échant.		Client Info		<b>24 Jul 2023</b>	09 Feb 2023	28 Sep 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>20655</b>	20088	19544
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>25</b>	22	21
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	1	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>1</b>	2	1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>2</b>	1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

**CONTAMINATION**











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>8</b>	9	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	0	1
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.7</b>	0.7	0.6
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>8.7</b>	8.3	8.4
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>22.3</b>	21.6	22.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	5	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	<b>6</b>	2	6
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>54</b>	59	52
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	<b>869</b>	950	855
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1225</b>	1198	1397
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	<b>1033</b>	1096	1092
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	<b>1161</b>	1217	1233
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	<b>2615</b>	2704	2741
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>16.2</b>	14.9	16.0
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	<b>83.1</b>	90.5	83.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>12.8</b>	13.4	12.5
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	<b>153</b>	149	147

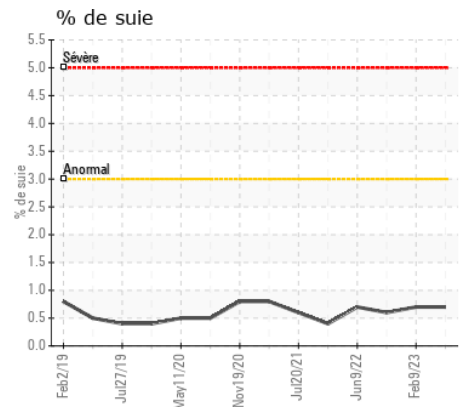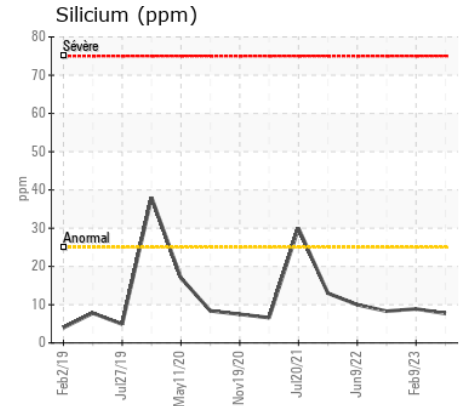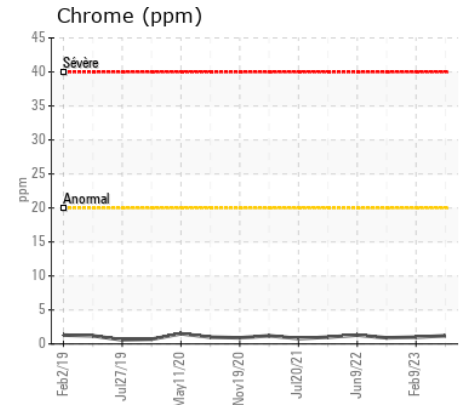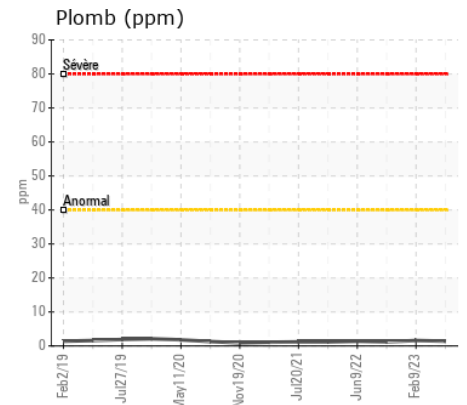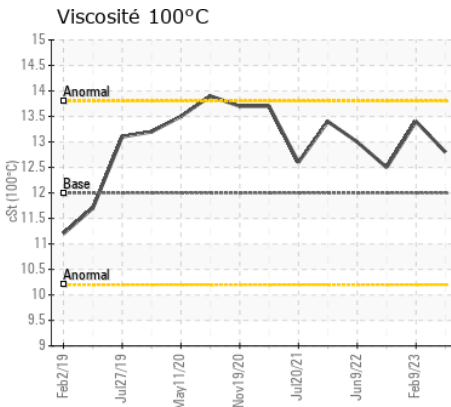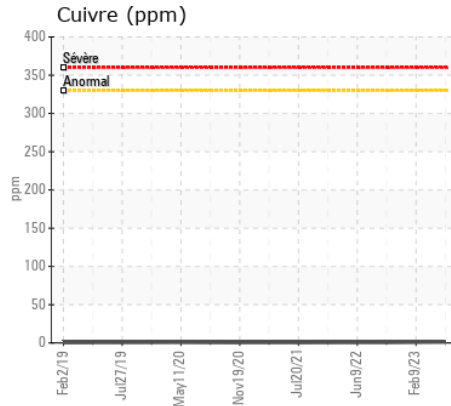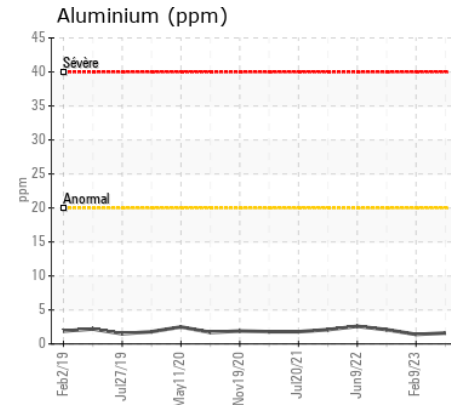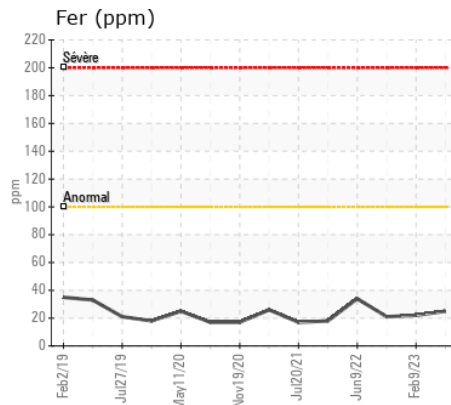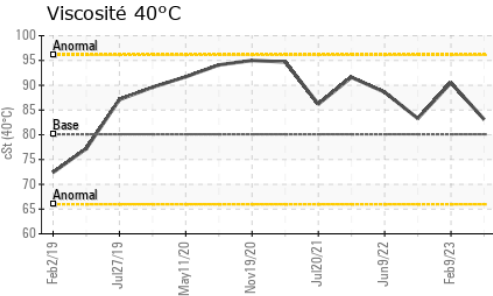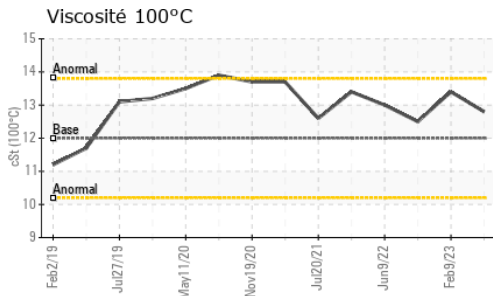

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**  
**N° d'échantillon** : PC0072956 **Reçu** : 25 Jul 2023 270 RUE BRUNET  
**N° de laboratoire** : 02571885 **Diagnostiqué** : 25 Jul 2023 MONT ST-HILAIRE, QC  
**Numéro unique** : 5616936 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI) **Contact:** Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: