



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1227

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 5W40 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0077645	PC0067629	PC0065082
Date d'échant.		Client Info		25 Jul 2023	11 Jan 2023	28 Sep 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		3341	2859	2376
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	10	9	10
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	5	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	10	7	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	7	10	9
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.2	0.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.8	8.0	7.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.0	20.6	20.9
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>44	1	1	1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	9	<1	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	58	56	55
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	938	935	917
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1091	1155	1267
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1015	1072	1079
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1154	1188	1207
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2541	2644	2669
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.4	15.7	16.1
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	91	88.5	96.5	89.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	13.2	14.0	13.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	164	149	148	147

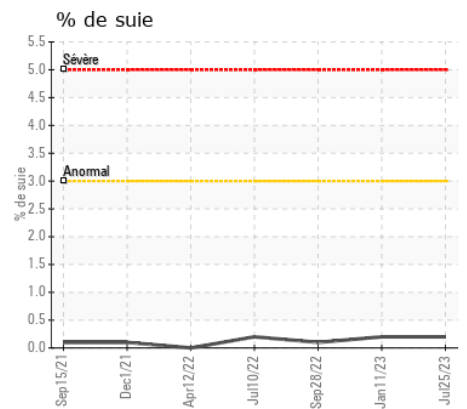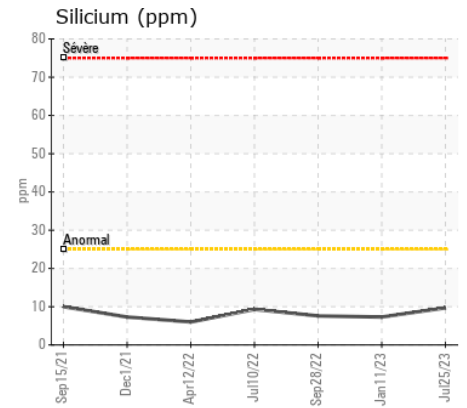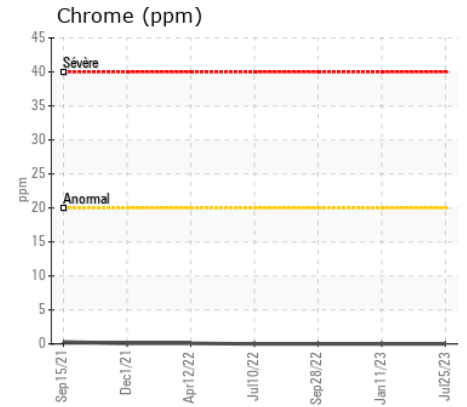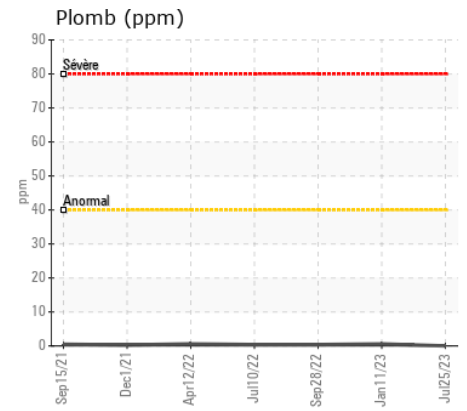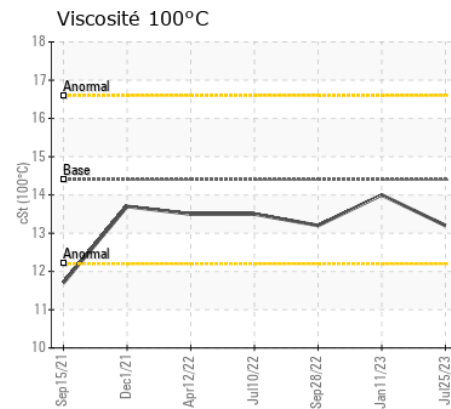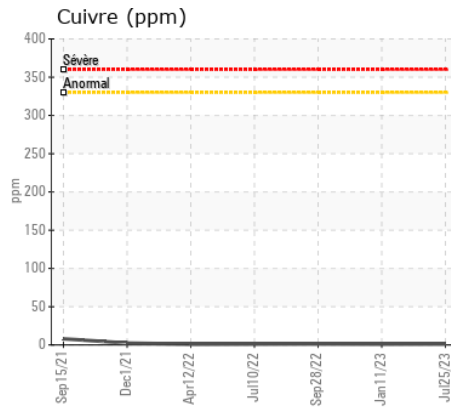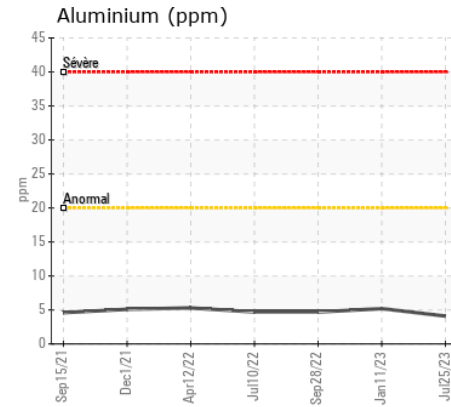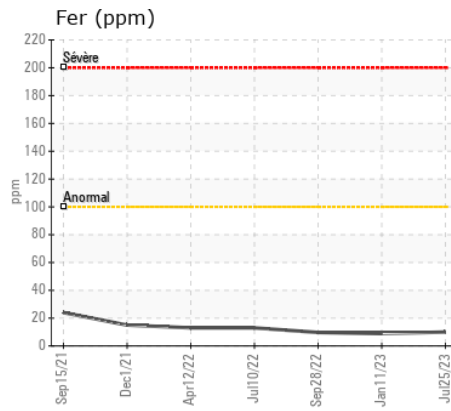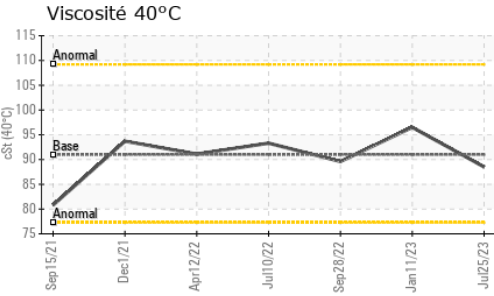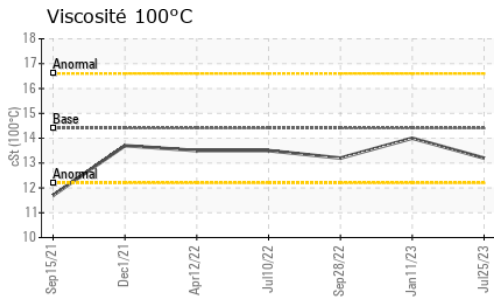

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0077645 **Reçu** : 26 Jul 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02572163 **Diagnostiqué** : 27 Jul 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5617214 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: