



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

301013

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

CASTROL TRANSYND (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0074563	PC0054683	PC0041901
Date d'échant.		Client Info		03 Jul 2023	25 Apr 2022	16 Feb 2021
Âge d la Machine	kms	Client Info		1064098	532883	854318
Âge de l'huile	kms	Client Info		100000	120000	120000
Âge du filtre	kms	Client Info		100000	120000	120000
Huile changée		Client Info		Changed	N/A	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	N/A	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ		ASTM D8184*	>50	0	---	1
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	86	91	87
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	15	13	15
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	6	7	4
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	40	56	33
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	7	6	10
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	1	<1
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		26	44	63
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	108	173	132
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	2	2	3
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	156	144	127
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	358	483	371
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	10	12	19
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	2024	2495	2063
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	1.61	2.02	1.27
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	32.6	32.6	31.8
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	6.4	6.5	6.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	168	152	157	147

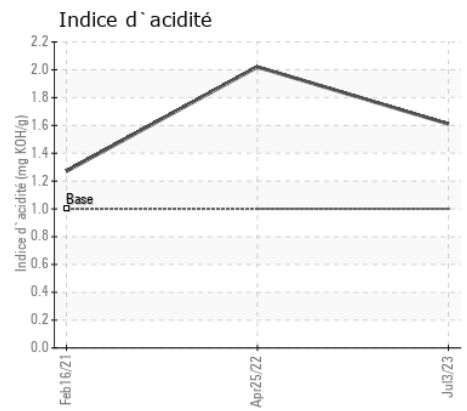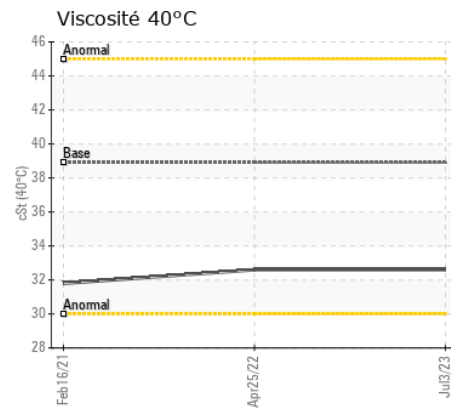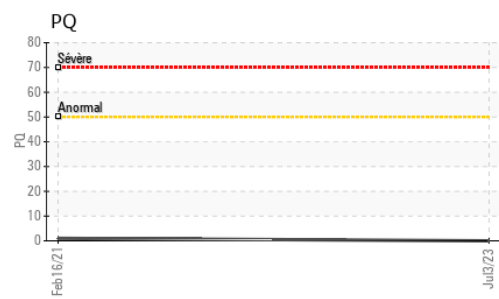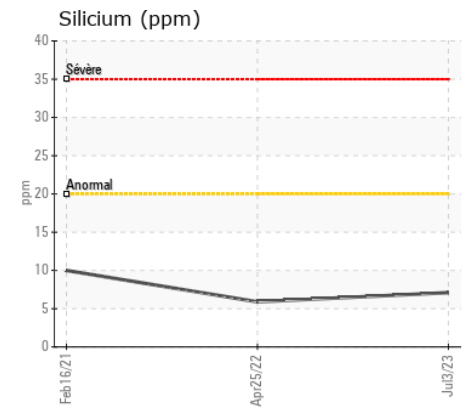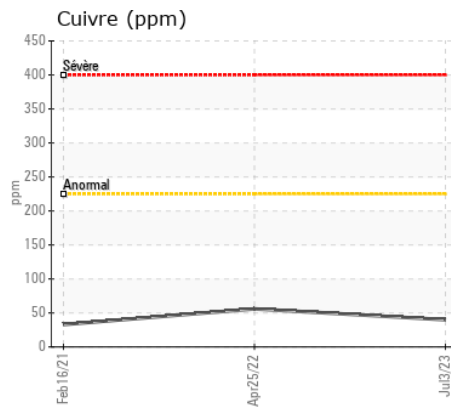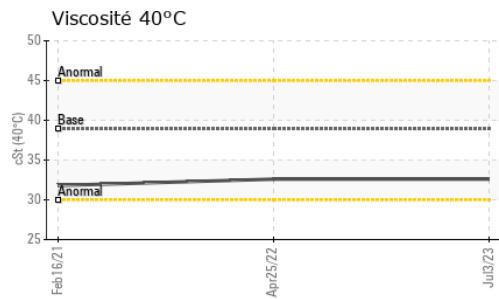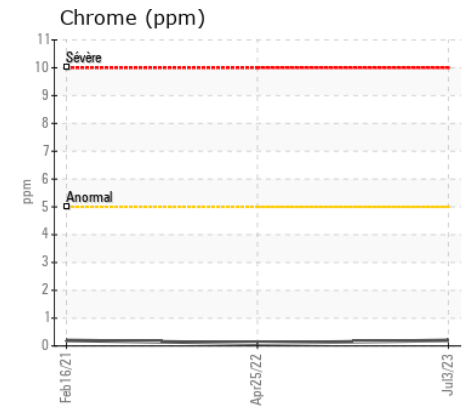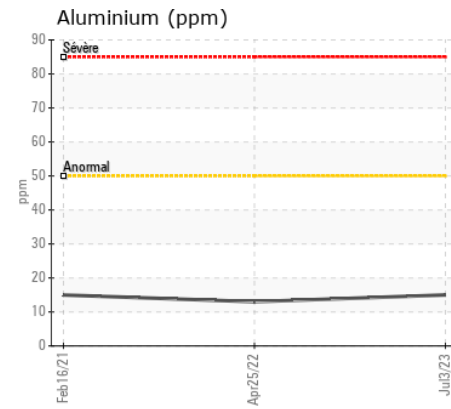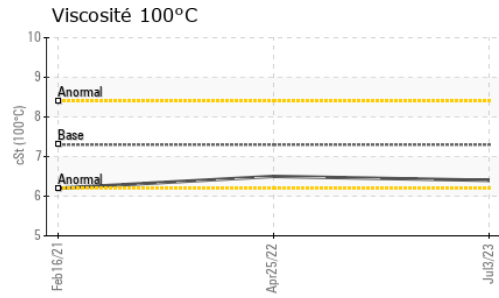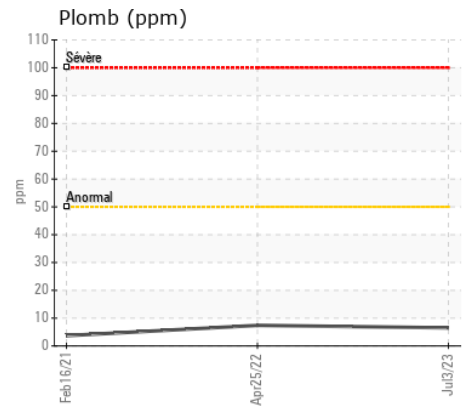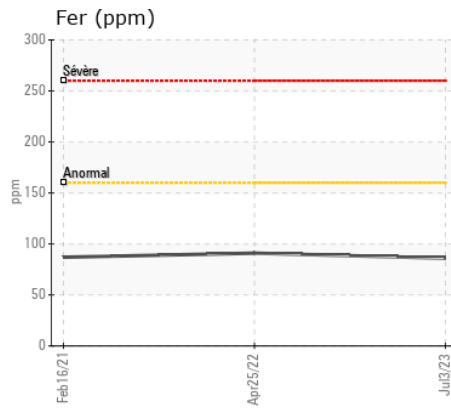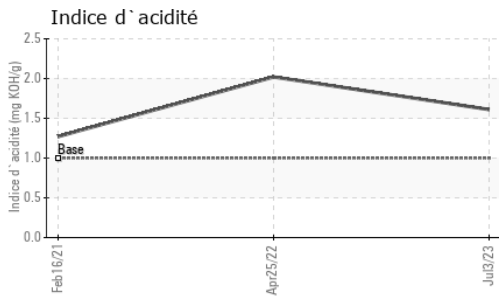

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0074563 **Reçu** : 01 Aug 2023
N° de laboratoire : 02573498 **Diagnostiqué** : 02 Aug 2023
Numéro unique : 5618549 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, PQ, TAN Man, VI)

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3
 Contact: Patrick Vieux-Pernon
 patrick.vieux-pernon@transdev.com
 T: (450)446-8899
 F: (450)446-5666

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.