



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**55104**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0077716</b>	PC0067582	PC0064560
Date d'échant.		Client Info		<b>08 Aug 2023</b>	19 Jan 2023	09 Aug 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>3647</b>	3207	2744
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>13</b>	10	9
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>4</b>	3	5
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>2</b>	2	3
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>1</b>	1	2
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**











The water content is negligible. There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>4</b>	4	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	0	0
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.2</b>	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>9.4</b>	9.6	8.8
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>20.6</b>	20.8	20.9
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	<b>2</b>	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	<b>7</b>	3	11
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>58</b>	56	56
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	<b>928</b>	905	838
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	<b>1073</b>	1200	1324
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	<b>1027</b>	1064	998
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	<b>1151</b>	1181	1235
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	<b>2432</b>	2554	2654
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>17.4</b>	17.7	17.4
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	<b>79.7</b>	85.4	87.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	<b>12.4</b>	12.7	13.0
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	<b>153</b>	146	148

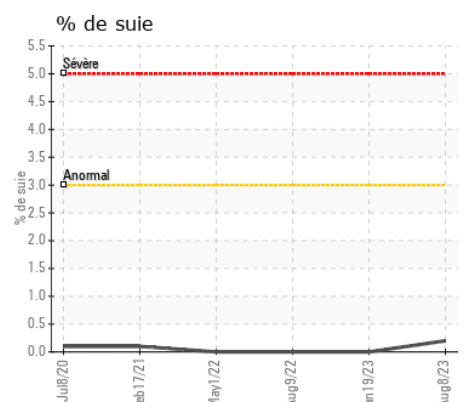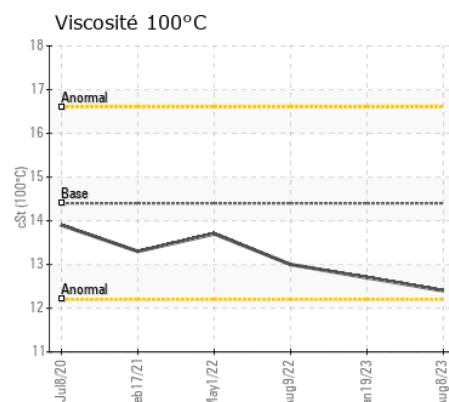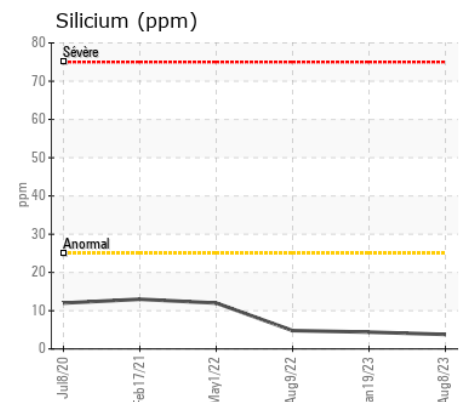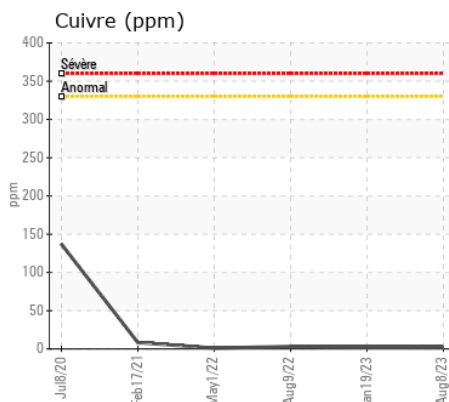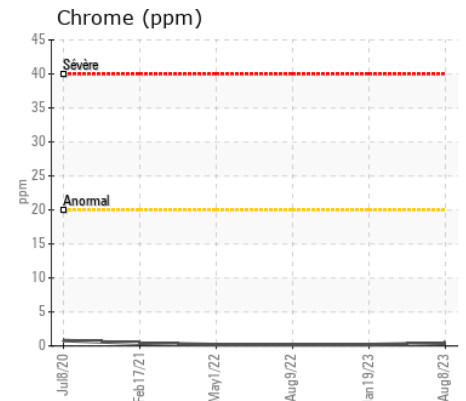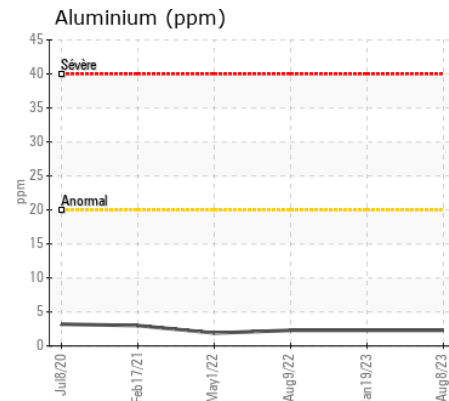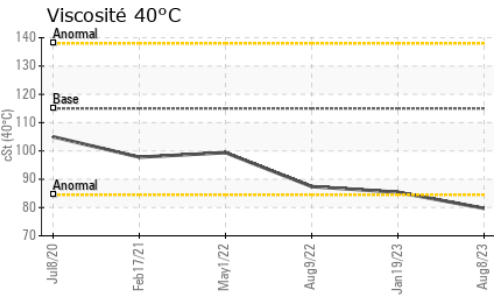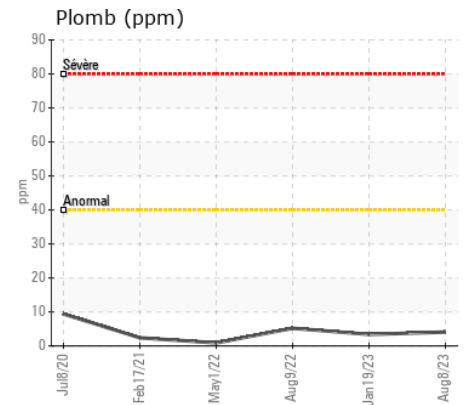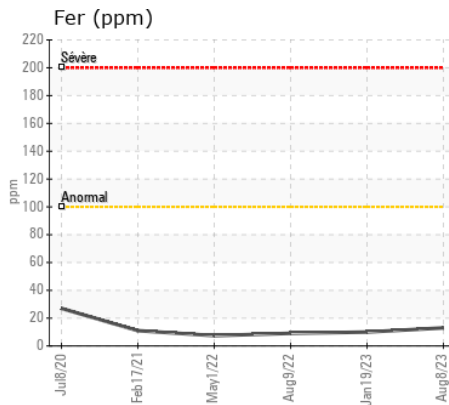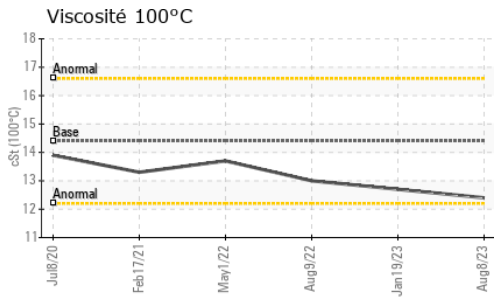

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**  
**N° d'échantillon** : PC0077716 **Reçu** : 09 Aug 2023  
**N° de laboratoire** : 02574731 **Diagnostiqué** : 09 Aug 2023  
**Numéro unique** : 5619782 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI, Visual )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.