



Identité de la machine  
**ISUZU 1066**

Composant  
**Moteur diesel**

Fluide  
**PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0075407</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>05 Jun 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>271891</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>271891</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>271891</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux de métaux sont typiques d'une première vidange.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>45</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>8</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>4</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>&lt;1</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>6</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	---	---
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.5</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>14.2</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>26.2</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>6</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>57</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>&lt;1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>814</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	<b>1345</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	<b>1029</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	<b>1209</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	<b>2563</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>22.7</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	<b>93.7</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	<b>13.0</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	<b>136</b>	---	---

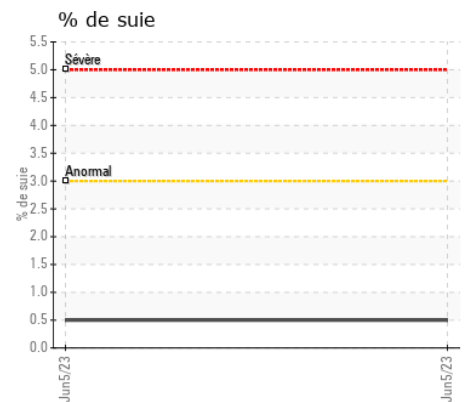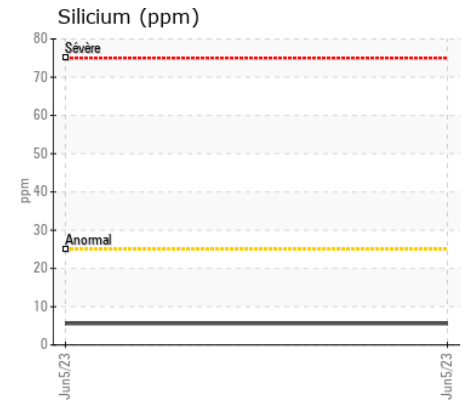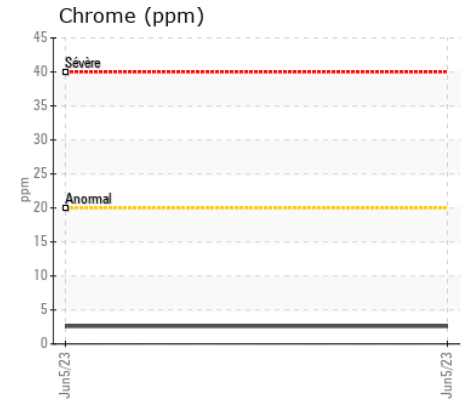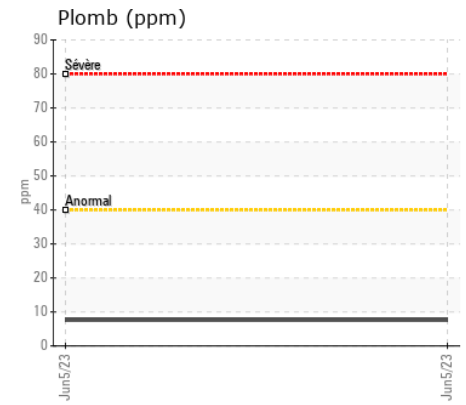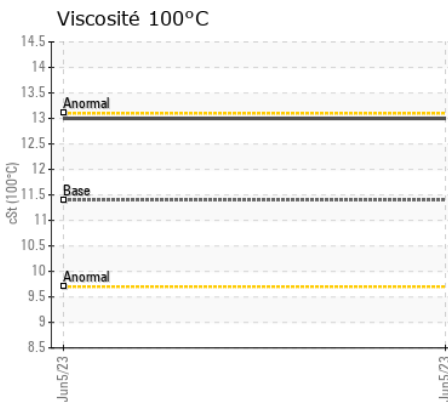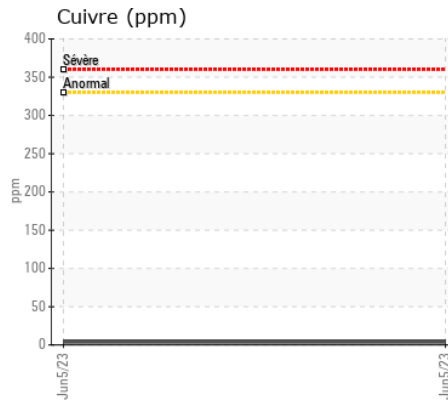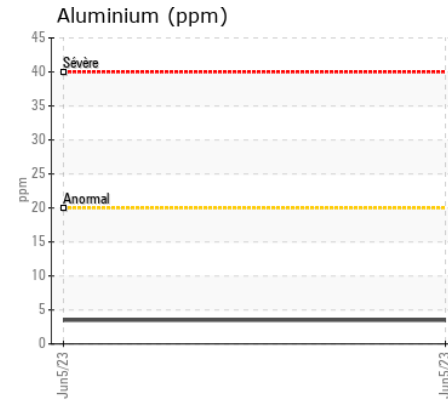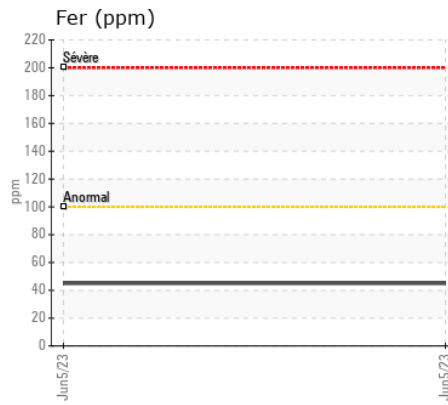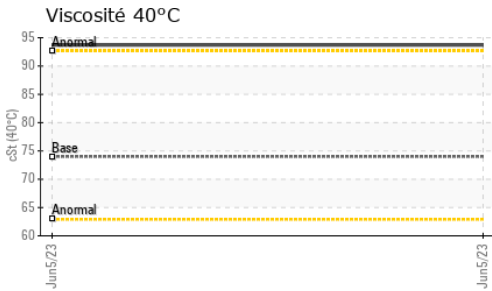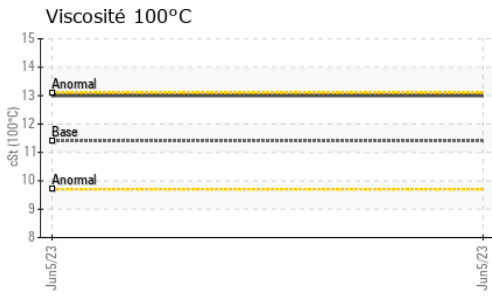

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0075407 **Reçu** : 22 Aug 2023  
**N° de laboratoire** : 02577327 **Diagnostiqué** : 22 Aug 2023  
**Numéro unique** : 5630387 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI, Visual )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**Transport Dynapro**

10808 Cantin

Montreal Nord, QC

CA H1G 6P7

Contact: Pascal Perron

pascal.dynapro@gmail.com

T: (514)255-7930

F: (514)255-7903