



Identité de la machine

4760

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0063128	GFL0063103	---
Date d'échant.		Client Info		03 Jul 2023	31 Mar 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		16880	16268	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	16	14	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	8	8	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	3	2	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	4	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	2	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	0.5	---
Glycol		WC Method		NEG	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.6	0.6	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.2	8.3	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.4	19.9	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		9	2	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	7	3	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	59	59	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	902	930	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1224	1190	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1073	1095	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1211	1196	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2575	2597	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.0	15.3	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.9	11.6	11.7	---

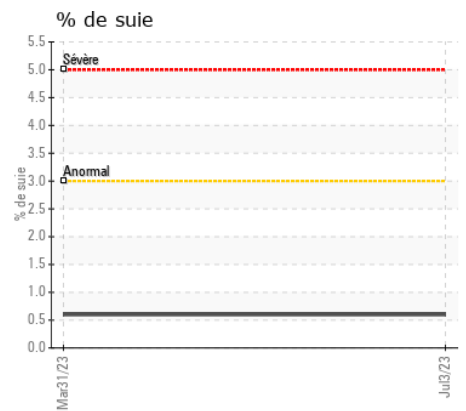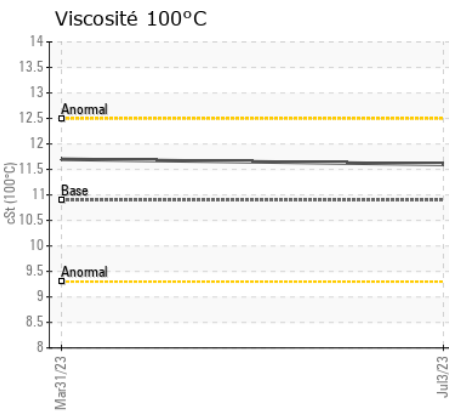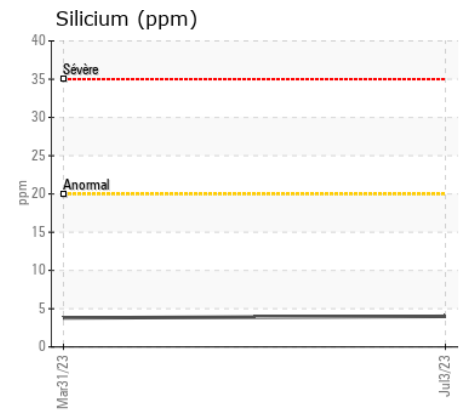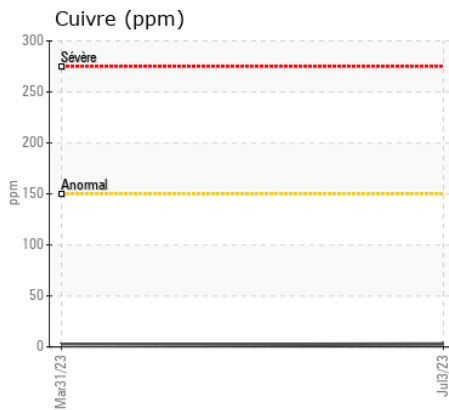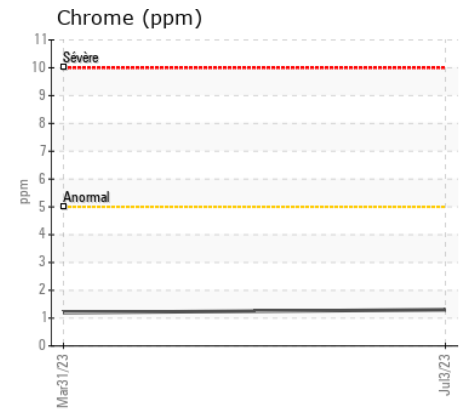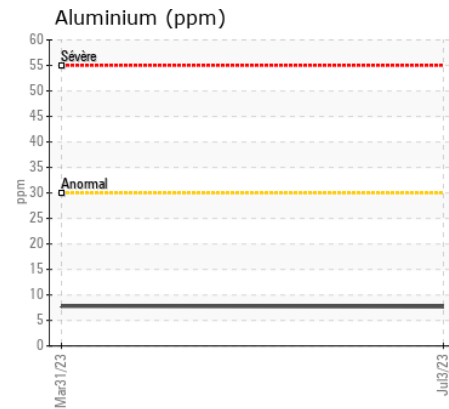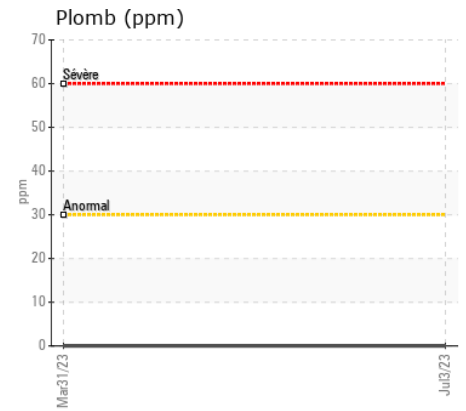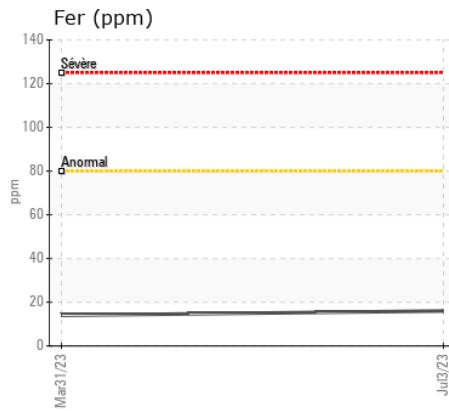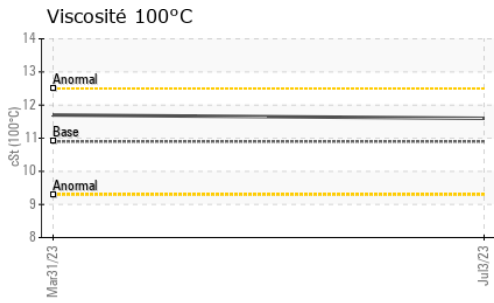

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 769 - Drummondville CD
N° d'échantillon : GFL0063128 **Reçu** : 24 Aug 2023
N° de laboratoire : 02577995 **Diagnostiqué** : 24 Aug 2023
Numéro unique : 5631055 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Service Manager

T:
F: