



Identité de la machine

8416

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0089671	GFL0078336	GFL0068224
Date d'échant.		Client Info		08 Aug 2023	06 Apr 2023	17 Jan 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		16346	15597	15214
Âge de l'huile	hrs	Client Info		600	600	600
Âge du filtre	hrs	Client Info		600	600	600
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>75	62	27	53
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	3	1	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	4	4	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	<1	1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	2	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	9	7	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	15	3
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	0.0	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	2.4	0.8	1.5
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	13.0	9.0	11.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	30.7	22.6	26.8
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 40; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	3	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		23	33	23
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		52	53	57
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		347	455	491
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		2013	1851	1803
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1118	1114	1112
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1301	1231	1285
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2729	2874	2770
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	22.3	17.4	20.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		13.5	12.8	13.3

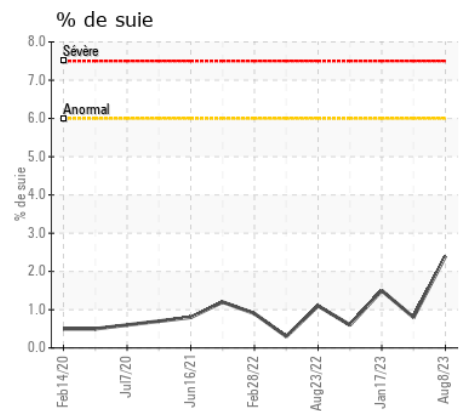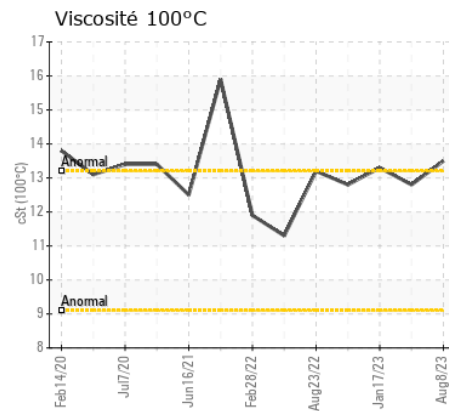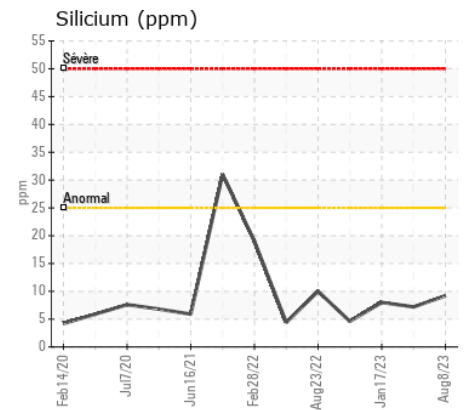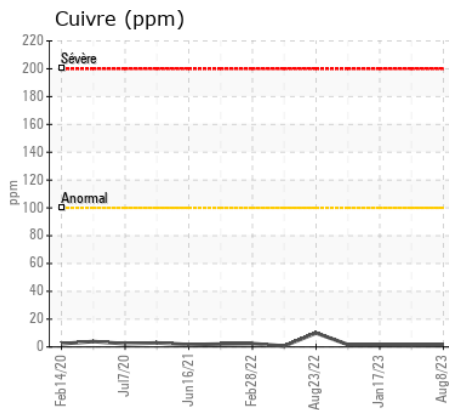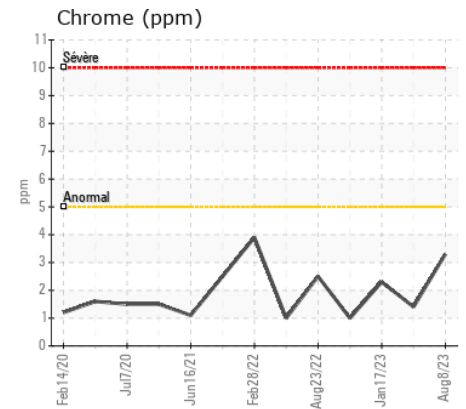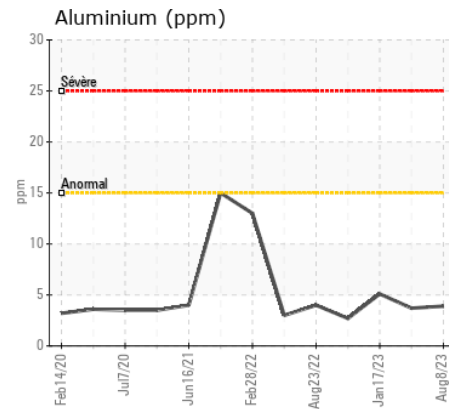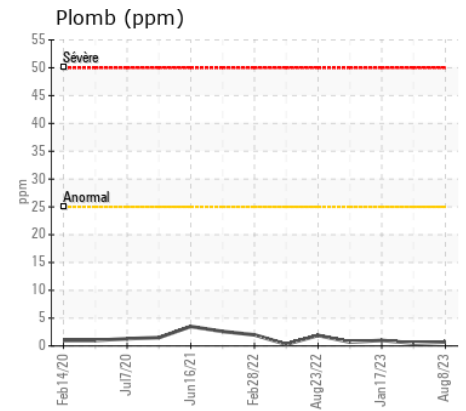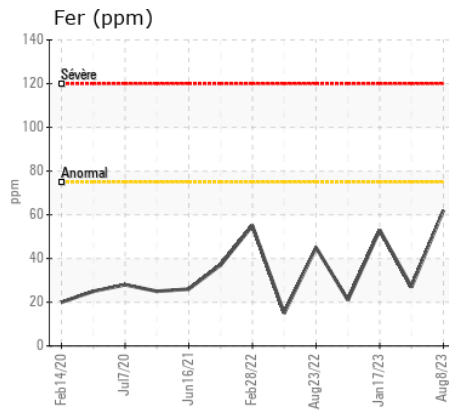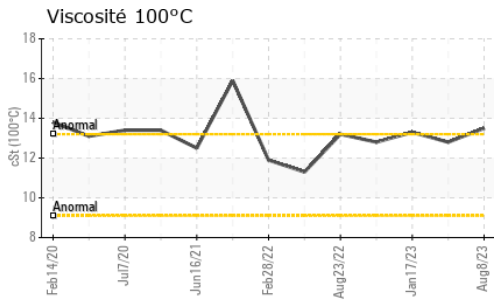

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 732 - Beauce - Hauling - Solid Waste
N° d'échantillon : GFL0089671 **Reçu** : 24 Aug 2023
N° de laboratoire : 02578046 **Diagnostiqué** : 25 Aug 2023
Numéro unique : 5631106 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (418)774-5275

F: