



Identité de la machine

**4659**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**ATF (PAO) (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) ATF (PAO). Veuillez confirmer.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

**ÉTAT DU FLUIDE**










L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

| Test                | UOM | Method      | Limit/Abn | Current            | History1    | History2    |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant.    |     | Client Info |           | <b>GFL0089660</b>  | GFL0078328  | GFL0061246  |
| Date d'échant.      |     | Client Info |           | <b>21 Aug 2023</b> | 29 Mar 2023 | 06 Dec 2022 |
| Âge d la Machine    | hrs | Client Info |           | <b>19089</b>       | 18476       | 17903       |
| Âge de l'huile      | hrs | Client Info |           | <b>18476</b>       | 6000        | 6000        |
| Âge du filtre       | hrs | Client Info |           | <b>18476</b>       | 6000        | 0           |
| Huile changée       |     | Client Info |           | <b>N/A</b>         | N/A         | N/A         |
| Filtre changé       |     | Client Info |           | <b>N/A</b>         | N/A         | N/A         |
| Statut de l'échant. |     |             |           | <b>NORMAL</b>      | NORMAL      | NORMAL      |

|             |        |               |      |              |      |      |
|-------------|--------|---------------|------|--------------|------|------|
| Fer         | ppm    | ASTM D5185(m) | >160 | <b>137</b>   | 110  | 79   |
| Chrome      | ppm    | ASTM D5185(m) | >5   | <b>&lt;1</b> | <1   | 0    |
| Nickel      | ppm    | ASTM D5185(m) | >5   | <b>0</b>     | 0    | 0    |
| Titane      | ppm    | ASTM D5185(m) |      | <b>&lt;1</b> | <1   | <1   |
| Argent      | ppm    | ASTM D5185(m) | >5   | <b>&lt;1</b> | 0    | 0    |
| Aluminium   | ppm    | ASTM D5185(m) | >50  | <b>43</b>    | 40   | 34   |
| Plomb       | ppm    | ASTM D5185(m) | >50  | <b>22</b>    | 22   | 20   |
| Cuivre      | ppm    | ASTM D5185(m) | >225 | <b>27</b>    | 28   | 22   |
| Étain       | ppm    | ASTM D5185(m) | >10  | <b>8</b>     | 7    | 6    |
| Vanadium    | ppm    | ASTM D5185(m) |      | <b>0</b>     | 0    | 0    |
| Métal blanc | scalar | Visual*       | NONE | <b>NONE</b>  | NONE | NONE |
| Bronze      | scalar | Visual*       | NONE | <b>NONE</b>  | NONE | NONE |

|                |        |               |       |              |       |       |
|----------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|-------|
| Silicium       | ppm    | ASTM D5185(m) | >20   | <b>15</b>    | 15    | 12    |
| Potassium      | ppm    | ASTM D5185(m) | >20   | <b>2</b>     | 1     | 1     |
| Limon          | scalar | Visual*       | NONE  | <b>NONE</b>  | NONE  | NONE  |
| Débris         | scalar | Visual*       | NONE  | <b>VLITE</b> | NONE  | NONE  |
| Saleté         | scalar | Visual*       | NONE  | <b>NONE</b>  | NONE  | NONE  |
| Apparence      | scalar | Visual*       | NORML | <b>NORML</b> | NORML | NORML |
| Odeur          | scalar | Visual*       | NORML | <b>NORML</b> | NORML | NORML |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual*       | >0.1  | <b>NEG</b>   | NEG   | NEG   |

|           |     |               |      |             |      |      |
|-----------|-----|---------------|------|-------------|------|------|
| Sodium    | ppm | ASTM D5185(m) |      | <b>42</b>   | 43   | 41   |
| Bore      | ppm | ASTM D5185(m) | 175  | <b>77</b>   | 85   | 91   |
| Baryum    | ppm | ASTM D5185(m) | 5    | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 5    | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) |      | <b>1</b>    | 1    | <1   |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 5    | <b>1</b>    | <1   | <1   |
| Calcium   | ppm | ASTM D5185(m) | 125  | <b>46</b>   | 49   | 47   |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 290  | <b>248</b>  | 260  | 265  |
| Zinc      | ppm | ASTM D5185(m) | 10   | <b>10</b>   | 7    | 8    |
| Soufre    | ppm | ASTM D5185(m) | 400  | <b>389</b>  | 410  | 364  |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 32.3 | <b>33.5</b> | 33.8 | 33.9 |

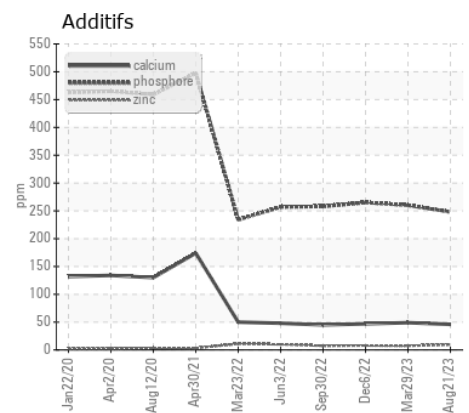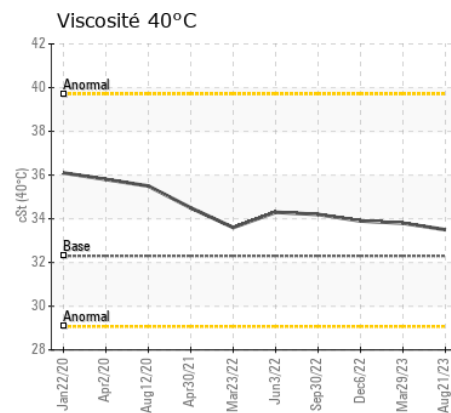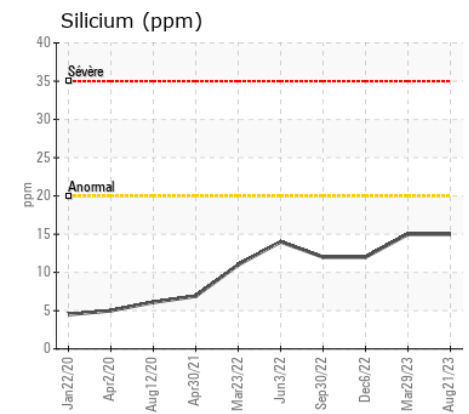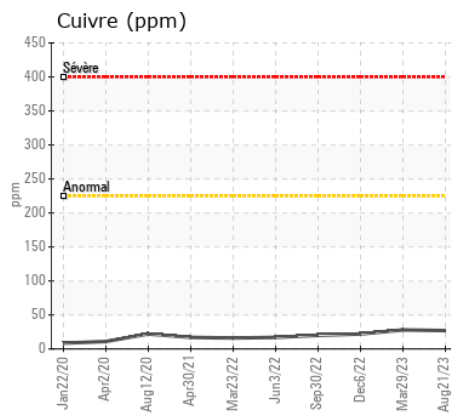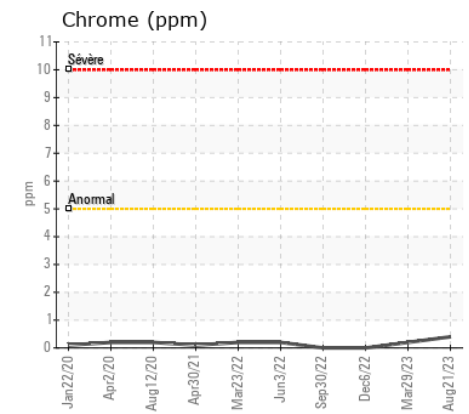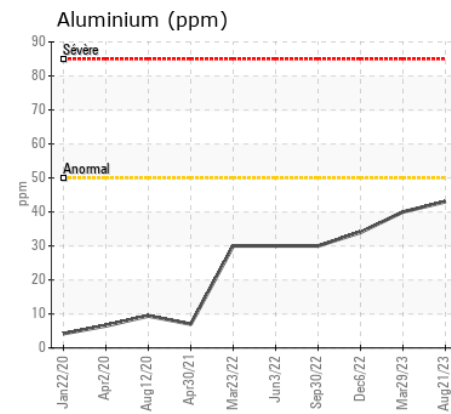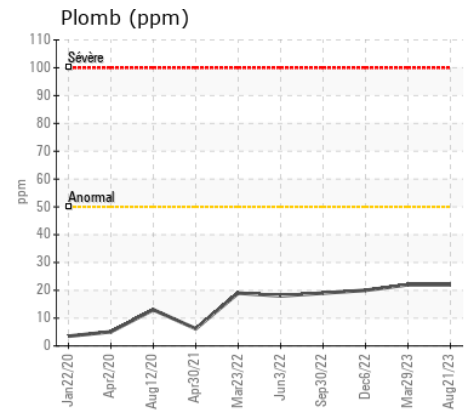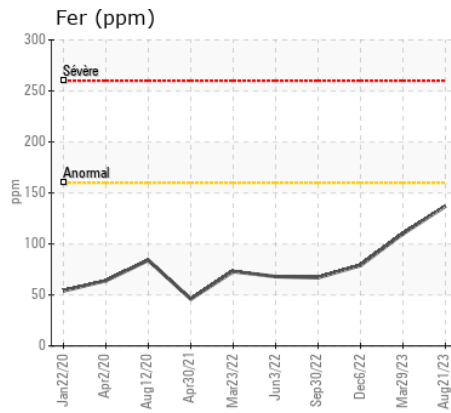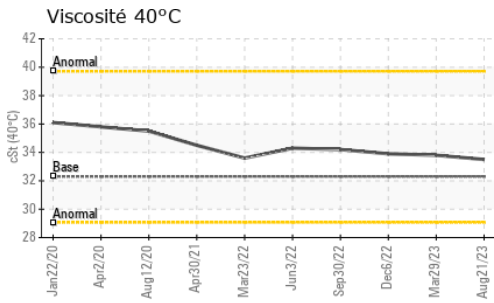

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 732 - Beauce - Hauling - Solid Waste  
**N° d'échantillon** : GFL0089660 **Reçu** : 24 Aug 2023  
**N° de laboratoire** : 02578148 **Diagnostiqué** : 24 Aug 2023  
**Numéro unique** : 5631208 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Denis Bedard  
 T: (418)774-5275  
 F: