



Identité de la machine

1250

Composant

Transmission Manuelle

Fluide

TES SYN 295 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) TES SYN 295. Please confirm.
Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.

CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE











The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0077383	PC0066553	PC0066478
Date d'échant.		Client Info		30 Aug 2023	24 Apr 2023	03 Nov 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6031	5486	5117
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	ABNORMAL

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	54	52	147
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	18	16	▲ 48
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	11	10	36
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	17	16	52
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	1	4
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	5	6	14
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	3	7
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	3	8
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	100	77	85	96
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	2	1	1	3
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1	<1	1	1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	50	100	107	52
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	250	246	253	292
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	20	6	6	8
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	500	1234	1347	696
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	37.0	34.1	34.5	36.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	6.7	6.8	7.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	165	157	159	164

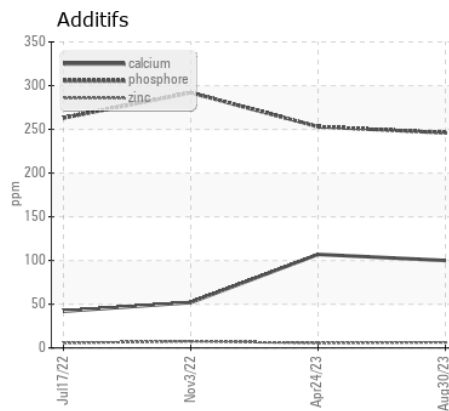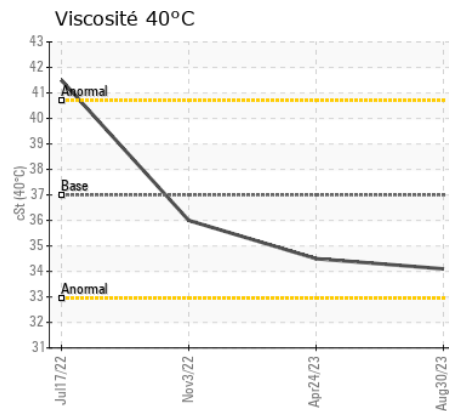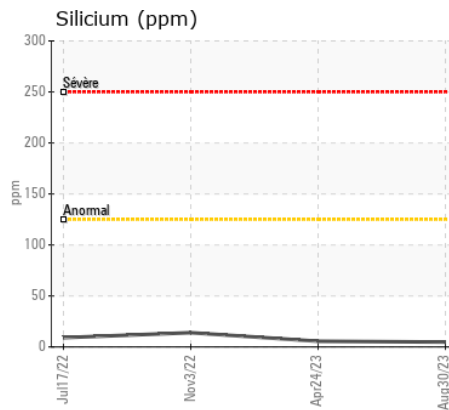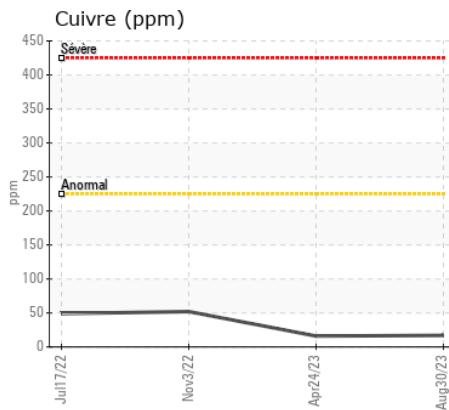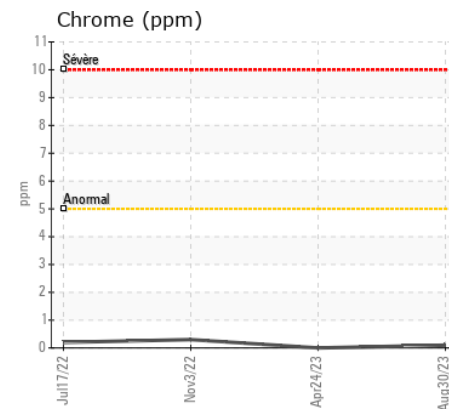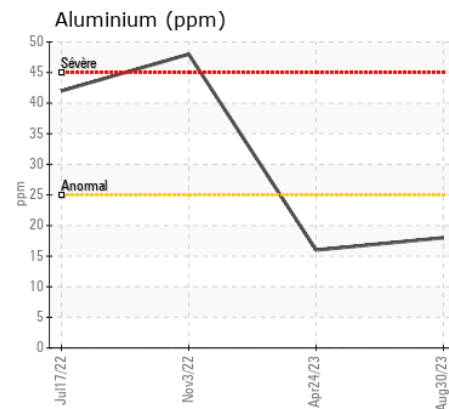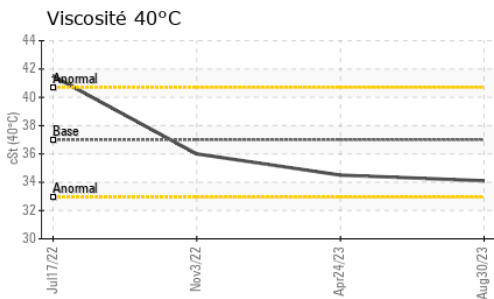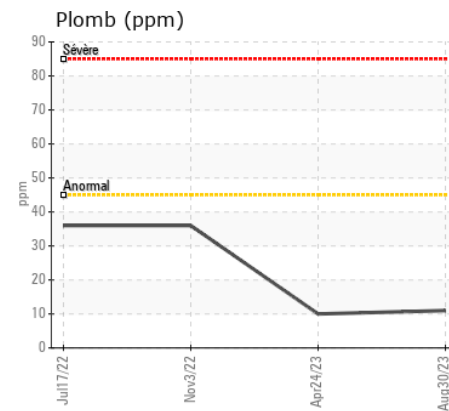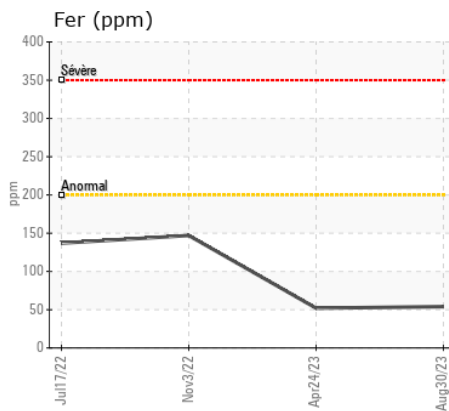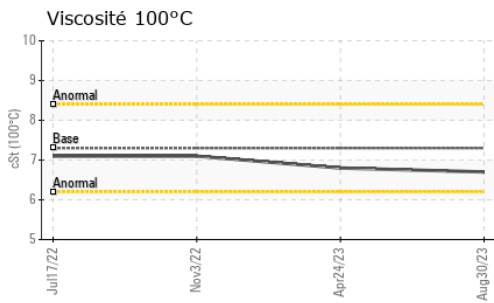

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0077383 **Reçu** : 31 Aug 2023
N° de laboratoire : 02579710 **Diagnostiqué** : 31 Aug 2023
Numéro unique : 5632770 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.