



Identité de la machine

5044

Composant

Différentiel

Fluide

TRANSAXLE OIL SAE 75W80 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) TRANSAXLE OIL SAE 75W80. Please confirm.
Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the oil.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0078461 | --- | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 30 Aug 2023 | --- | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 8063 | --- | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | --- | --- |
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >500 | 35 | --- | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | <1 | --- | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | <1 | --- | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 1 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 0 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | <1 | --- | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | --- | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >75 | 11 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | --- | --- |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >.2 | NEG | --- | --- |
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 7 | --- | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 160 | 89 | --- | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 10 | <1 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 25 | 2 | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 12 | 24 | --- | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 3750 | 3488 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 1200 | 1247 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 1500 | 1375 | --- | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 6000 | 6296 | --- | --- |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 48 | 51.1 | --- | --- |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 9.0 | 7.8 | --- | --- |
| Indice de viscosité (VI) | Scale | ASTM D2270* | 171 | 119 | --- | --- |

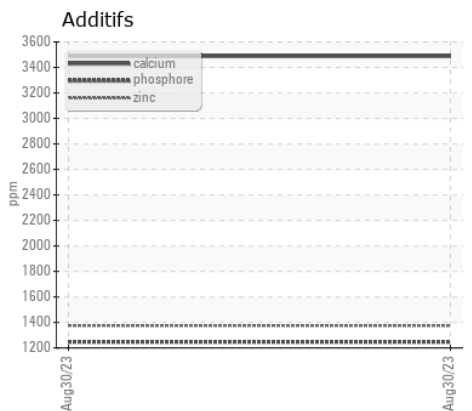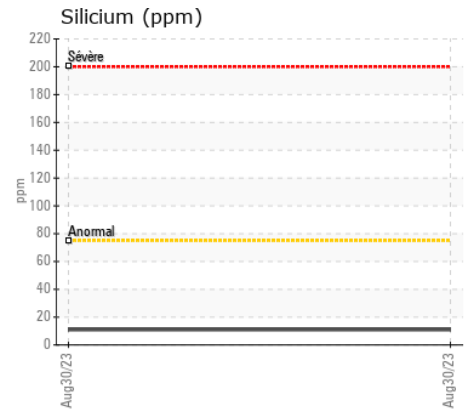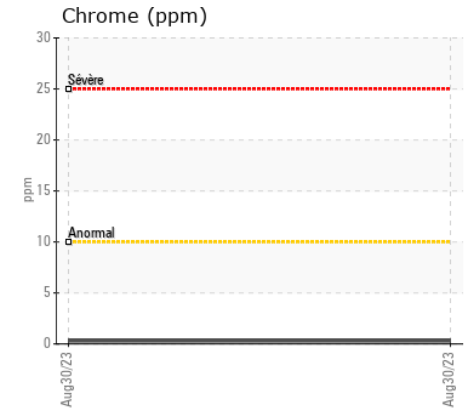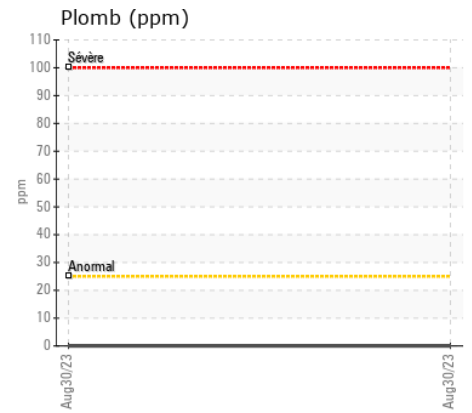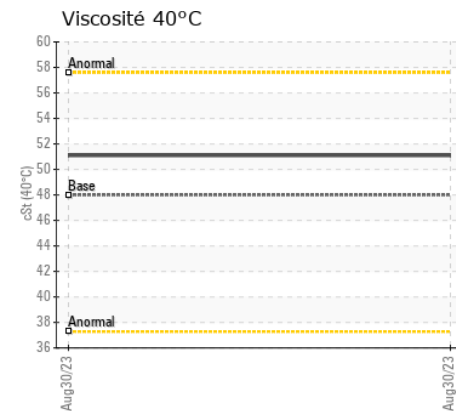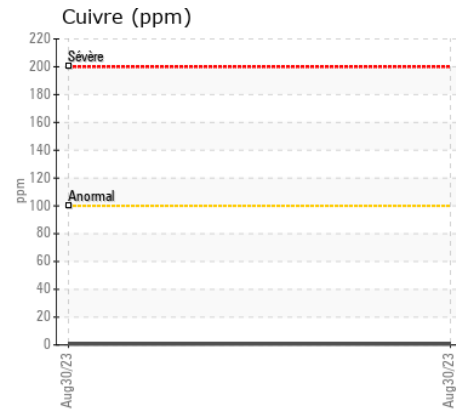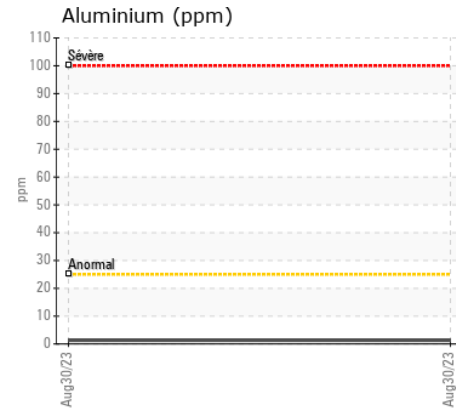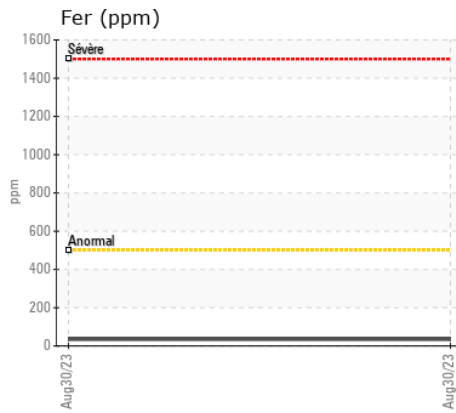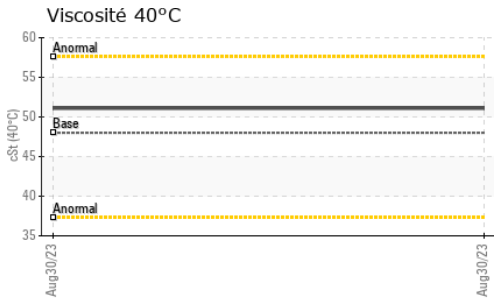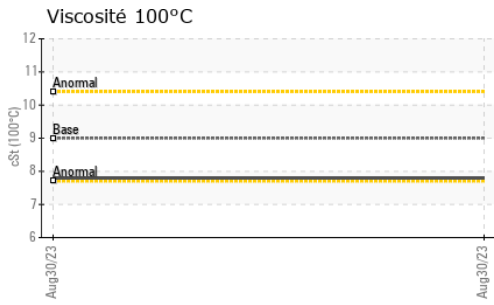

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0078461 **Reçu** : 31 Aug 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02579730 **Diagnostiqué** : 31 Aug 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5632790 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: