



Identité de la machine

5044

Composant

Différentiel

Fluide

TRANSAXLE OIL SAE 75W80 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) TRANSAXLE OIL SAE 75W80. Please confirm.
Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the oil.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0078460	PC0078461	---
Date d'échant.		Client Info		30 Aug 2023	30 Aug 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		8063	8063	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	32	35	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	1	1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	9	11	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	VLITE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	7	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	160	92	89	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<1	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	25	1	2	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	18	24	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3750	3475	3488	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1200	1225	1247	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1500	1380	1375	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	6000	6918	6296	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	48	52.3	51.1	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	9.0	7.9	7.8	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	171	118	119	---

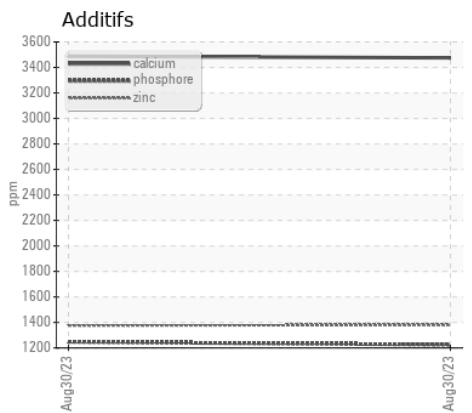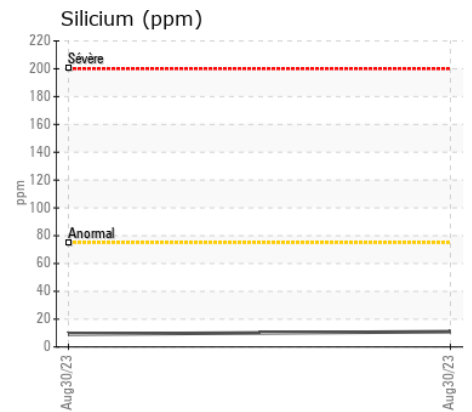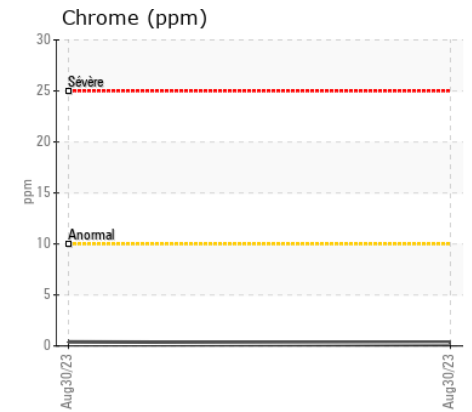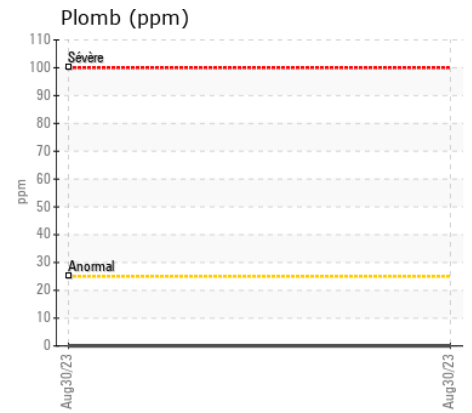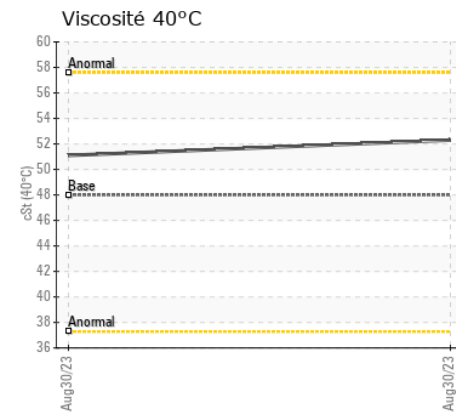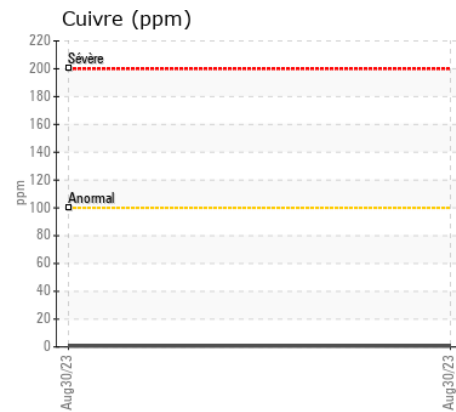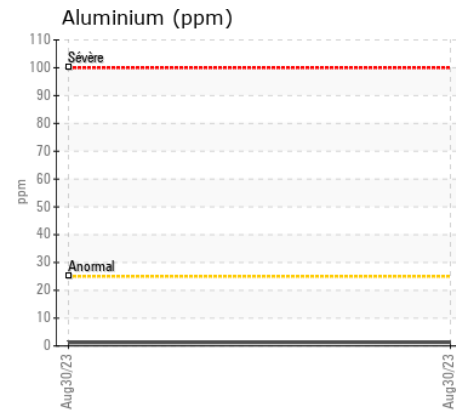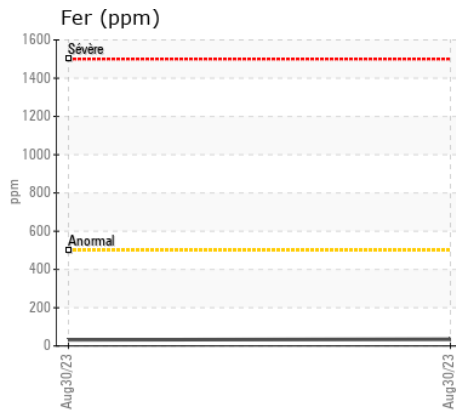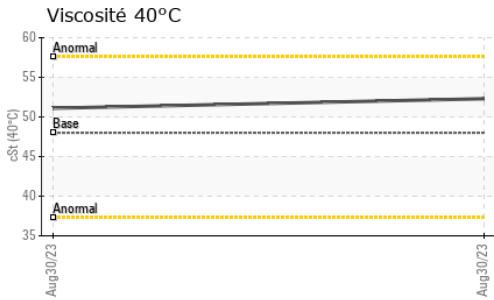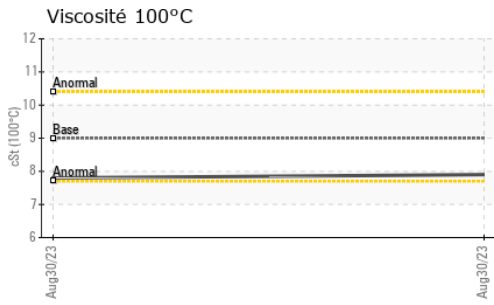

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0078460 **Reçu** : 31 Aug 2023
N° de laboratoire : 02579753 **Diagnostiqué** : 31 Aug 2023
Numéro unique : 5632813 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

T:
F: