



Identité de la machine

4649

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

ALLISON TES 295 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. (Customer Sample Comment:

Top Up Amount: GAL)

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

ÉTAT DU FLUIDE










L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0087634	GFL0073435	---
Date d'échant.		Client Info		29 Aug 2023	20 Jun 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		17803	412671	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>300	63	68	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>70	24	7	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>85	2	2	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>90	7	6	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	5	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	73	75	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	6	6	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	108	104	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	237	234	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	17	16	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1195	1142	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	32.8	34.7	---

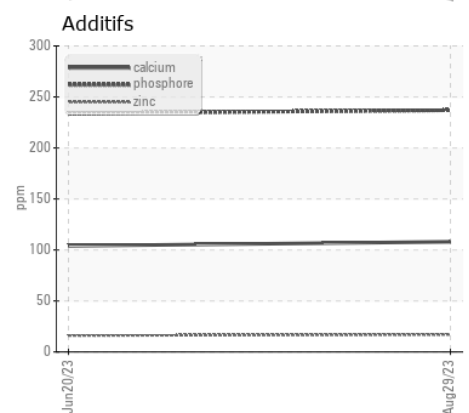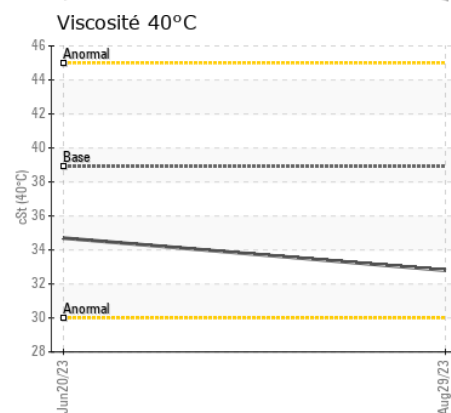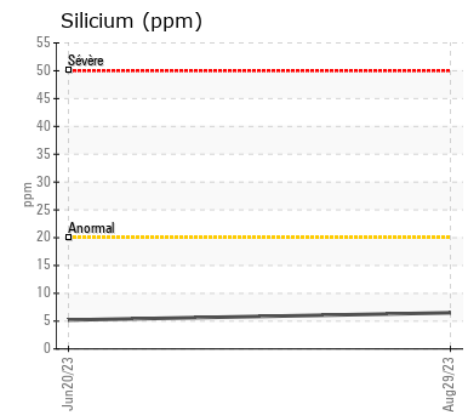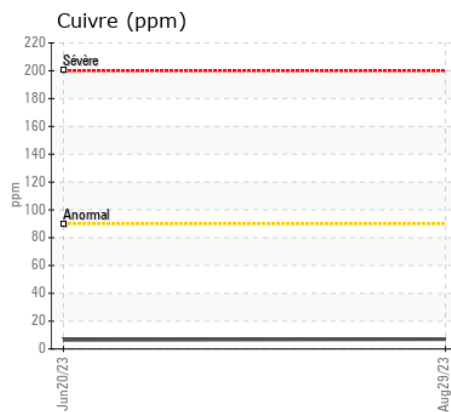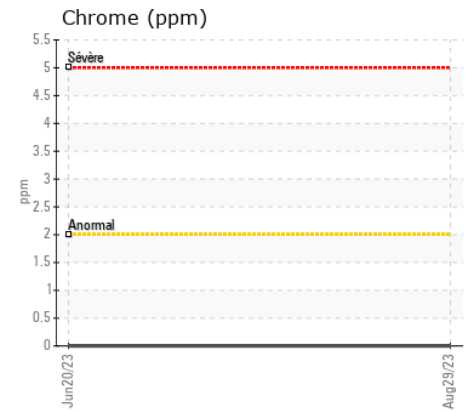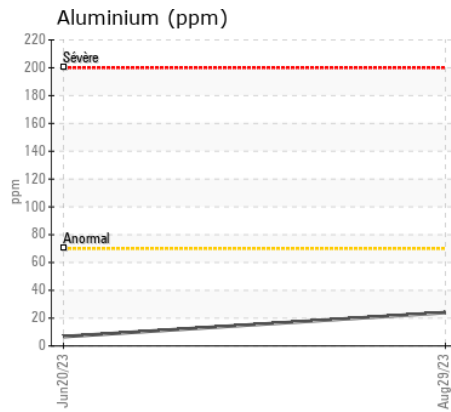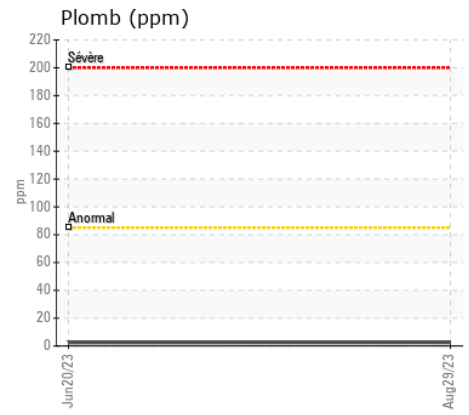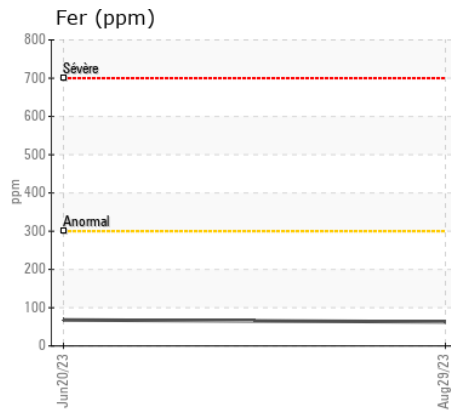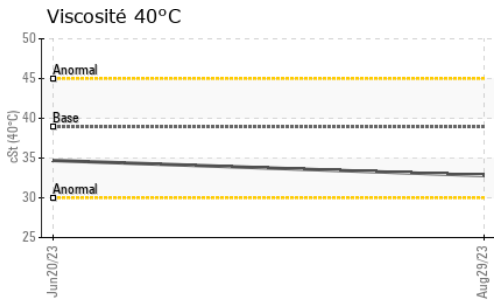

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 747 - GMA - Solid Waste
N° d'échantillon : GFL0087634 **Reçu** : 05 Sep 2023
N° de laboratoire : 02580422 **Diagnostiqué** : 05 Sep 2023
Numéro unique : 5633482 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Steve Voyer
svoyer@matrec.ca

T: (450)641-3070

F: