



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Identité de la machine
LIEBHERR R934 054794-1550
 Composant
Transmission finale Gauche
 Fluide
LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH0243047	LH0251043	---
Date d'échant.		Client Info		12 Sep 2023	30 Jan 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		925	500	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>1700	511	949	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>30	7	13	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>8	1	3	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>10	6	14	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	109	210	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>8	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>500	391	794	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	35	67	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		24	48	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	3	5	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	4	12	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	6	12	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	35	49	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	91	183	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	2143	2132	1273	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<1	28	22	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	23468	25096	26362	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	170	179	199	---

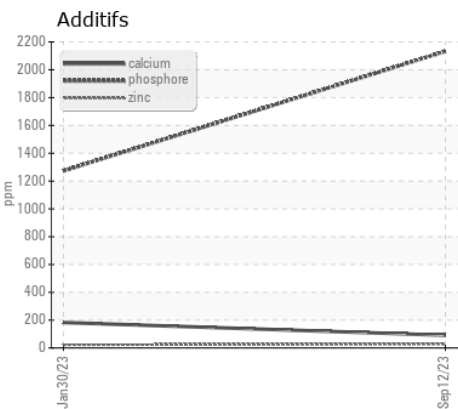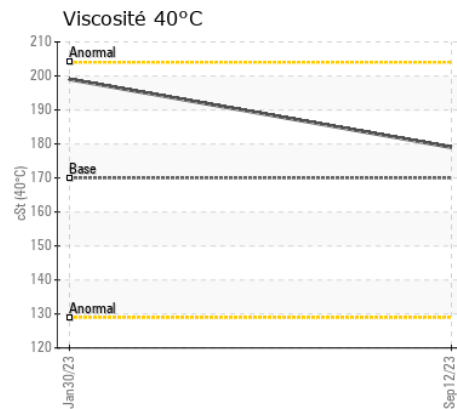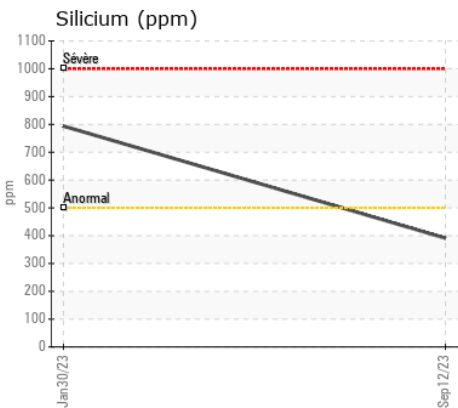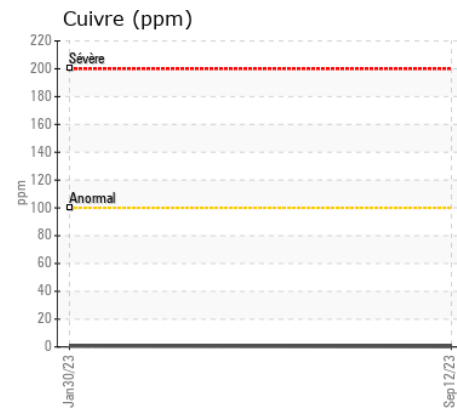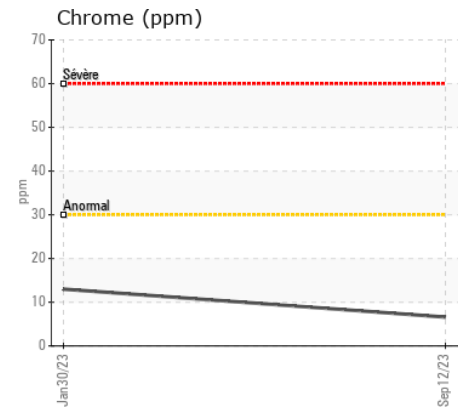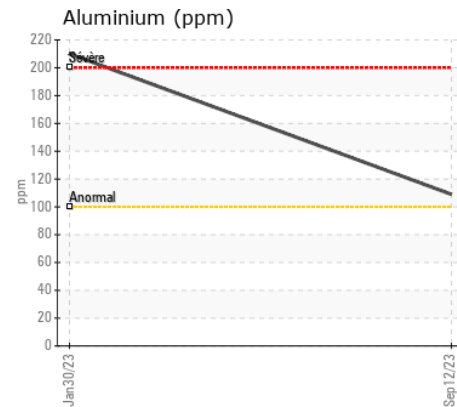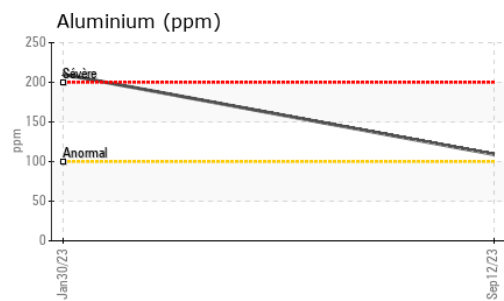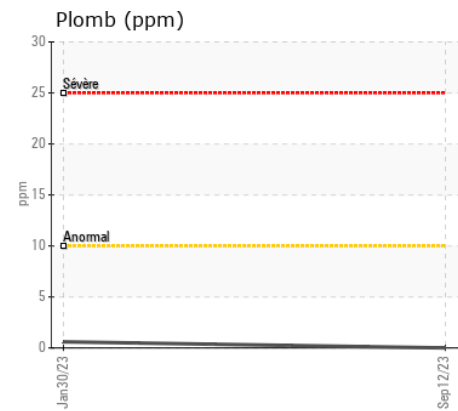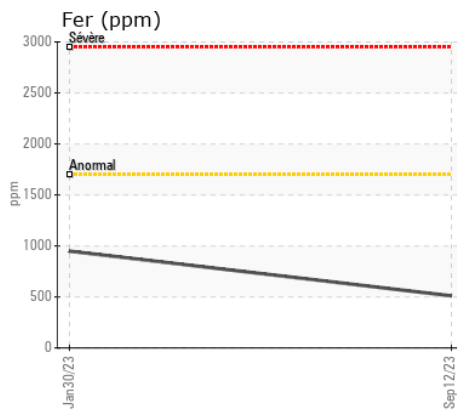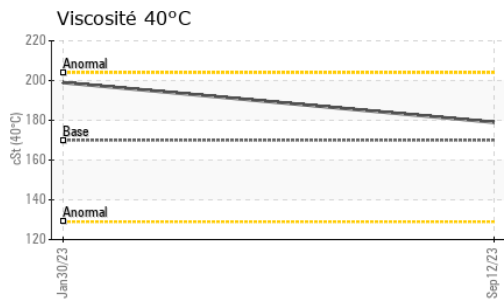

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 METAL EXPRESS (9055-2480 QUEBEC INC)
N° d'échantillon : LH0243047 **Reçu** : 14 Sep 2023
N° de laboratoire : 02582594 **Diagnostiqué** : 15 Sep 2023
Numéro unique : 5643659 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.