



RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION	NORMAL
CONTAMINANTS	NORMAL
ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
1594

Composant
Liquide de refroidissement
Fluide
EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) EXTENDED LIFE COOLANT. Please confirm.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0077393	PC0065950	PC0053709
Date d'échant.		Client Info		13 Sep 2023	16 Oct 2022	08 Dec 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		13885	12775	11789
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	NORMAL

CORROSION

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	3	▲ 11	7
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	2	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	<1
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	2	2

CONTAMINANTS








There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	15	9	8
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	2	2
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	Clear	Clear

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The condition of the coolant is acceptable for the time in service.

Densité		ASTM D1298*		1.074	1.070	1.070
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.0	8.49	8.31	8.18
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		800	880	800
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		4.6	3.8	4.1
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	55.4	52.4	52.0
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-47	-40	-41
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		68	52	34
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	8
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		35	35	39
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		604	637	702
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2212	1698	2474
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		10844	3294	80
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Orange/R	Red	Orange	Orange

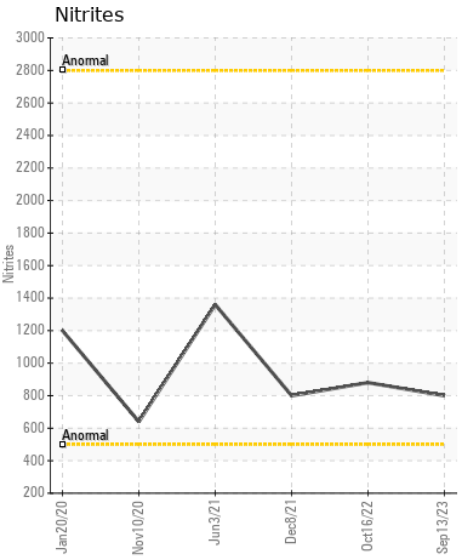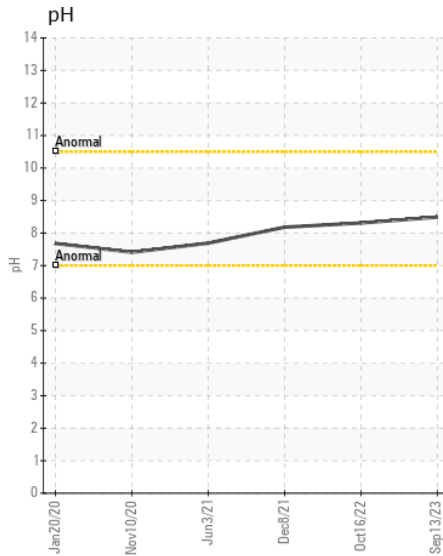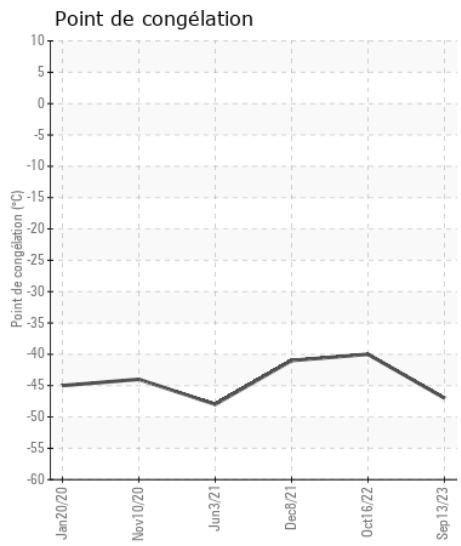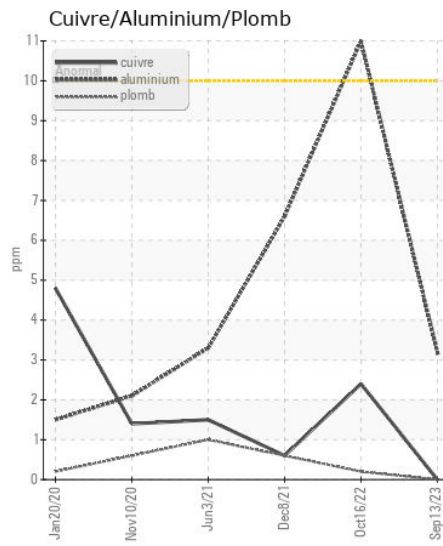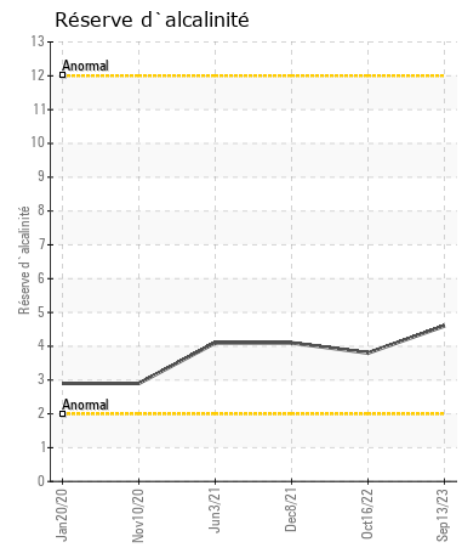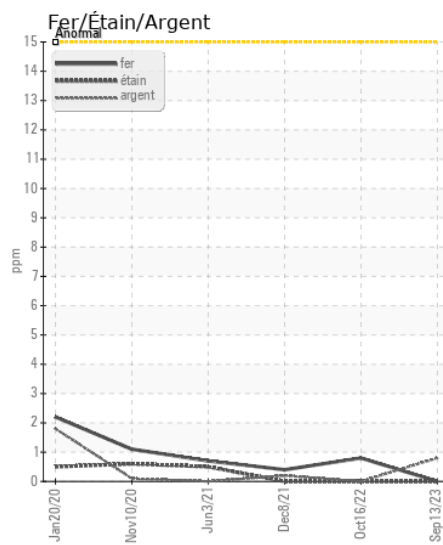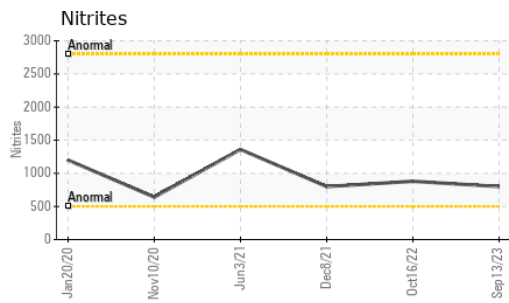

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0077393 **Reçu** : 14 Sep 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02582618 **Diagnostiqué** : 15 Sep 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5643683 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: