



Identité de la machine

F55063

Composant

Liquide de refroidissement

Fluide

HYBRID (HOAT) COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Clean cooling system with an acid-based cleaner according to directions, and flush with water afterwards thoroughly. Refill with 50/50 premix of manufacturer recommended coolant. Resample in 30 days.

CORROSION

All metal levels are normal indicating no corrosion in the cooling system.








CONTAMINANTS

Hardness is critically elevated. Elevated hardness can allow scale formation that will reduce cooling system effectiveness.

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The nitrite level is acceptable. The pH level of this fluid is within the acceptable limits. The reserve alkalinity of this fluid is acceptable.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0078356	---	---
Date d'échant.		Client Info		13 Sep 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		396	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				SEVERE	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	20	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	12	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	---	---
Densité		ASTM D1298*		1.073	---	---
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*		7.86	---	---
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		560	---	---
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		9.2	---	---
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*		54.6	---	---
Point de congélation	°C	ASTM D3321*		-45	---	---
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		43	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		7	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		11	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		13	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7840	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		539	---	---
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*		Pink	---	---

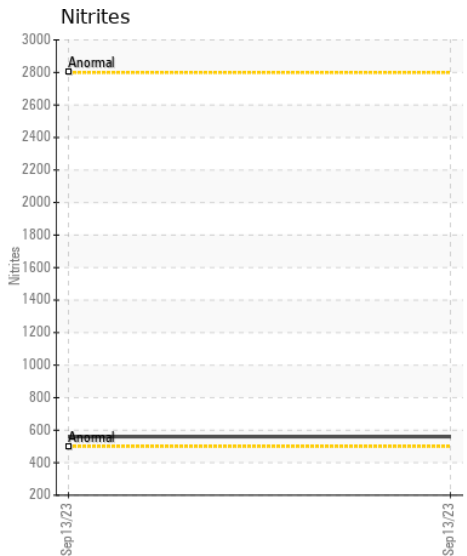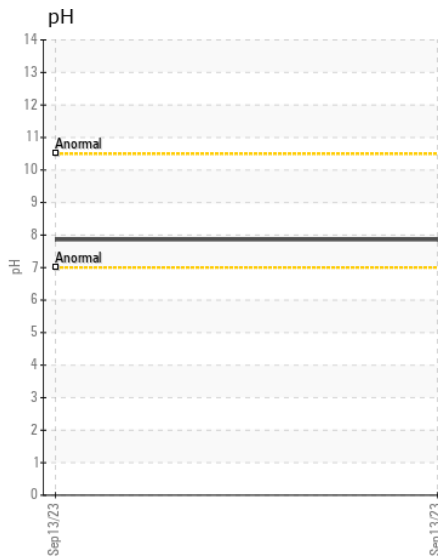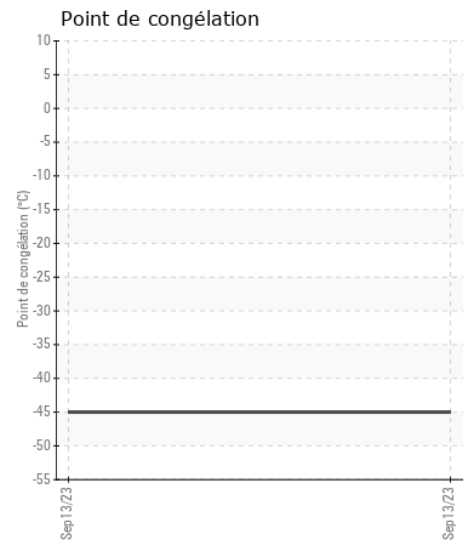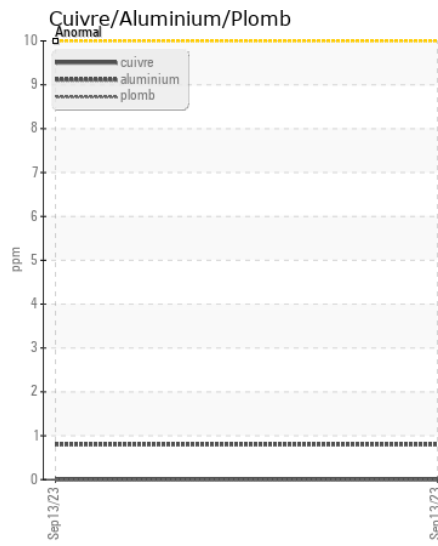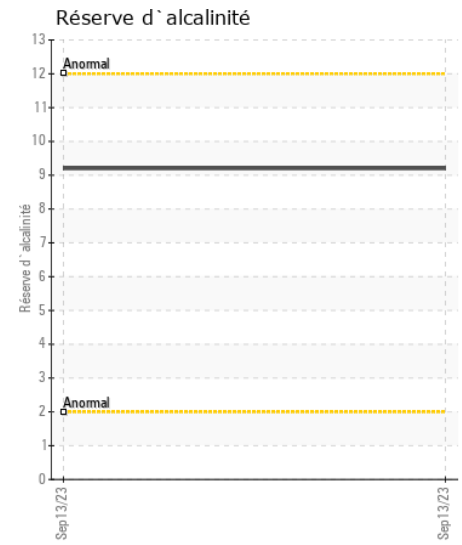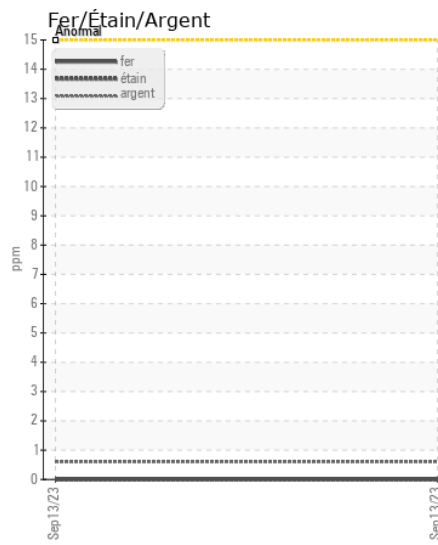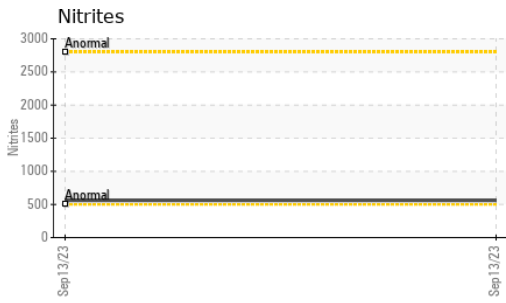

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0078356 **Reçu** : 14 Sep 2023
N° de laboratoire : 02582621 **Diagnostiqué** : 15 Sep 2023
Numéro unique : 5643686 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

T:
F: