



Identité de la machine

**FREIGHTLINER 3708**

Composant

**Moteur diesel Avant**

Fluide

**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (45 LTR)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0075849</b>	PC0060291	PC0051219
Date d'échant.		Client Info		<b>14 Sep 2023</b>	26 Jan 2023	10 Mar 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	331015	291708
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	17208	47037
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	17208	47037
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	Changed	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	<b>23</b>	15	30
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	2	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>&lt;1</b>	<1	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>&lt;1</b>	<1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	<1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

**CONTAMINATION**











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>4</b>	3	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	2	3
Essence		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	<b>0.1</b>	0	0.5
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>7.2</b>	7.9	10.9
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>18.6</b>	20.1	24.4
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	<b>2</b>	3	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>56</b>	60	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	<b>920</b>	972	937
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1083</b>	1101	1204
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	<b>1048</b>	1080	1039
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	<b>1171</b>	1200	1238
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	<b>2572</b>	2707	2561
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>14.6</b>	15.2	18.9
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	<b>69.4</b>	73.3	77.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>10.8</b>	11.3	11.4
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	<b>145</b>	146	138

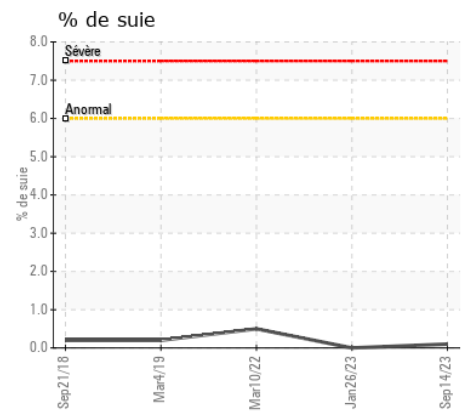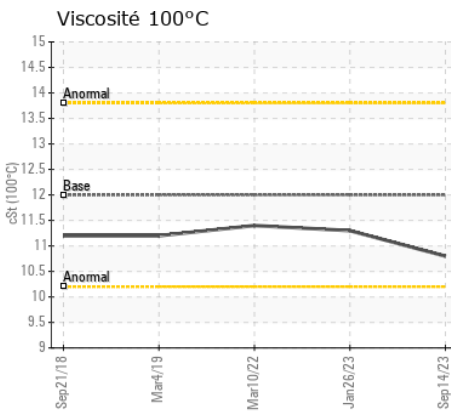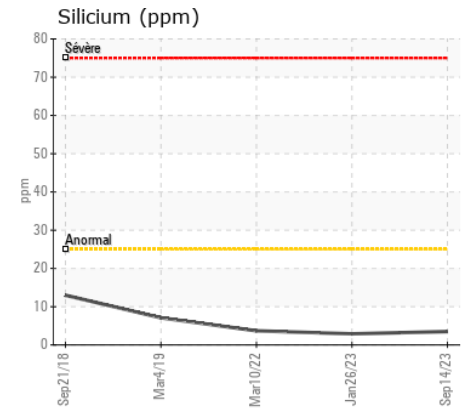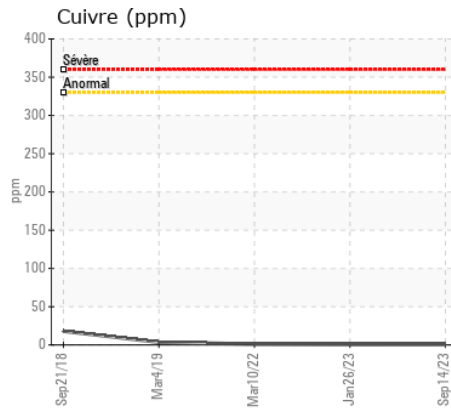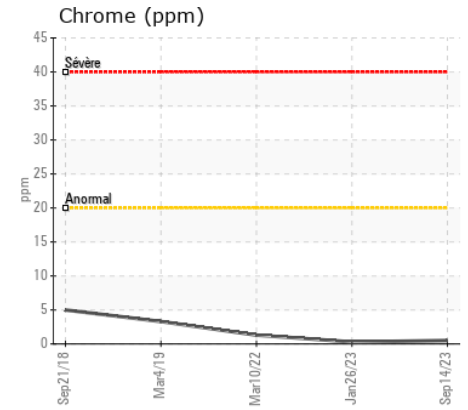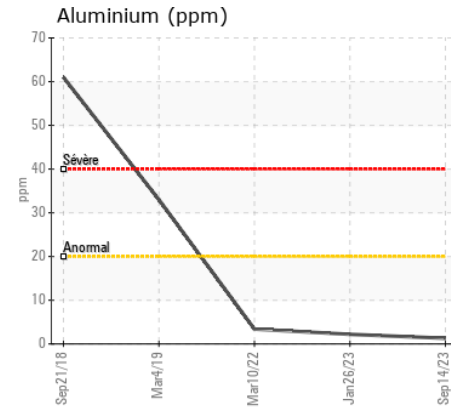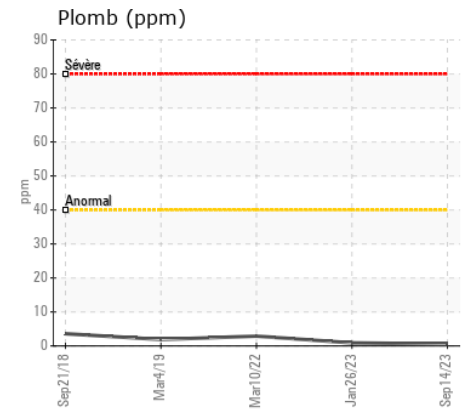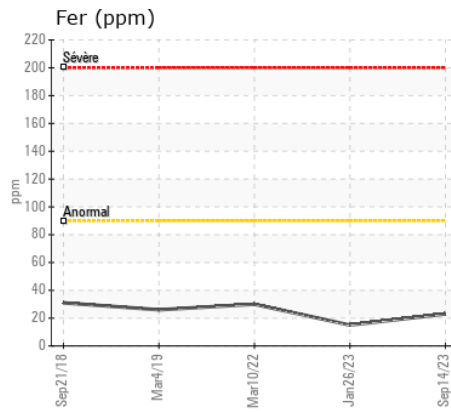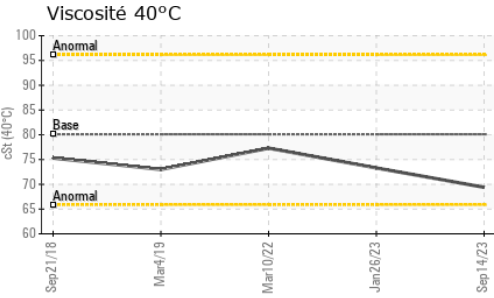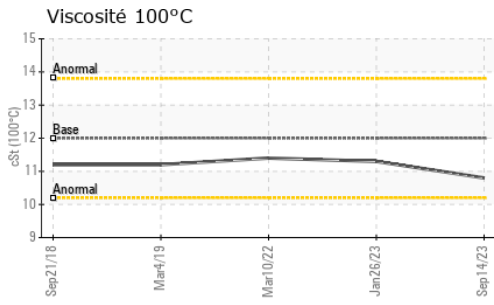

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0075849 **Reçu** : 15 Sep 2023  
**N° de laboratoire** : 02582726 **Diagnostiqué** : 15 Sep 2023  
**Numéro unique** : 5643791 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI )

**LOCATION BROSSARD INC**  
 2190 HYMUS  
 DORVAL, QC  
 CA H9P 1J7  
 Contact: Shawn Lamoureux  
 slamoureux@brossard.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: