



Identité de la machine

FREIGHTLINER 3718

Composant

Moteur diesel Avant

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (40 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0075856	PC0060662	PC0056702
Date d'échant.		Client Info		14 Sep 2023	08 Jun 2022	12 Jan 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		0	445694	418240
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	27454	44000
Âge du filtre	kms	Client Info		0	27454	44000
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>65	12	13	17
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	5	6	8
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>180	4	6	10
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>8	<1	<1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	3	5	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	2
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.4	0.3	0.6
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.3	8.1	8.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.7	21.2	21.7
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	2	2	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	60	59	57
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	998	1000	983
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1072	1172	1211
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1065	1065	1048
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1204	1254	1251
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2426	2526	2293
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.7	15.1	16.3
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	78.7	78.3	77.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.8	11.6	11.4
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	143	140	138

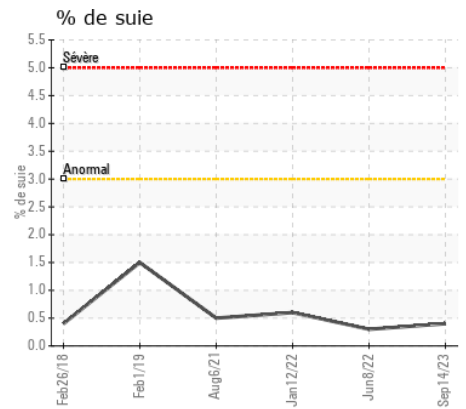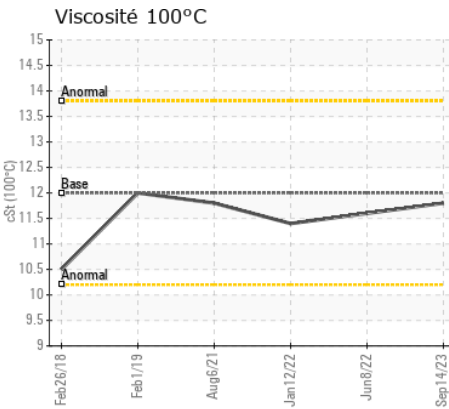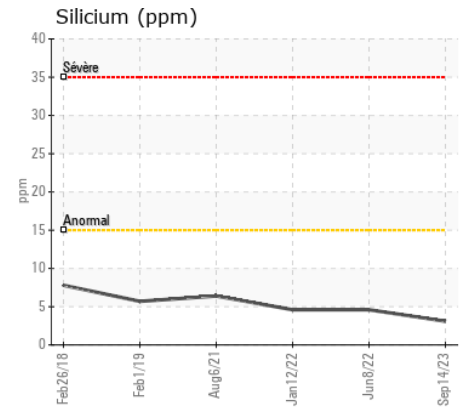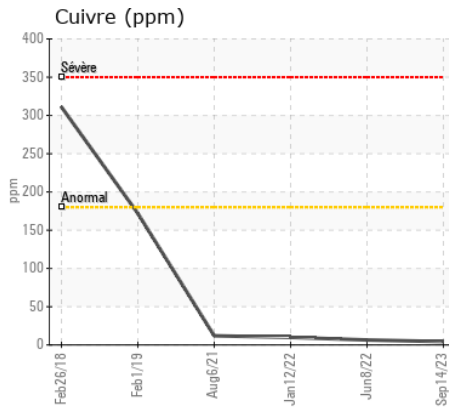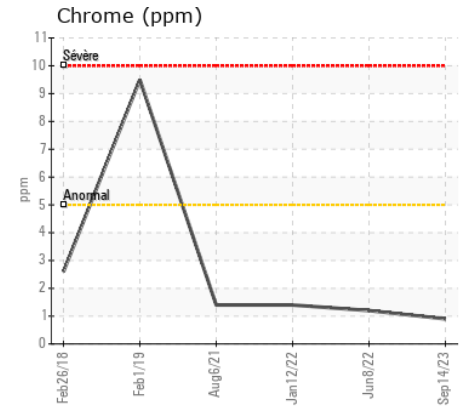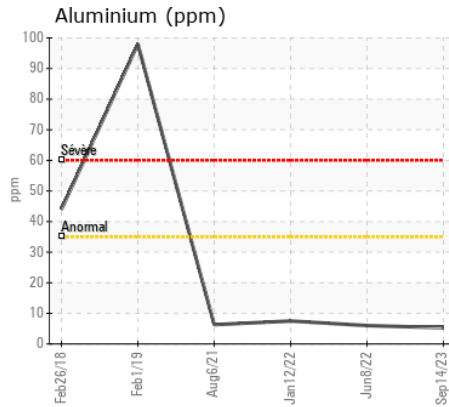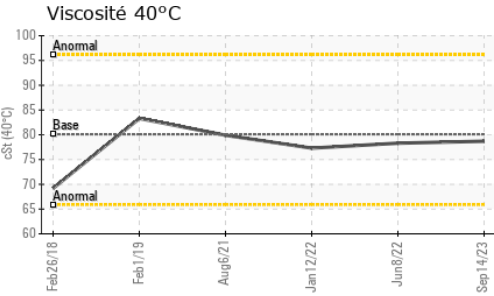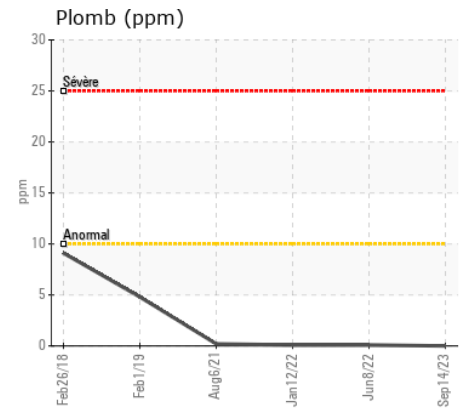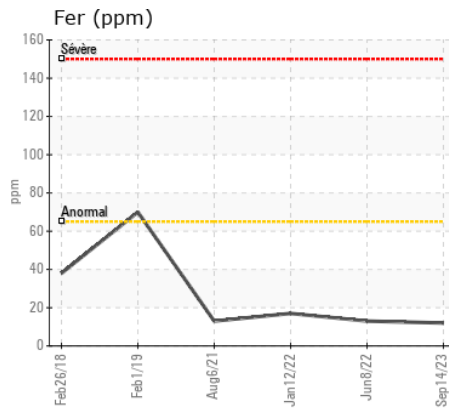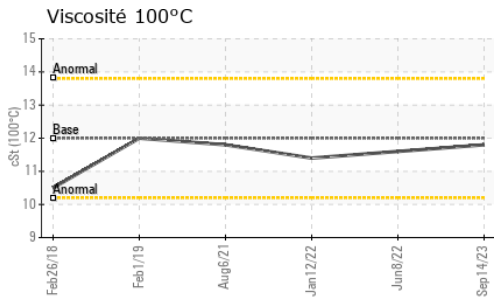

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0075856
N° de laboratoire : 02582730
Numéro unique : 5643795
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 15 Sep 2023
Diagnostiqué : 15 Sep 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

LOCATION BROSSARD INC
 2190 HYMUS
 DORVAL, QC
 CA H9P 1J7
 Contact: Shawn Lamoureux
 slamoureux@brossard.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: