



Identité de la machine

**423056**

Composant

**Transmission Manuelle**

Fluide

**NOT GIVEN (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>GFL0080340</b>	GFL0077156	GFL0063072
Date d'échant.		Client Info		<b>30 Aug 2023</b>	30 Mar 2023	19 Jan 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>733930</b>	713989	2044
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>Not Changd</b>	Not Changd	Not Changd
Filtre changé		Client Info		<b>Not Changd</b>	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	ABNORMAL	ABNORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>106</b>	24	▲ 233
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	▲ 8	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>6</b>	8	8
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>8</b>	3	15
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**










Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<b>12</b>	11	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	1	2
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	11	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>228</b>	22	49
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	<1	4
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	11	2
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>50</b>	75	19
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1086</b>	360	396
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>6</b>	337	19
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1006</b>	838	9340
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>94.1</b>	27.1	78.1

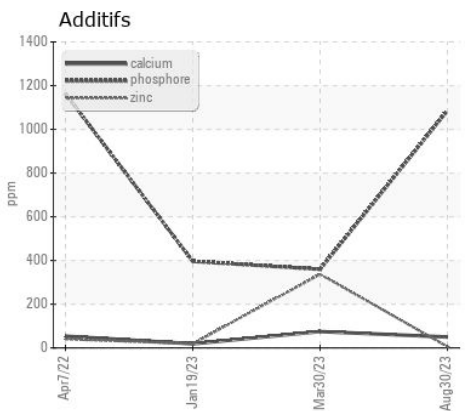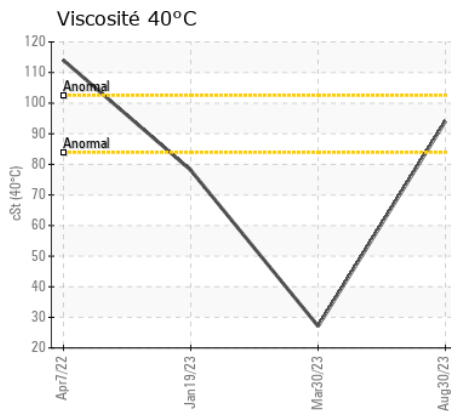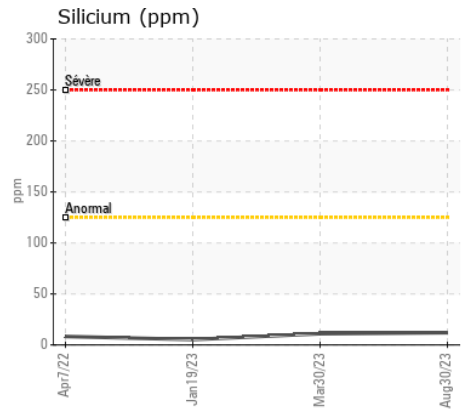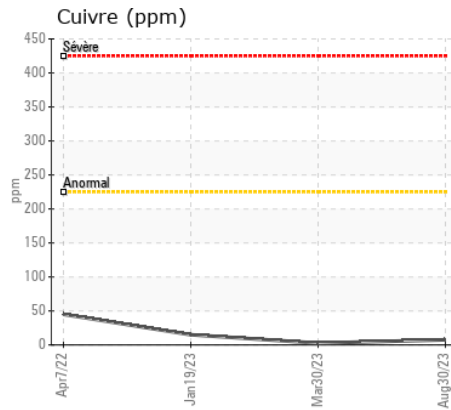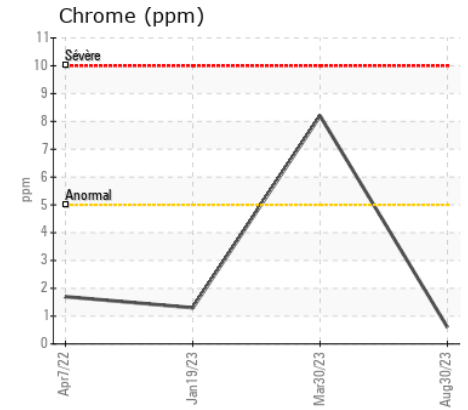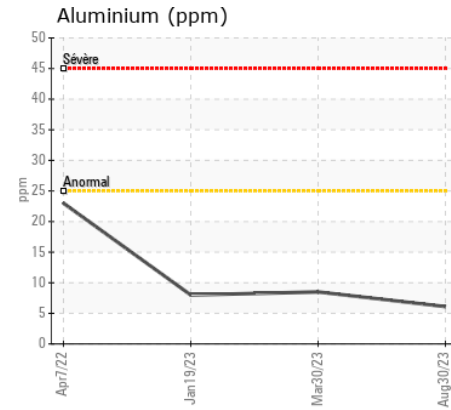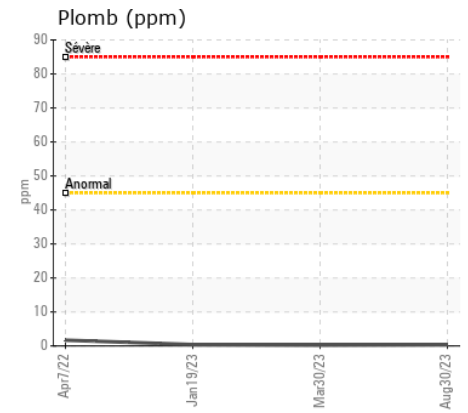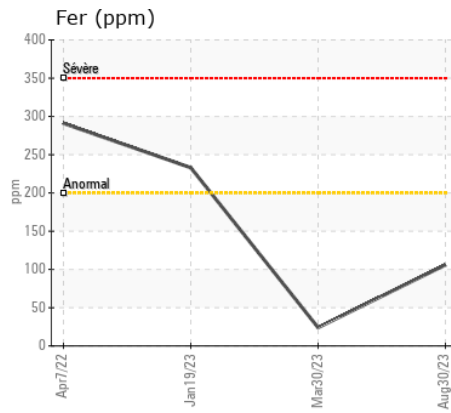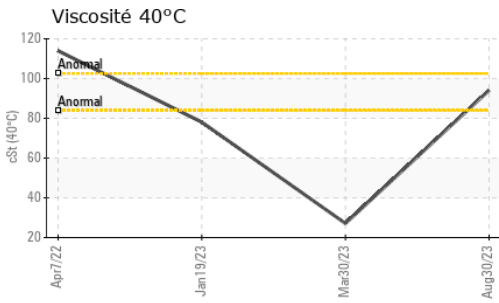

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 730 - Chicoutimi - Hauling  
**N° d'échantillon** : GFL0080340 **Reçu** : 25 Sep 2023 3199 Boul. Talbot  
**N° de laboratoire** : 02584983 **Diagnostiqué** : 25 Sep 2023 Chicoutimi, QC  
**Numéro unique** : 5646048 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA G7H 5B1  
**Analyse** : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Yan Houde  
yhoude@matrec.ca

T: (418)549-8074

F: (418)549-7973