



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Secteur
(340289)
Identité de la machine
LIEBHERR LH60 103211-1475
Composant
Moyeu de roue Arrière droit
Fluide
GEAR OIL SAE 75W90 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH0271523	LH0265419	---
Date d'échant.		Client Info		18 Sep 2023	15 Jun 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6567	5882	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>650	134	334	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	2	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	2	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	3	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	2	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	9	41	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	LIGHT	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	1	4	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	2	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	2	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	51	182	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	6	33	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	0	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		1	5	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	<1	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	5	22	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	2038	1674	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	10	40	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	25027	22389	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	109	147	92.5	---

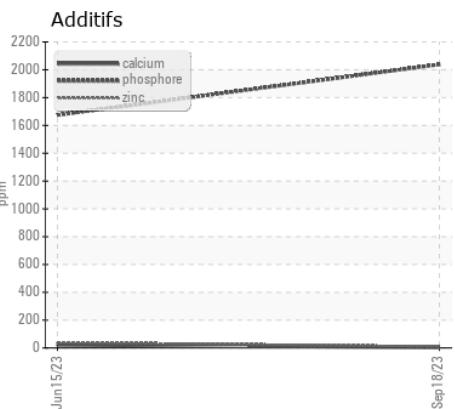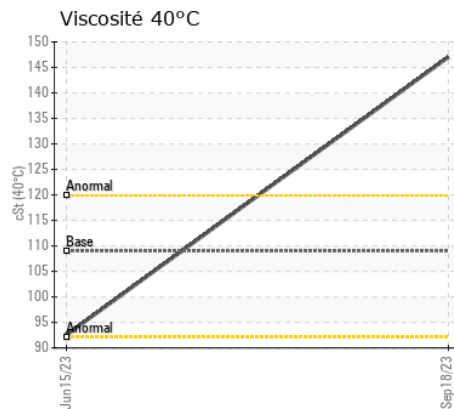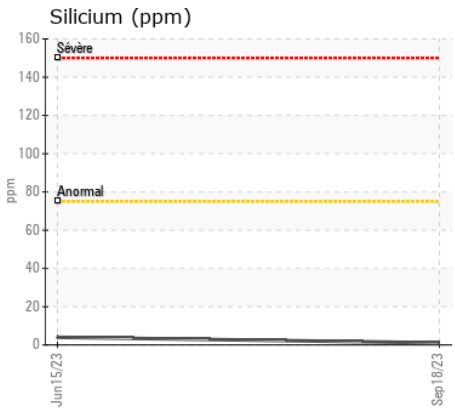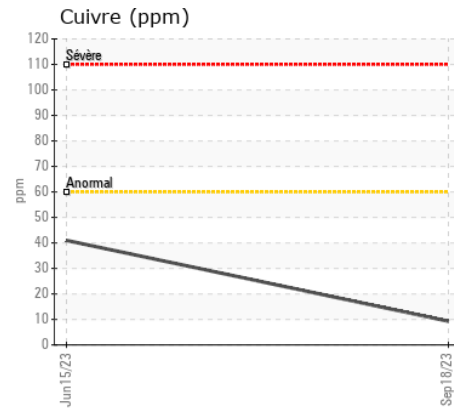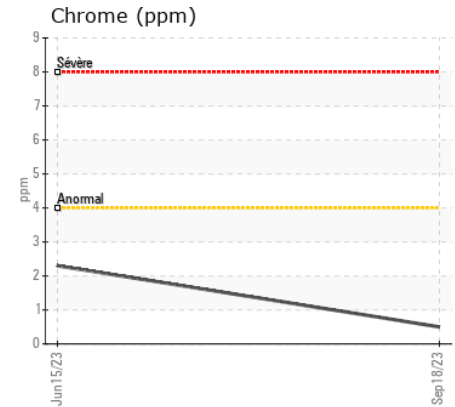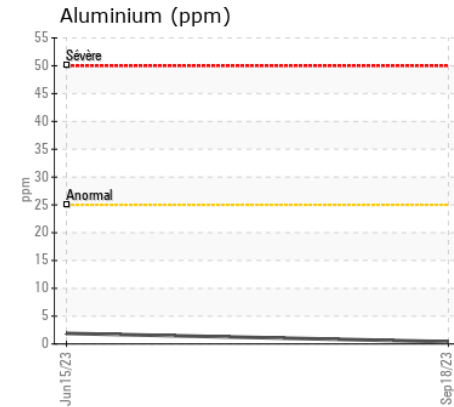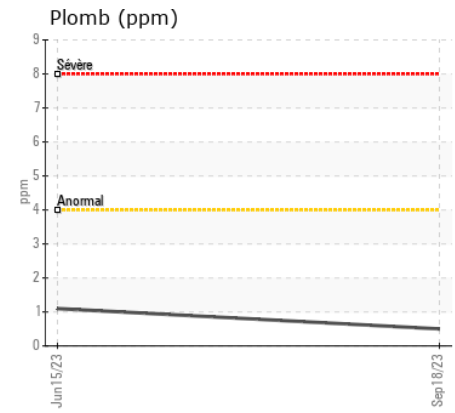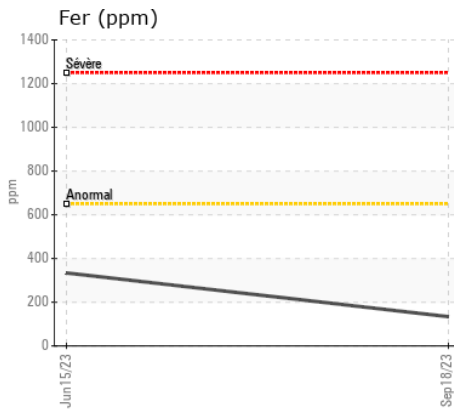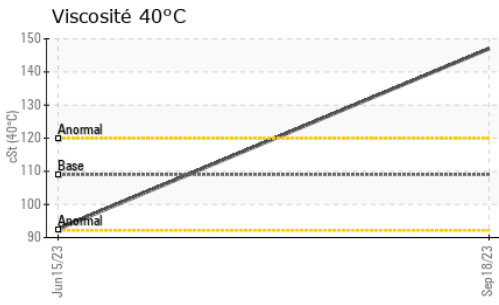

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH0271523 **Reçu** : 25 Sep 2023
N° de laboratoire : 02585007 **Diagnostiqué** : 25 Sep 2023
Numéro unique : 5646072 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1

CBR LESER INC.
 340 ROUTE 116 OUEST
 PLESSISVILLE, QC
 CA G6L 2Y2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: