



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1599

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0075963	PC0075938	PC0056560
Date d'échant.		Client Info		26 Sep 2023	20 Jun 2023	11 Jan 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		25710	25254	24771
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	13	12	11
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	4	3	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	8	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	<1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.2	0.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.0	7.9	8.1
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.4	19.6	21.3
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	4	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	3	8	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	58	60	57
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	931	954	936
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1145	1112	1160
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1001	1081	1074
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1203	1176	1204
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2618	2589	2644
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.2	15.1	16.0
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	84.8	81.8	87.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	12.9	12.4	12.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	151	148	146

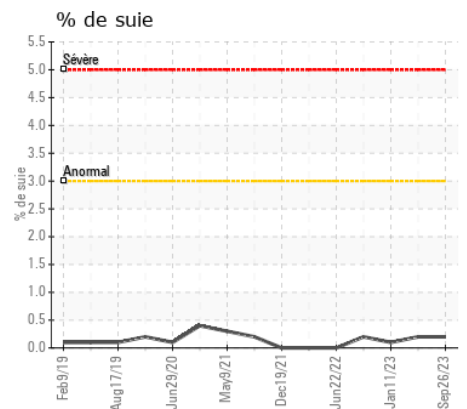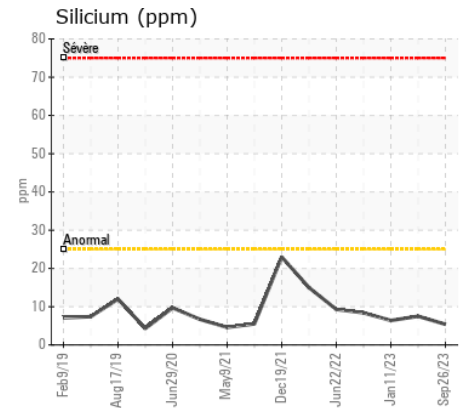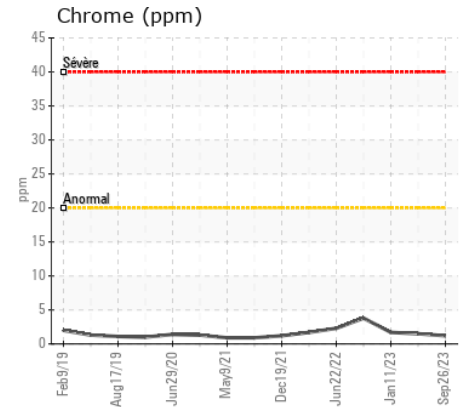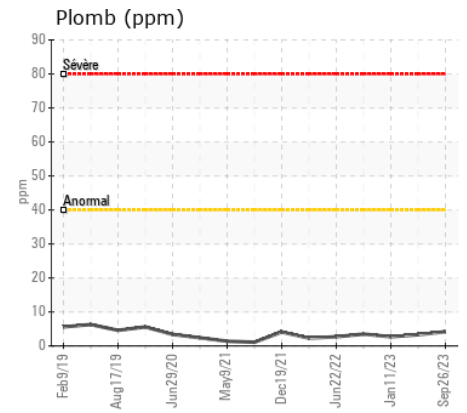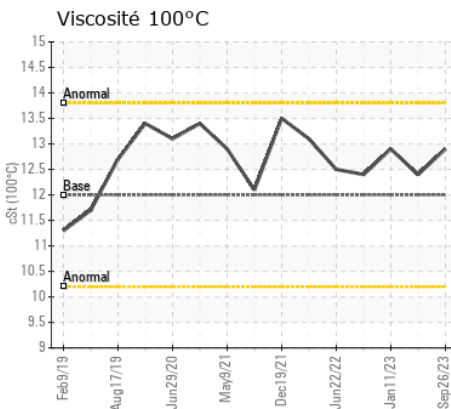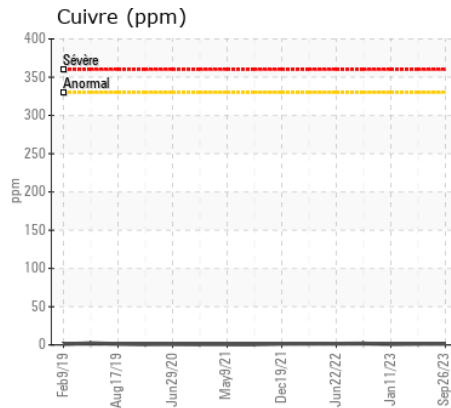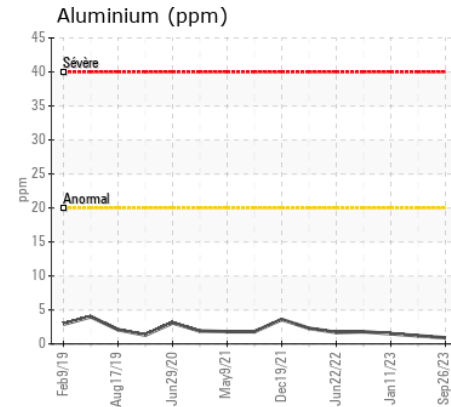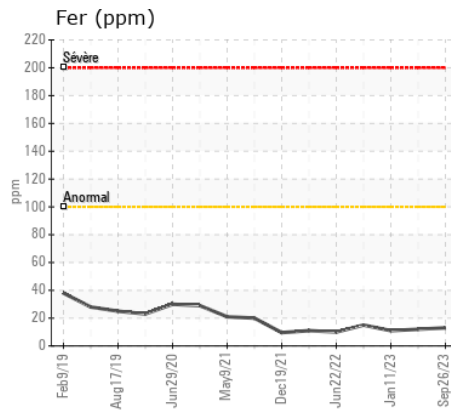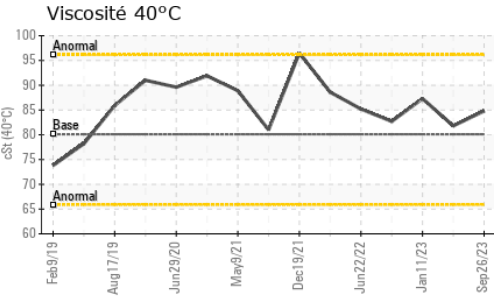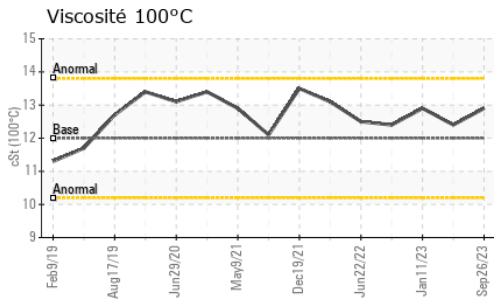

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0075963 **Reçu** : 27 Sep 2023
N° de laboratoire : 02585400 **Diagnostiqué** : 27 Sep 2023
Numéro unique : 5646465 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: