



Identité de la machine

**F55058**

Composant

**Transmission Manuelle**

Fluide

**TDTO FLUID SAE 20 (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) TDTO FLUID SAE 20. Please confirm. Please specify the component make and model with your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.











**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the fluid.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0078110</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>02 Oct 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>1596</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>40</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	<b>&lt;1</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>4</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	<b>2</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>42</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>1</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<b>4</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>35</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	37	<b>5</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	7	<b>1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>28</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	40	<b>13</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2650	<b>3325</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1082</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1075	<b>1161</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	5750	<b>7980</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	60	<b>45.6</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	<b>7.4</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	82	<b>125</b>	---	---

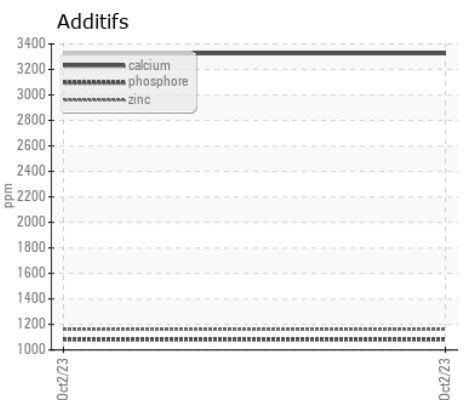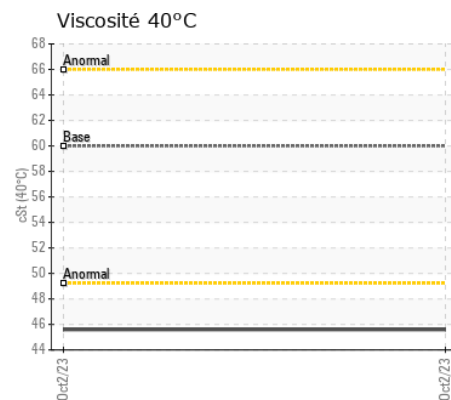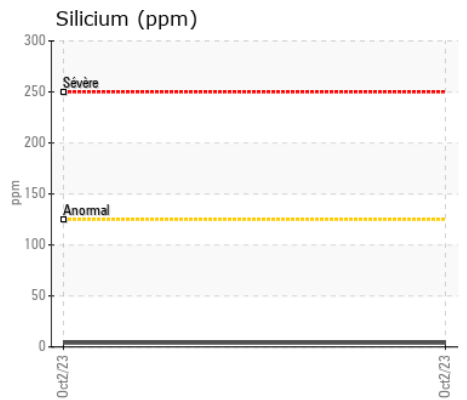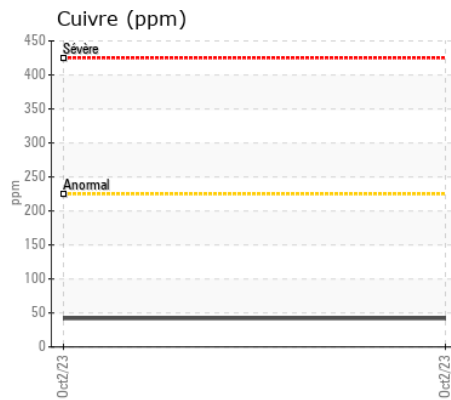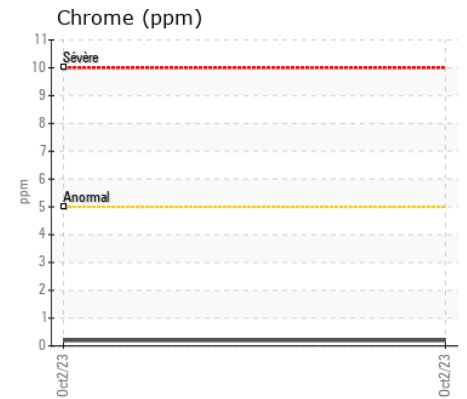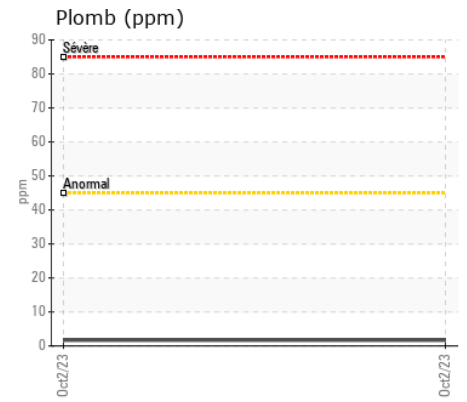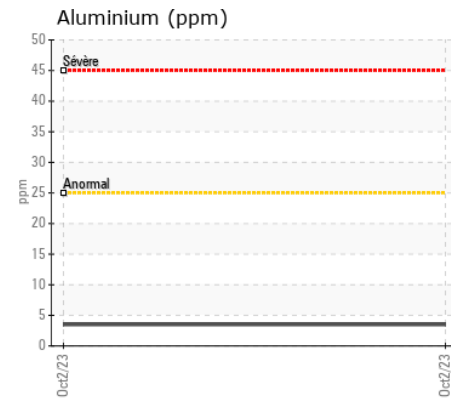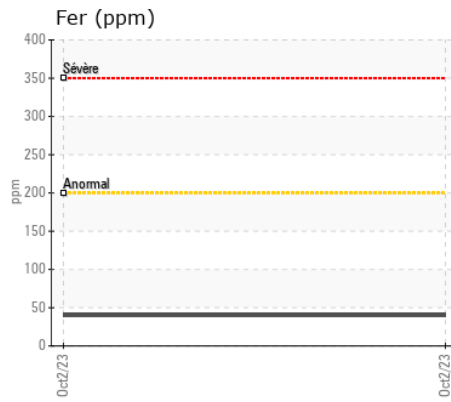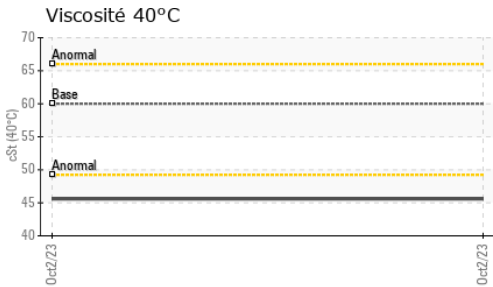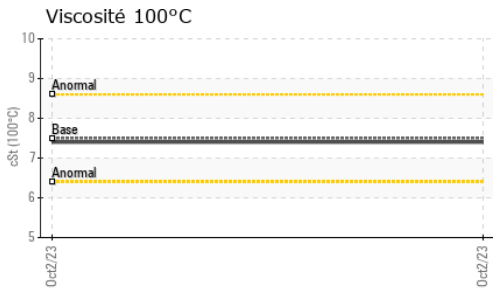

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0078110 **Reçu** : 03 Oct 2023  
**N° de laboratoire** : 02586474 **Diagnostiqué** : 03 Oct 2023  
**Numéro unique** : 5655540 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: