



| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |

Identité de la machine

KENWORTH 300-75

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (45 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0070766 | PC0063640 | PC0063641 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 23 Sep 2023 | 11 Apr 2023 | 16 Jan 2023 |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 13515 | 12386 | 11373 |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 500 | 548 | 500 |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 500 | 548 | 500 |
| Huile changée | | Client Info | | Changed | Changed | N/A |
| Filtre changé | | Client Info | | Changed | Changed | N/A |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------|--------------|------|-----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >165 | 55 | 49 | 46 |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 2 | 2 | 1 |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >4 | 0 | <1 | <1 |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | 0 | <1 | <1 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | <1 | 0 | 0 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 6 | 4 | 5 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >150 | 4 | 5 | 2 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >90 | <1 | <1 | <1 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | <1 | <1 |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|----------------|-------|-------|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >35 | 5 | 6 | 6 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 2 | 1 | 2 |
| Essence | | WC Method | >3.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Glycol | | WC Method | | NEG | NEG | NEG |
| % de suie | % | ASTM D7844* | >7.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| Nitration | Abs/cm | ASTM D7624* | >20 | 13.3 | 14.8 | 14.6 |
| Sulfatation | Abs/.1mm | ASTM D7415* | >30 | 26.3 | 28.9 | 27.3 |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | VLITE | NONE | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | NEG | NEG | NEG |

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|------|--------------|------|------|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | >158 | 2 | 6 | 4 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 250 | 2 | 19 | 18 |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 10 | <1 | 0 | 0 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 100 | 66 | 67 | 61 |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | <1 | <1 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 450 | 1072 | 1220 | 1155 |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 3000 | 1130 | 952 | 988 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 1150 | 1067 | 1161 | 1141 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 1350 | 1306 | 1345 | 1300 |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 4250 | 2498 | 2873 | 2816 |
| Oxydation | Abs/.1mm | ASTM D7414* | >25 | 22.5 | 26.2 | 24.4 |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 115 | 111 | 87.2 | 88.6 |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 13.6 |
| Indice de viscosité (VI) | Scale | ASTM D2270* | 126 | 134 | 158 | 155 |

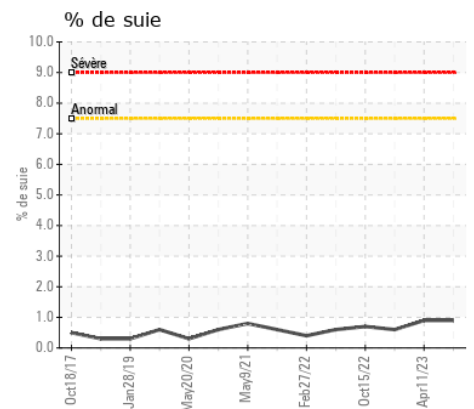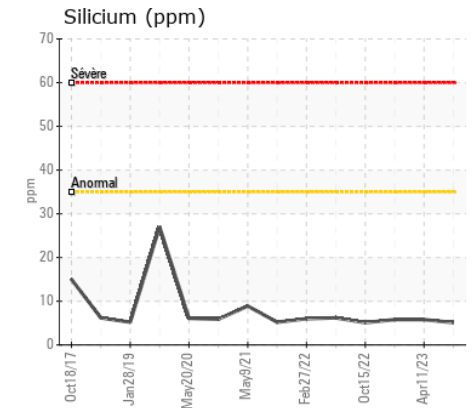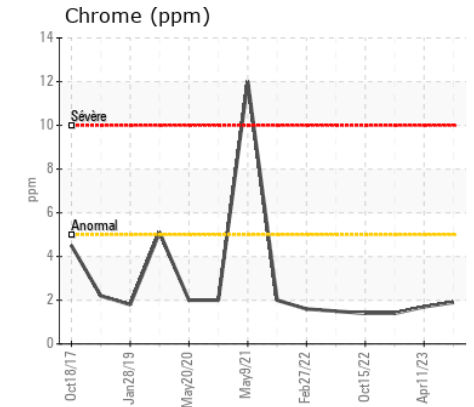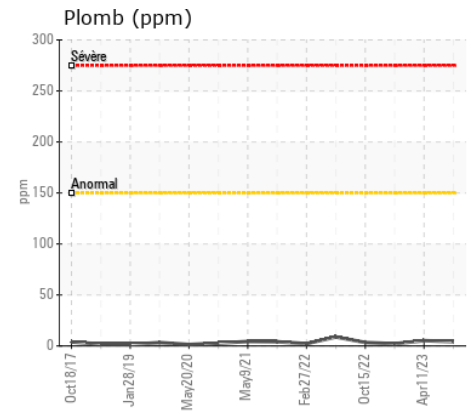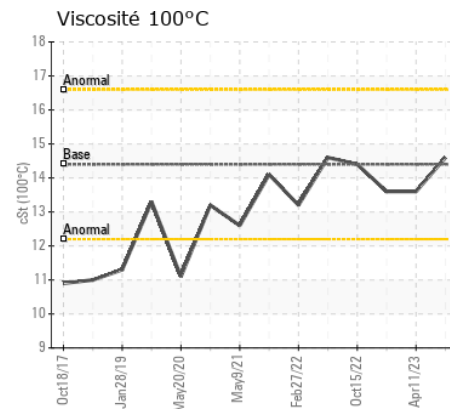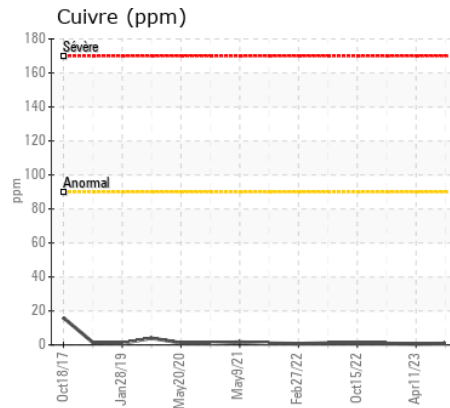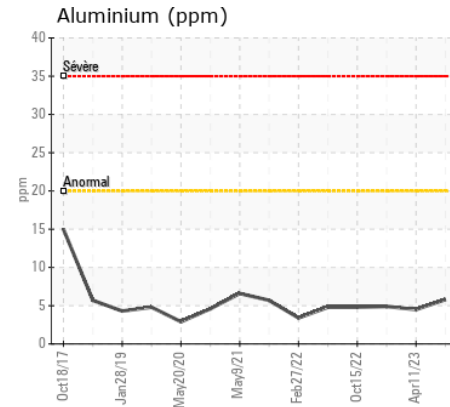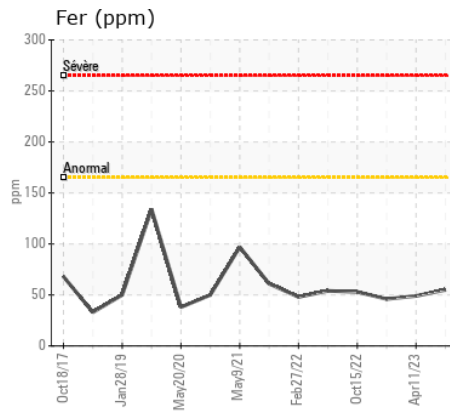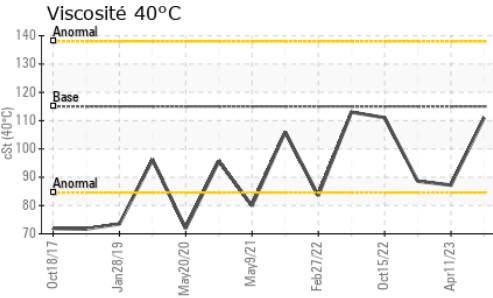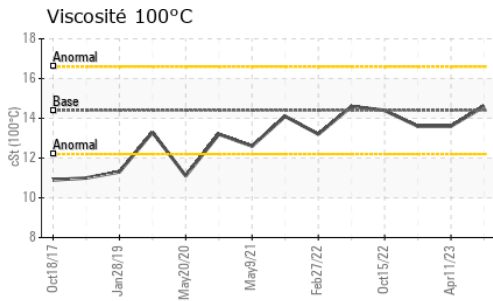

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0070766
N° de laboratoire : 02588059
Numéro unique : 5657125
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Reçu : 11 Oct 2023
Diagnostiqué : 11 Oct 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

HUILES DESROCHES INC.
 915 RUE PHILIPPE-PARADIS, LOCAL 115
 QUEBEC, QC
 CA G1N 4E3

Contact: David Labrecque
 david.labrecque@groupe-des-roches.ca

T: (418)621-5150
 F: (418)621-0822

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.