



Identité de la machine

4502

Composant

Tandem

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is SAE 75W80 Tractor TDH Fluid. Please confirm the oil type and grade, and specify the brand of the oil on your next sample. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the oil.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0071581	PC0060165	---
Date d'échant.		Client Info		17 Oct 2023	18 Apr 2022	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		7671	7263	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>425	3	18	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>8	<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	6	11	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	3	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	LIGHT	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	▲ MILKY	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	▲ .2%	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	11	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		85	88	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		7	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		116	23	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		2963	3187	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1014	1111	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1265	1321	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2460	2741	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		57.6	54.3	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		9.5	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		148	140	---

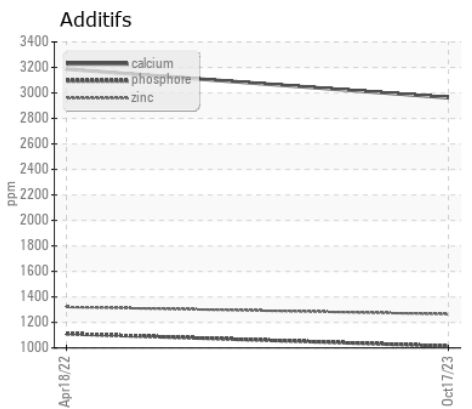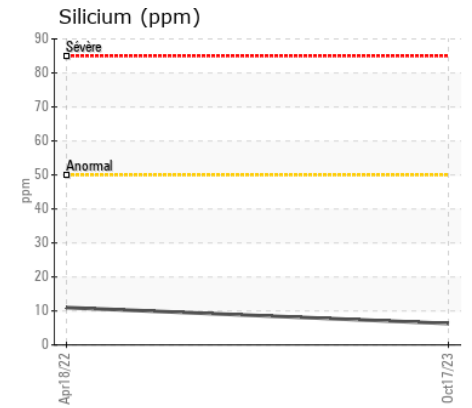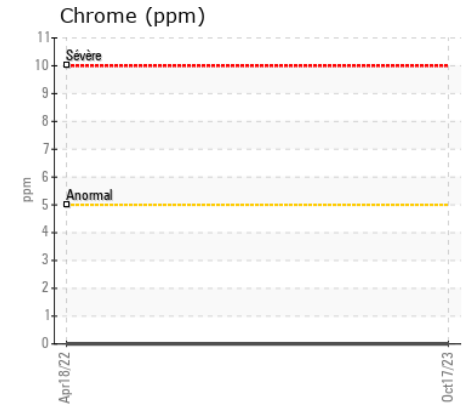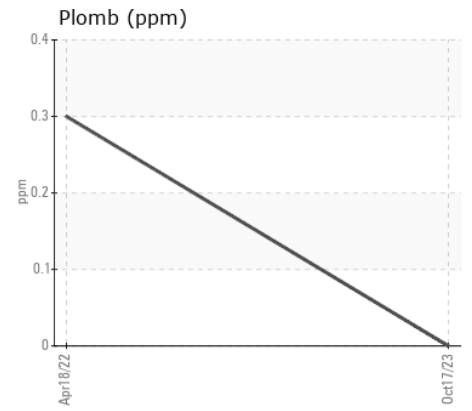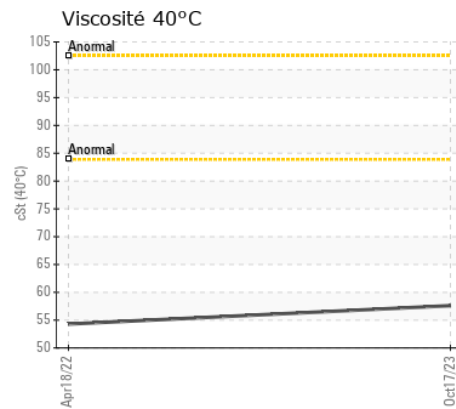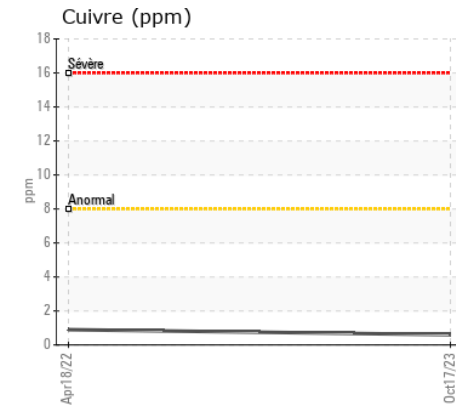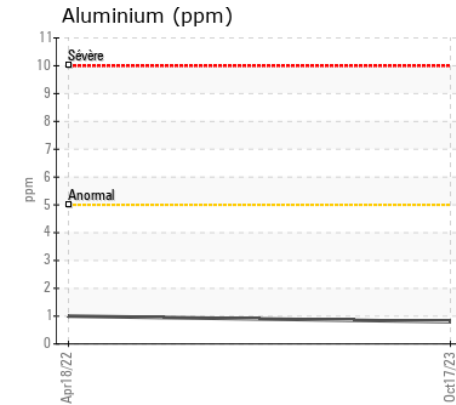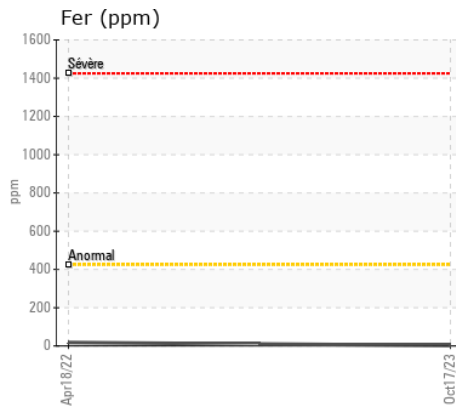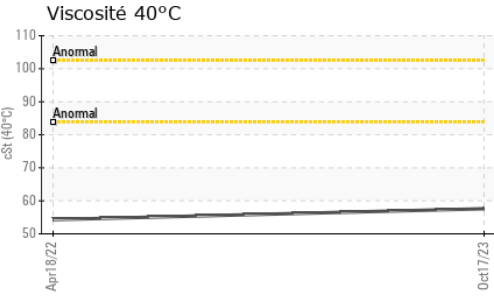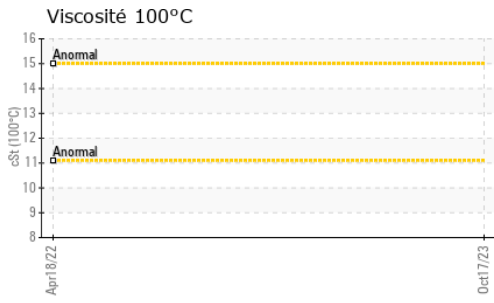

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0071581 **Reçu** : 18 Oct 2023
N° de laboratoire : 02590084 **Diagnostiqué** : 19 Oct 2023
Numéro unique : 5659150 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: