



Identité de la machine

1252

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082231	PC0073026	PC0071968
Date d'échant.		Client Info		17 Oct 2023	06 Jul 2023	23 Feb 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6102	5605	85283
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	131	120	119
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	52	49	45
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	50	48	49
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	21	17	15
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	6	6	6
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION












There is no indication of any contamination in the fluid.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	7	9	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	5	4
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		101	100	104
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		2	3	3
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	2	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		41	47	42
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		265	287	297
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		7	10	6
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		596	606	641
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	34.8	36.4	36.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	7.1	7.1	7.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	172	161	161

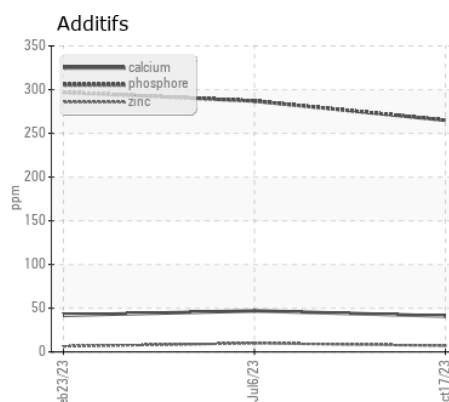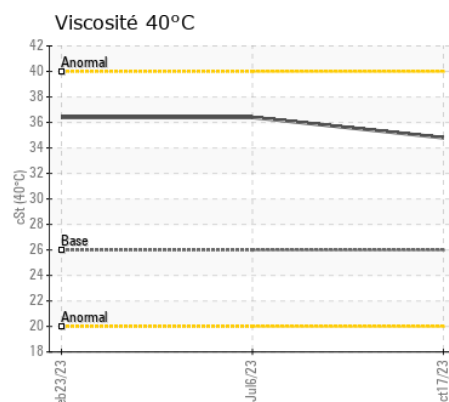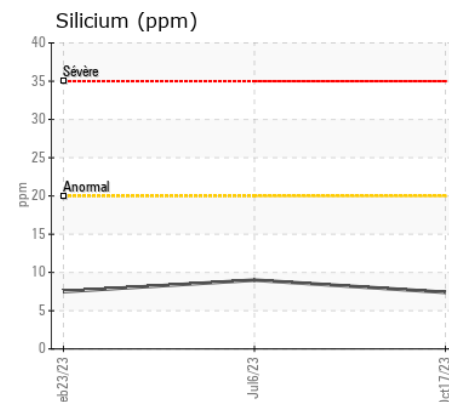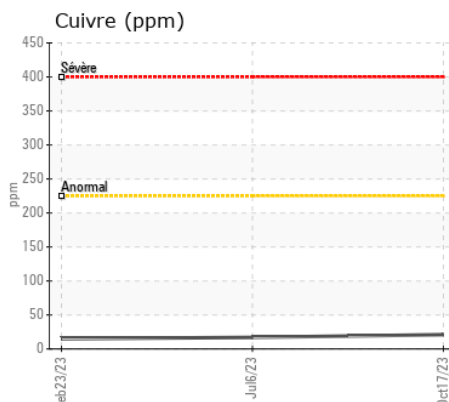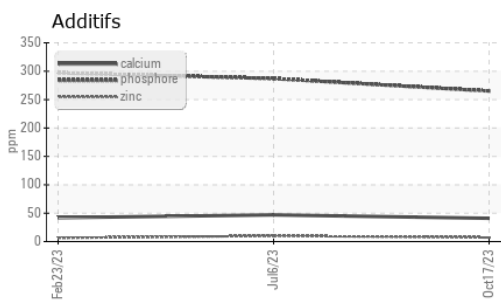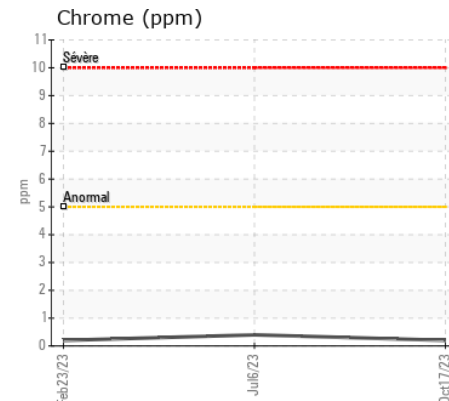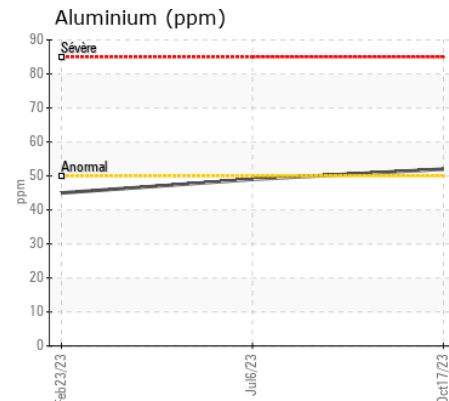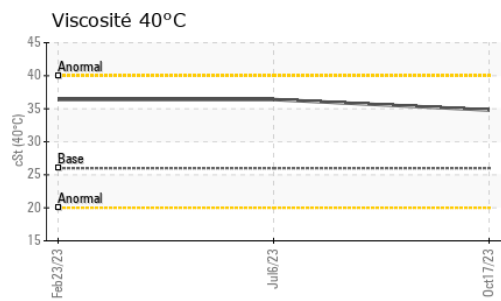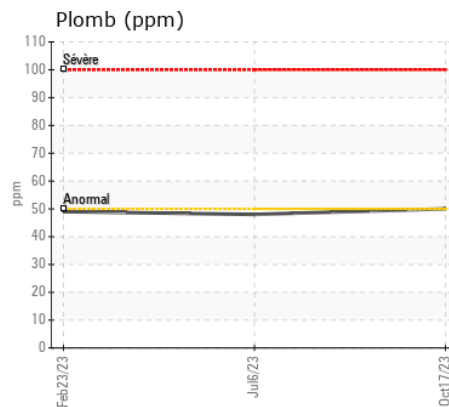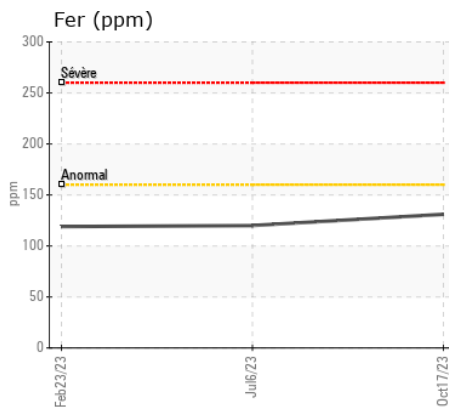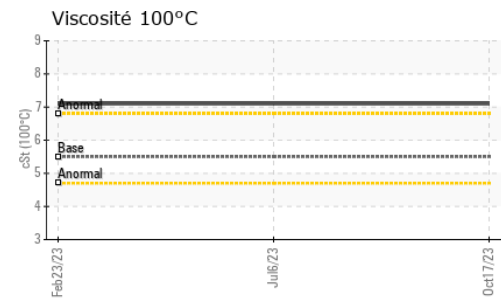

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0082231 **Reçu** : 18 Oct 2023
N° de laboratoire : 02590097 **Diagnostiqué** : 19 Oct 2023
Numéro unique : 5659163 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.