



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

303214

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0074188	PC0074053	PC0074493
Date d'échant.		Client Info		08 Oct 2023	27 Aug 2023	12 Jul 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		1088481	1075978	1060493
Âge de l'huile	kms	Client Info		12500	10000	12500
Âge du filtre	kms	Client Info		12500	10000	12500
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	18	21	23
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	2	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	8	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.3	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.5	9.0	9.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.4	22.3	22.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	10	11	12
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	3	2	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	63	59	68
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	1035	990	1144
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1150	1111	1229
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1074	1033	1234
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1278	1226	1410
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2586	2438	2805
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.7	16.8	17.2
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	8.5	9.52	9.26	9.00
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	101	97.8	103
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	13.8	13.6	13.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	137	139	136

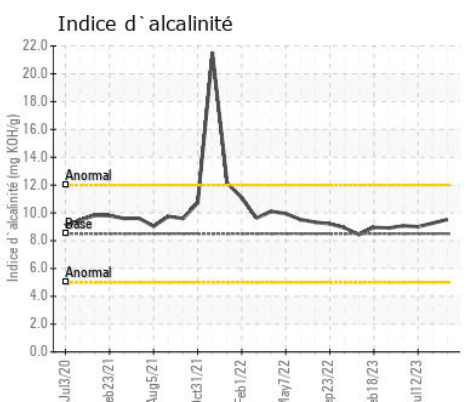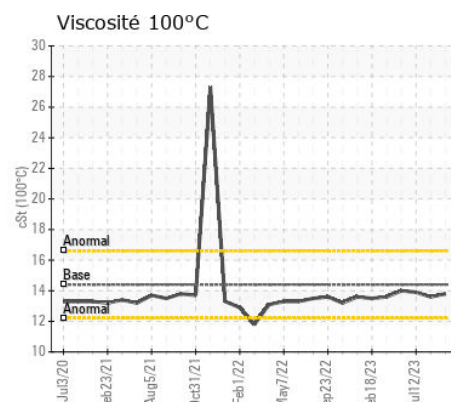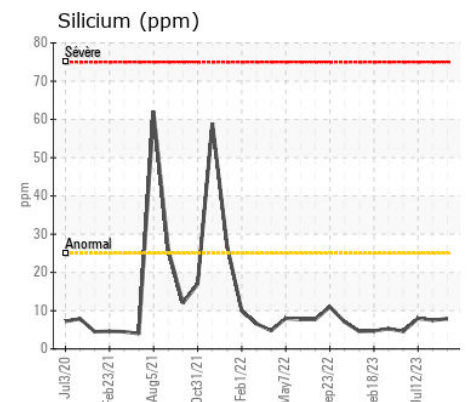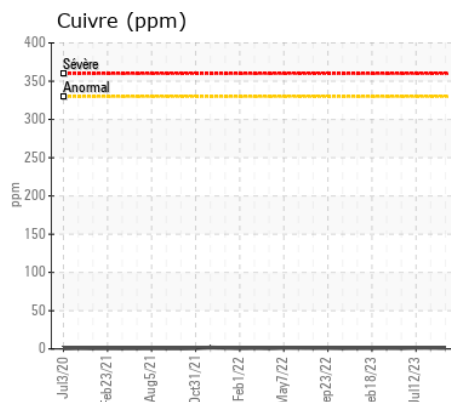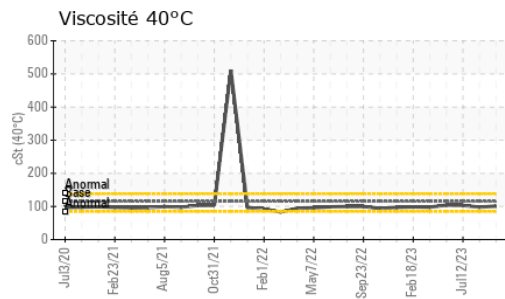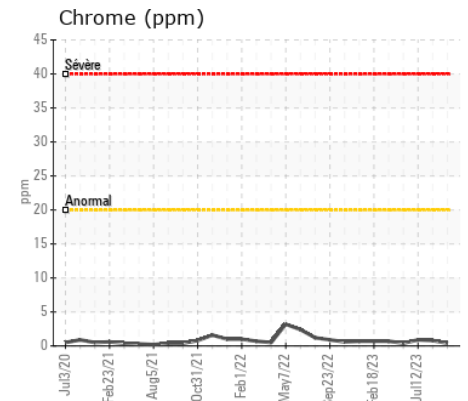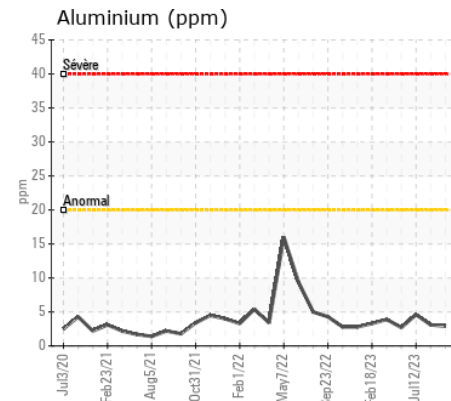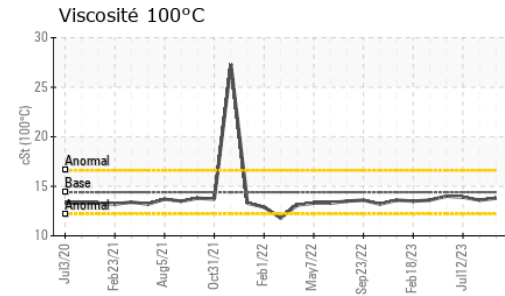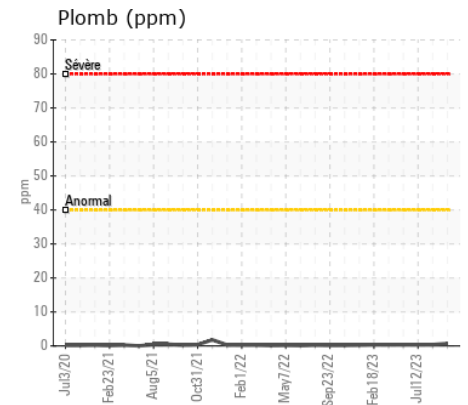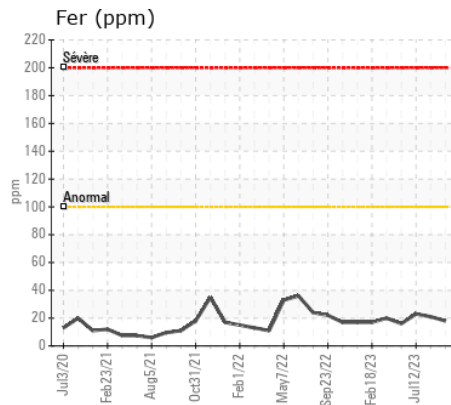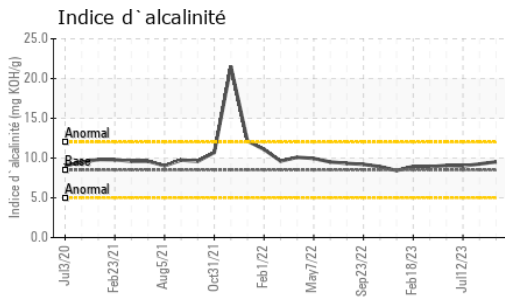

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0074188
N° de laboratoire : 02590940
Numéro unique : 5668019
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 23 Oct 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

TRANSDEV LIMOCAR

1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3

Contact: Patrick Vieux-Pernon
 patrick.vieux-pernon@transdev.com

T: (450)446-8899

F: (450)446-5666