



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**6025**

Composant

**Transmission**

Fluide

**ZF ECOFLUID LIFE (--- LTR)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0079828</b>	PC0041827	---
Date d'échant.		Client Info		<b>16 Oct 2023</b>	19 May 2021	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>141811</b>	372984	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>141811</b>	372984	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	---
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
PQ		ASTM D8184*		<b>0</b>	0	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>60</b>	89	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>2</b>	3	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>0</b>	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>3</b>	14	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>21</b>	23	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	<1	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	4	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>95</b>	98	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	3	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>44</b>	36	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>200</b>	201	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	6	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>852</b>	967	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>0.85</b>	0.98	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	55.0	<b>50.2</b>	52.7	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	9.5	<b>9</b>	9.2	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>161</b>	157	---

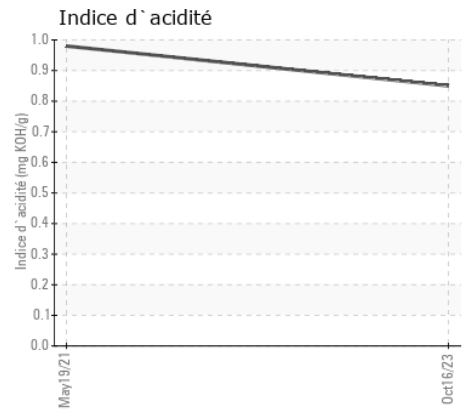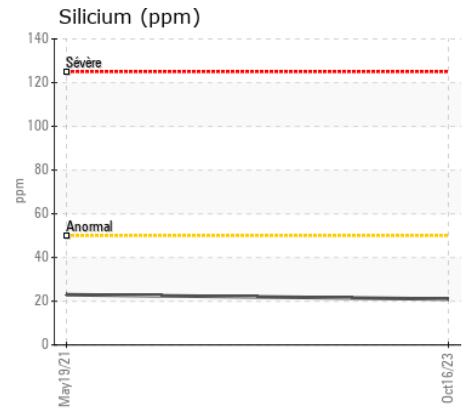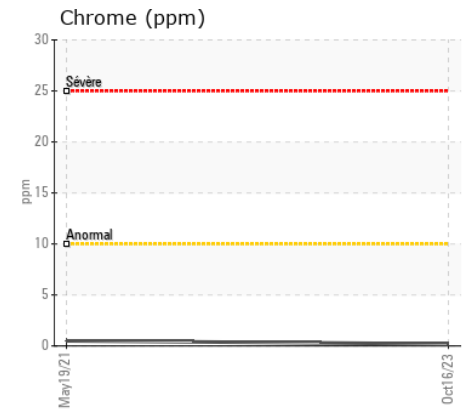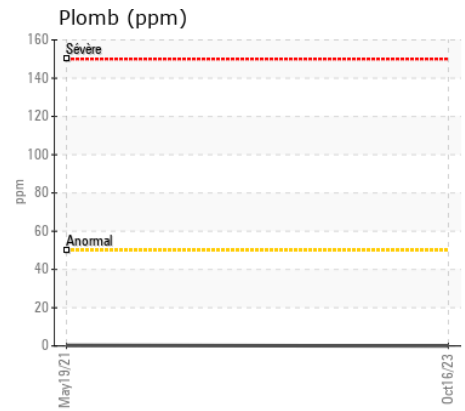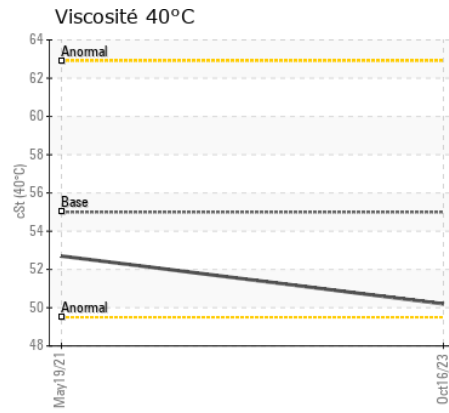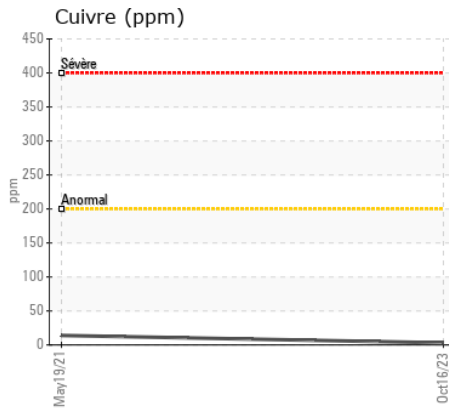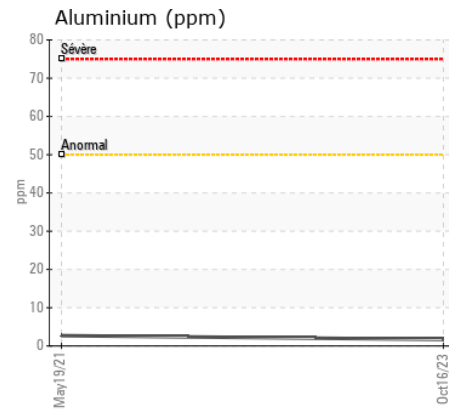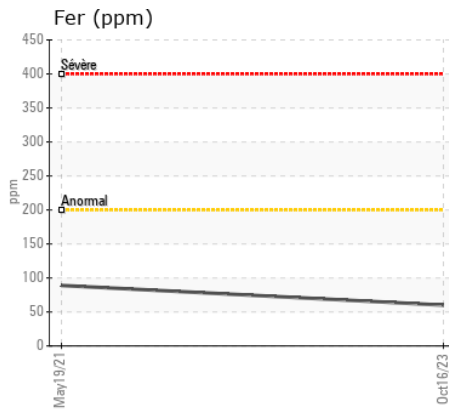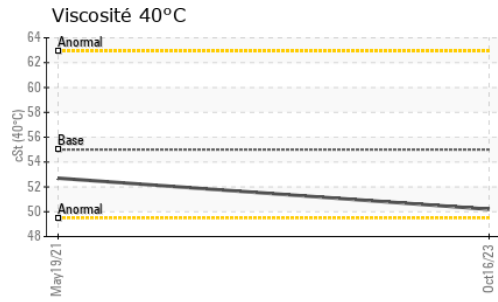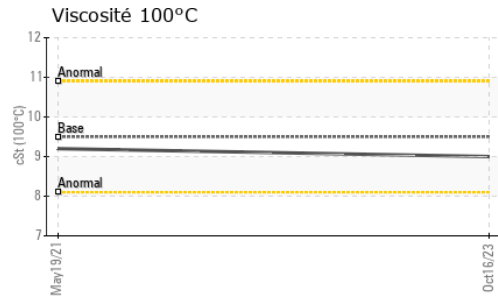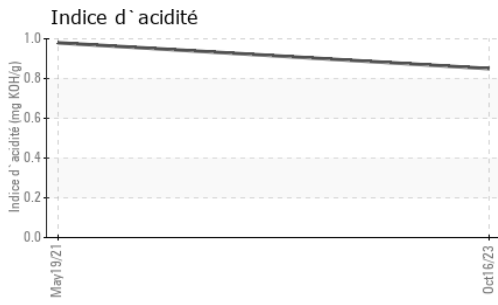

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0079828 **Reçu** : 23 Oct 2023  
**N° de laboratoire** : 02591089 **Diagnostiqué** : 25 Oct 2023  
**Numéro unique** : 5668168 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV100, PQ, VI )

**TRANSDEV ST-JEAN**  
 720 TROTTER  
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC  
 CA J3B 8T2  
 Contact: Eric Breton  
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: