



Identité de la machine

913138

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0063143	GFL0063127	---
Date d'échant.		Client Info		20 Sep 2023	04 Jul 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	1039	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	SEVERE	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	24	64	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	5	24	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	2	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	5	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	2	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	48	70	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	2	6	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	59	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	9	---
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	---
Glycol		WC Method		NEG	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	0.4	0.6	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.5	11.4	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.5	24.4	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	4	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	7	95	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	64	109	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	5	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	959	688	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1148	1355	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	993	677	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1185	779	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2303	1730	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.0	21.7	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.9	11.1	9.9	---

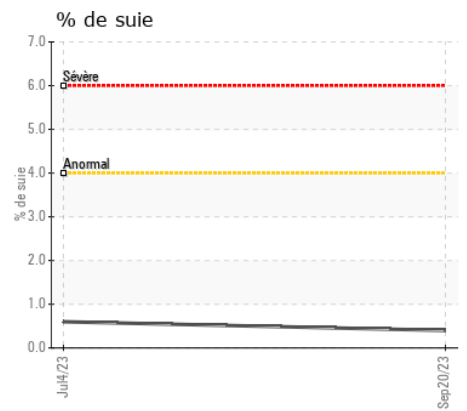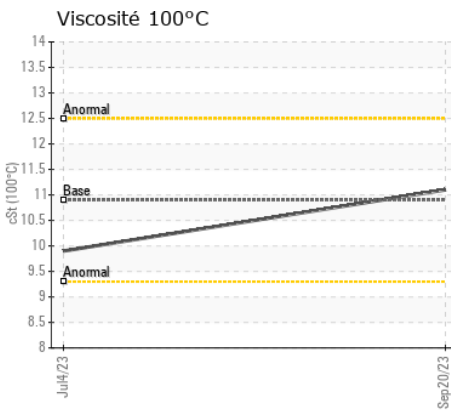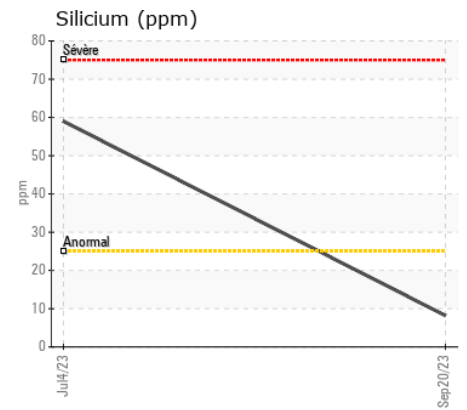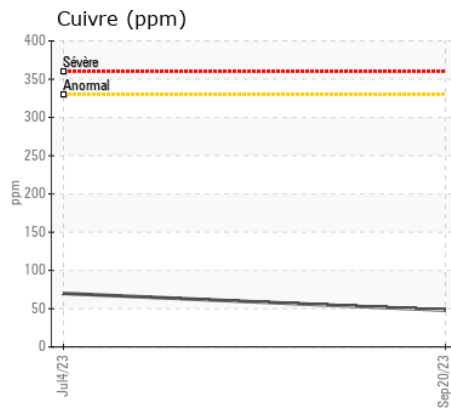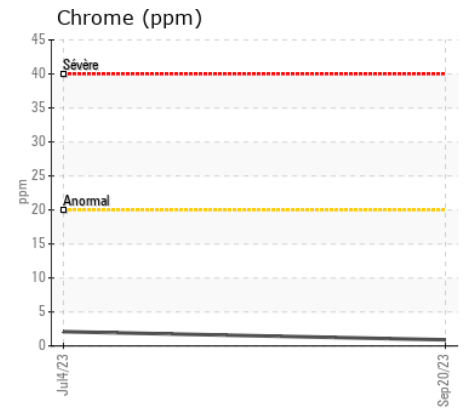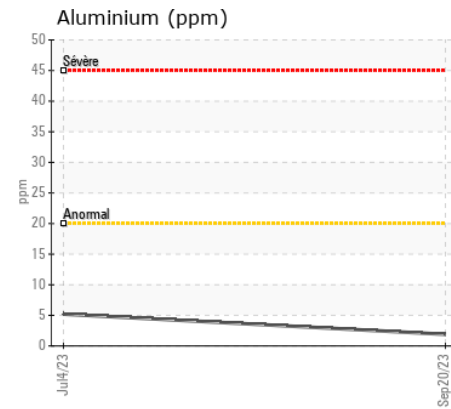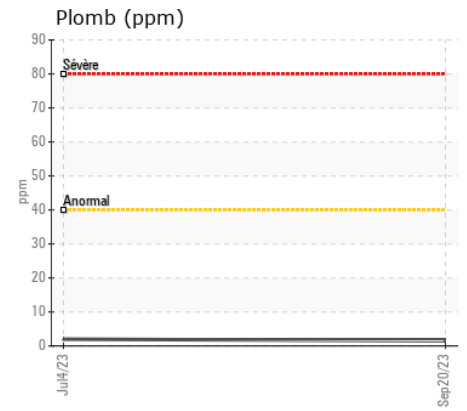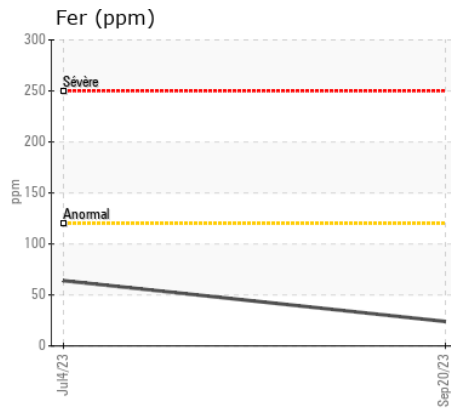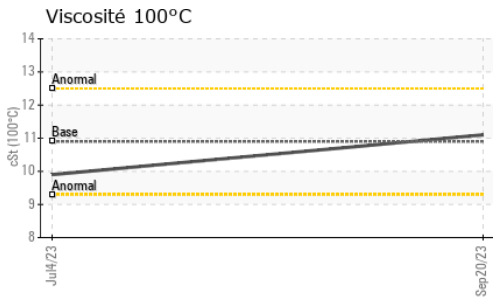

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 769 - Drummondville CD
N° d'échantillon : GFL0063143 **Reçu** : 24 Oct 2023
N° de laboratoire : 02591272 **Diagnostiqué** : 24 Oct 2023
Numéro unique : 5668351 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Service Manager

T:
F: