



**POWER SYSTEMS**  
**SYSTÈMES DE PUISSANCE**

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

CORROSSIONE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINANTS	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU CARBURANT	<b>NORMAL</b>

Secteur

[215323]

Identité de la machine

GD11459

Composant

Carburant diesel

Fluide

No.2 DIESEL FUEL (LOW-SULPHUR) (--- GAL)

**RECOMMANDATION**

Veillez communiquer avec un représentant Wajax Power Systems au sujet de l'achat d'une trousse d'échantillonnage appropriée à vos besoins.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WA0019093	---	---
Date d'échant.		Client Info		19 Oct 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**CORROSSIONE**

{sans objet}

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINANTS**





Il n'y a aucune indication de contamination dans le composant (non confirmée).

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.05	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU CARBURANT**

La quantité de l'échantillonnage du fuel ne suffisait pas à déterminer sa condition et/ou sa classification.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	0	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	2	0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	2	0	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	2	0	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2	1	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	2	0	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	2	3	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	250	110	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	3.0	2	---	---
(GDC) % < 335°C	°C	ASTM D2887*		91.49	---	---
(GDC) Point d'ébullition initial	°C	ASTM D2887*		115.1	---	---
(GDC) Point de distillation de 5%	°C	ASTM D2887*		150.6	---	---
(GDC) Point de distillation de 10%	°C	ASTM D2887*		165.4	---	---
(GDC) Point de distillation de 20%	°C	ASTM D2887*		186.9	---	---
(GDC) Point de distillation de 30%	°C	ASTM D2887*		205.0	---	---
(GDC) Point de distillation de 40%	°C	ASTM D2887*		221.7	---	---
(GDC) Point de distillation de 50%	°C	ASTM D2887*		237.5	---	---
(GDC) Point de distillation de 60%	°C	ASTM D2887*		254.9	---	---
(GDC) Point de distillation de 70%	°C	ASTM D2887*		274.5	---	---
(GDC) Point de distillation de 80%	°C	ASTM D2887*		298.0	---	---
(GDC) Point de distillation de 90%	°C	ASTM D2887*		327.4	---	---
(GDC) Point d'ébullition final de distillation en %	°C	ASTM D2887*		483.6	---	---

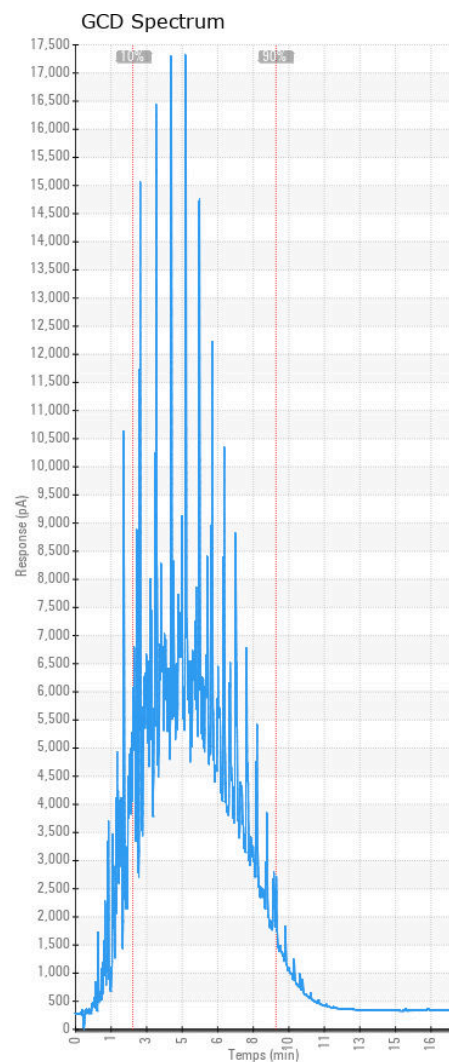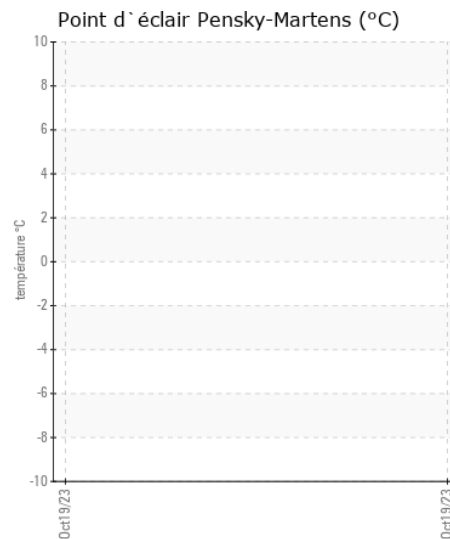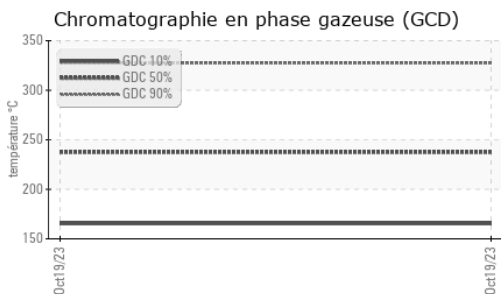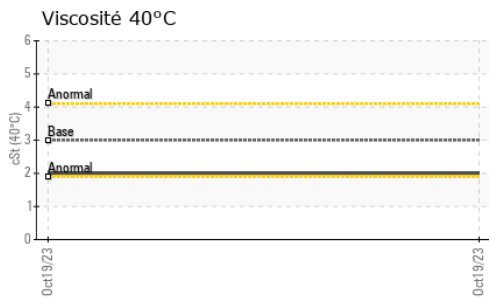

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WA0019093  
**N° de laboratoire** : 02591564  
**Numéro unique** : 5668643  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: GC-PercFuel, GCD )

**Generatrice Drummond**  
 243 rue des ARTISANS  
 SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC  
 CA J0C 1K0  
 Contact: Valerie Poirier  
 poiirivalerie@generatricedrummond.com  
 T: (819)398-6811  
 F: (819)398-7022

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.