



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

HUSKY 2337629

Composant

Système hydraulique

Fluide

TOTAL AZOLLA ZS 46 (400 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		ST35990	ST	---
Date d'échant.		Client Info		27 Oct 2023	19 Oct 2022	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION









La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. La propreté du système et du fluide est acceptable.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.05	0.004	0.003	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>500	48.9	35.4	---
Particules >4µ		ASTM D7647	>2500	251	143	---
Particules >6µ		ASTM D7647	>640	44	40	---
Particules >14µ		ASTM D7647	>80	5	5	---
Particules >21µ		ASTM D7647	>20	2	3	---
Particules >38µ		ASTM D7647	>4	0	1	---
Particules >71µ		ASTM D7647	>3	0	1	---
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>18/16/13	15/13/10	14/12/10	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.05	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		4	5	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		216	242	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		222	249	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		112	119	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		3813	4082	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	46	47.3	47.7	---

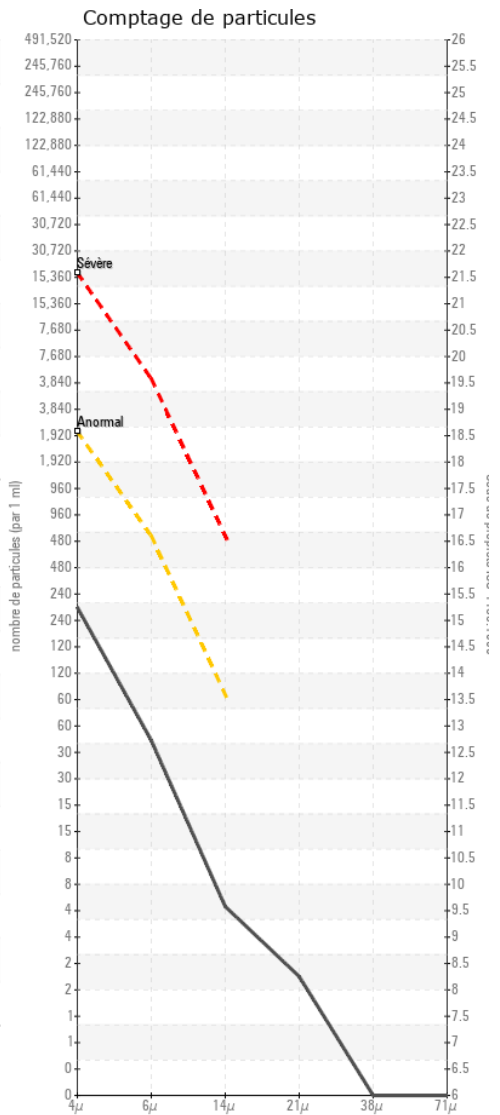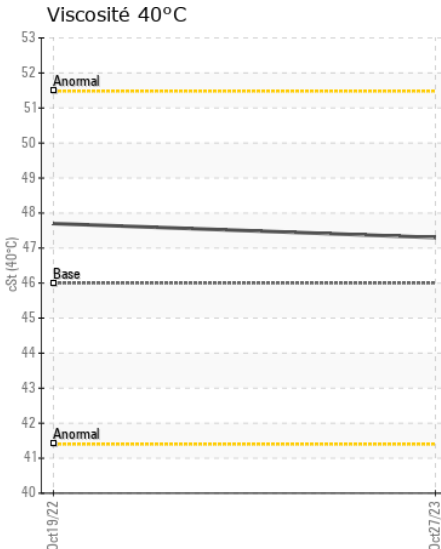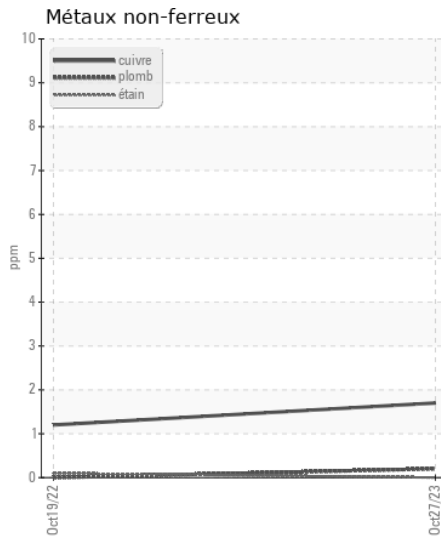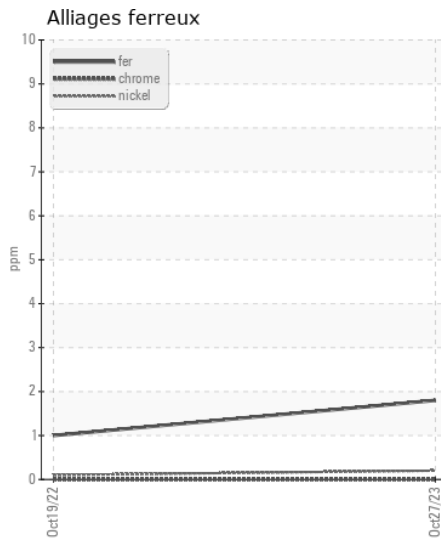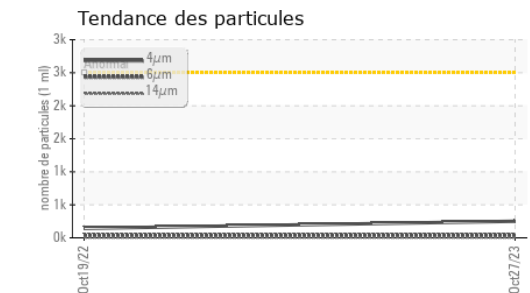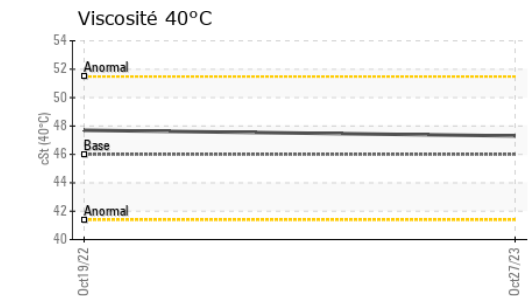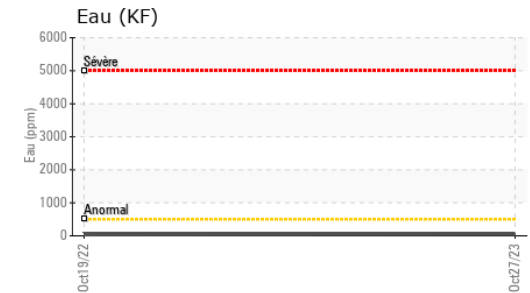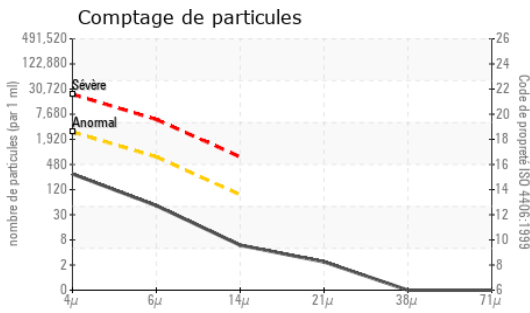

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : ST35990 **Reçu** : 30 Oct 2023
N° de laboratoire : 02592840 **Diagnostiqué** : 31 Oct 2023
Numéro unique : 5669919 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KF)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

BERRY GLOBAL
 33 TAYLOR WATERLOO
 QUEBEC CITY, QC
 CA J0E 2N0
 Contact: Vincent Filion
 vincentfilion@berrycglobal.com
 T: (450)539-2772
 F: