



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

10G01A Zodiac 733

Composant

Moteur diesel

Fluide

VALVOLINE PREMIUM BLUE EXTREME 5W40 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WC0751421	WC0751403	WC
Date d'échant.		Client Info		25 Oct 2023	14 Apr 2023	18 Oct 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	190	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Not Changd	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	13	5	20
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>6	<1	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>95	1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>85	2	<1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>9	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION





There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	11	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Essence		WC Method	>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	5.1	4.3	5.1
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	18.8	18.6	19.9
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		9	3	11
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		2	5	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		64	59	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		984	924	912
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1055	1069	1050
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1038	1051	1094
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1203	1138	1165
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2768	2629	2796
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	13.8	13.3	14.8
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.5	13.4	13.7	13.7

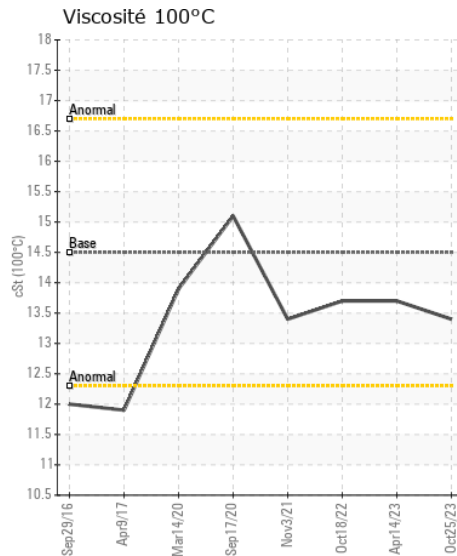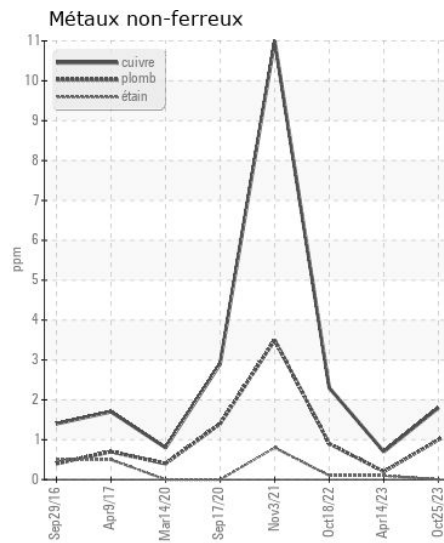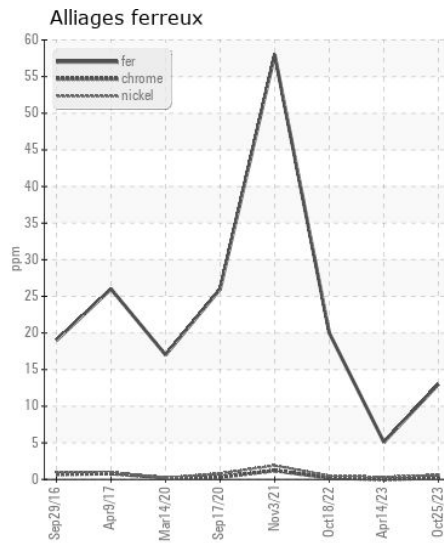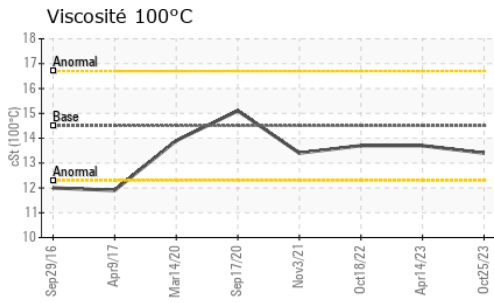

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0751421
N° de laboratoire : 02593141
Numéro unique : 5670220
Analyse : MAR 1

Canadian Coast Guard
 CCGS Amundsen, 101 Boul. Champlain
 Quebec, QC
 CA G1K 7Y7
 Contact: Chief Engineer
 amundsense@ccgs-ngcc.gc.ca
 T: (418)953-8233
 F: x:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.