



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur  
**MICHAUDVILLE [P26684]**

Identité de la machine

**1154**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**ATF (PAO) (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0082279</b>	PC0071022	PC0072126
Date d'échant.		Client Info		<b>31 Oct 2023</b>	08 Aug 2023	24 May 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>8735</b>	8177	1623
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>62</b>	57	48
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>27</b>	25	21
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>7</b>	6	6
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>7</b>	6	4
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	2	2
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**












The water content is negligible. There is no indication of any contamination in the fluid.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	6	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	2	2
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1	<b>0.022</b>	0.020	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000	<b>227.6</b>	202.8	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>.2%</b>	.2%	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	4	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	175	<b>107</b>	110	117
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>0</b>	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	1	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>0</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	125	<b>31</b>	32	31
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	290	<b>268</b>	291	294
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>3</b>	4	3
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	400	<b>293</b>	306	315
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	32.3	<b>37.5</b>	37.7	37.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	<b>7.3</b>	7.3	7.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	211	<b>163</b>	162	162

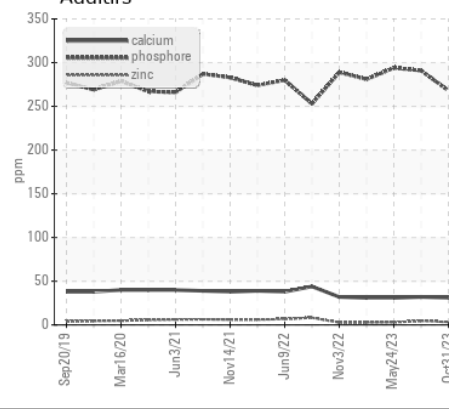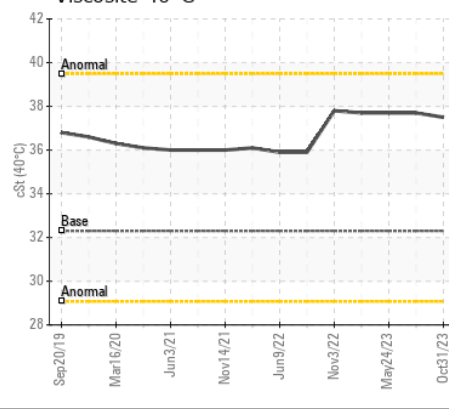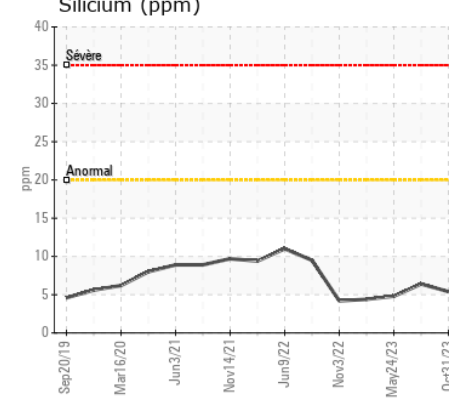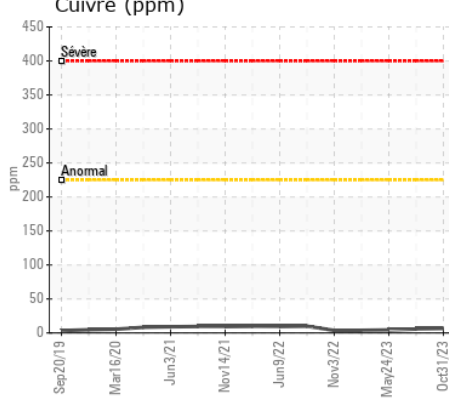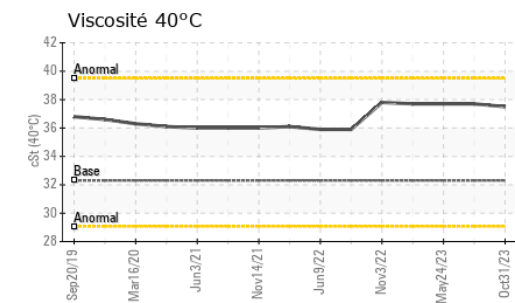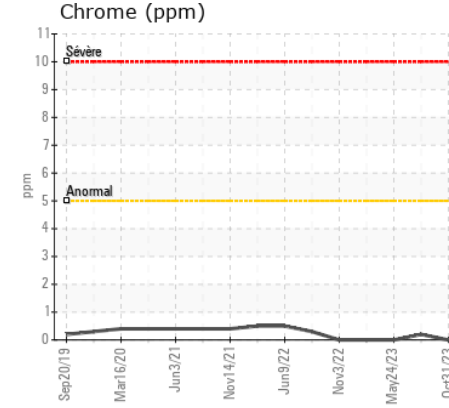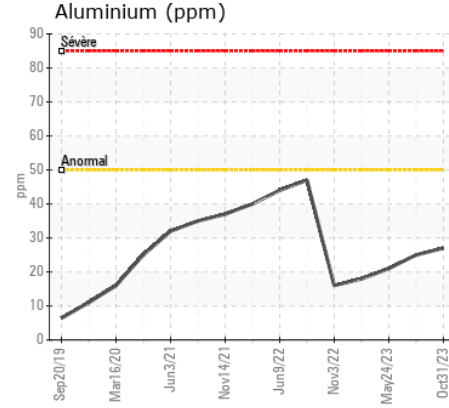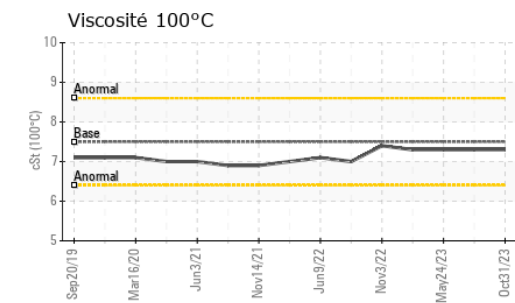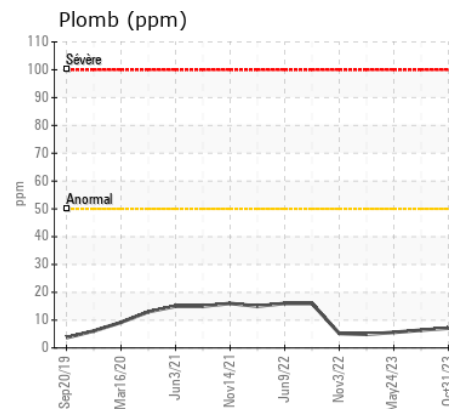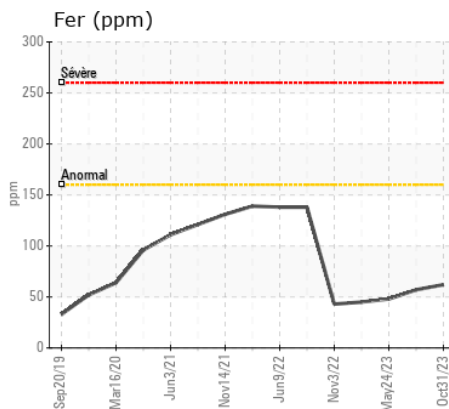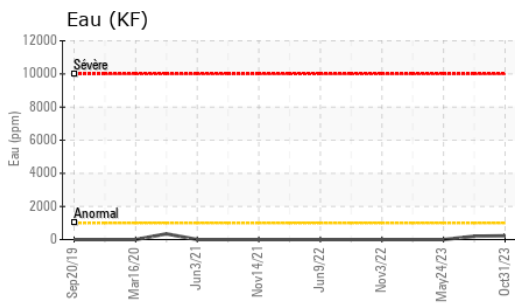

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0082279 **Reçu** : 01 Nov 2023  
**N° de laboratoire** : 02593300 **Diagnostiqué** : 03 Nov 2023  
**Numéro unique** : 5670379 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KF, KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.