



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
[6896]
Identité de la machine

203
Composant
Moteur diesel

Fluide
TOTAL FINA RUBIA TIR 7900 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0021554	CU0021549	CU0019736
Date d'échant.		Client Info		01 Nov 2023	20 Jul 2023	04 Apr 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		446657	402774	356314
Âge de l'huile	kms	Client Info		45000	45000	45000
Âge du filtre	kms	Client Info		45000	45000	45000
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	19	19	20
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	6	6
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	4	5	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	5	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	6	6
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	0.9
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.4	0.3	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.3	10.8	10.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	23.0	23.9	25.0
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		18	16	10
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		101	87	73
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		74	176	713
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3290	2436	2066	1577
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1200	1081	1128	1127
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1400	1342	1248	1263
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4000	3163	2931	2746
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.6	17.9	17.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.5	13.2	13.1	12.4

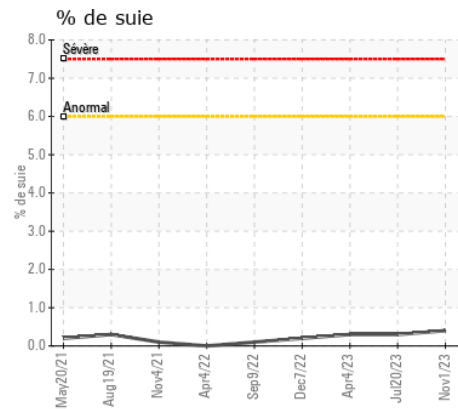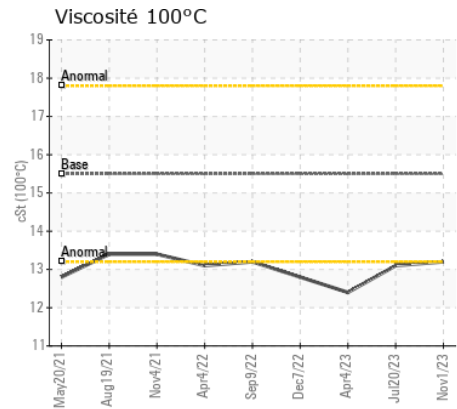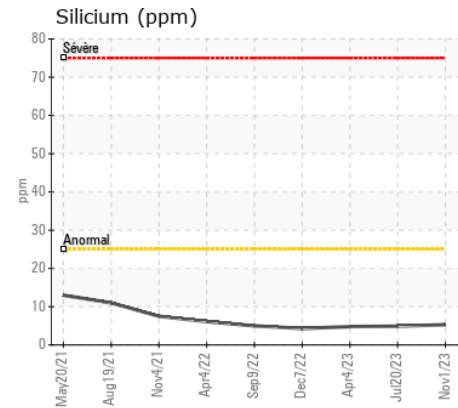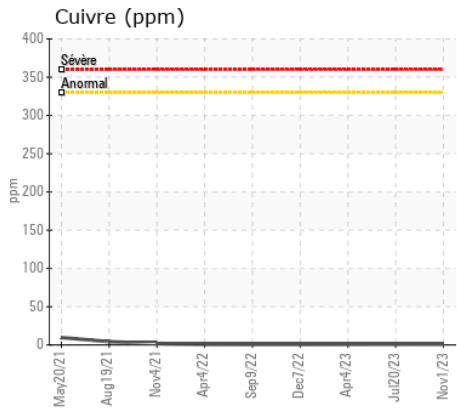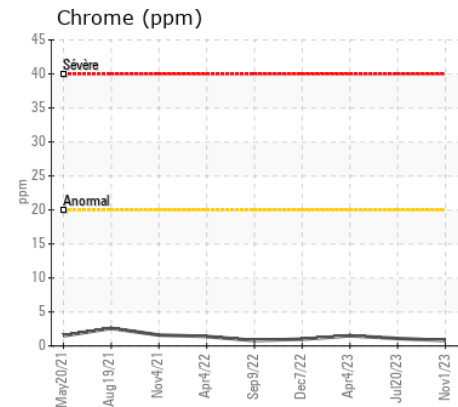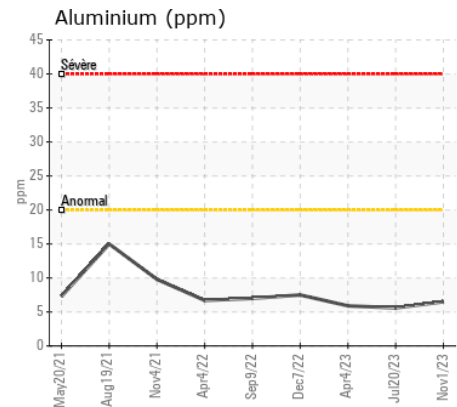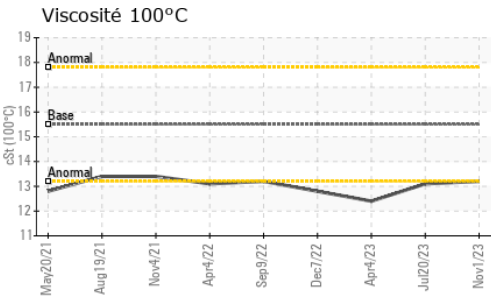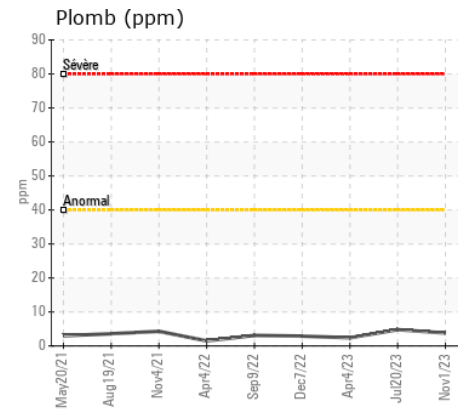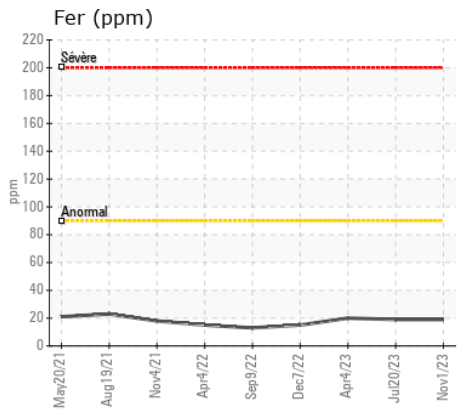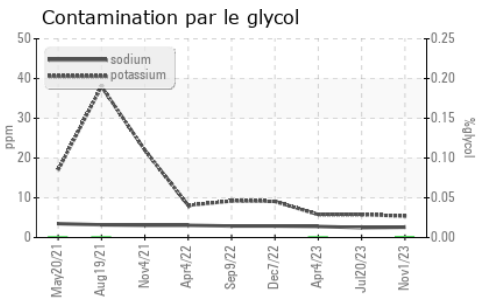

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0021554 **Reçu** : 03 Nov 2023
N° de laboratoire : 02593819 **Diagnostic** : 03 Nov 2023
Numéro unique : 5670898 **Diagnostic** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Prolait Transport
 1148 J.B Renaud St
 Levis, QC
 CA G7A 4Z4
 Contact: Garage .
 garage@prolait.ca
 T: (418)872-8932
 F: