



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	ANORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	ATTENTION

Secteur

[205941]

Identité de la machine

80039358

Composant

Moteur diesel

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

This is a baseline read-out on the submitted sample. Diagnostician's Note: If this is oil present in the coolant reservoir, it is usually quite difficult to determine the oil type as the coolant changes the chemistry. None-the-less the additive levels indicate this is most likely ATF.

USURE

{not applicable}

CONTAMINATION


{not applicable}

ÉTAT DU FLUIDE


{not applicable}

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0022110	---	---
Date d'échant.		Client Info		07 Nov 2023	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		783382	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Not Changd	---	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	---	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	31	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	9	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	28	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	▲ 50	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	▲ 706	---	---
Essence	%	ASTM D7593*	>3.0	<1.0	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	1.5	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	123.7	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.4	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		▲ 1039	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		21	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		80	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		17	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		▲ 95	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		▲ 48	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		▲ 160	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		▲ 385	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	138.3	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		0.9	---	---


▲ Silicium (ppm)

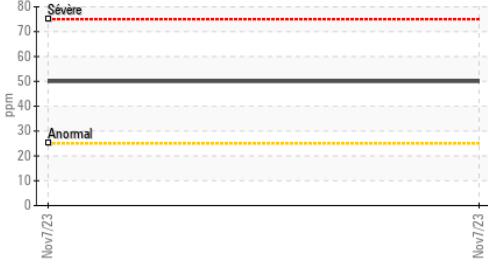


Fer (ppm)

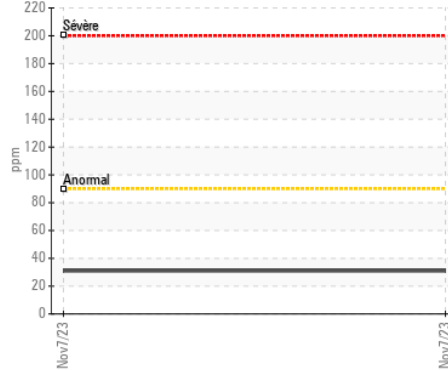


Plomb (ppm)

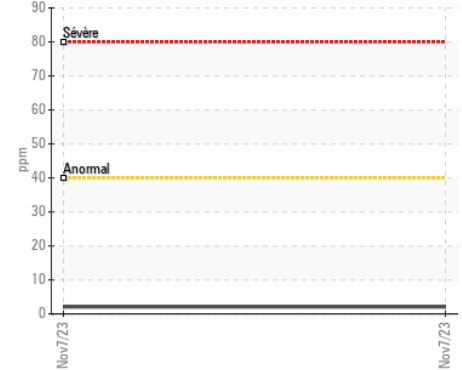


▲ Additifs

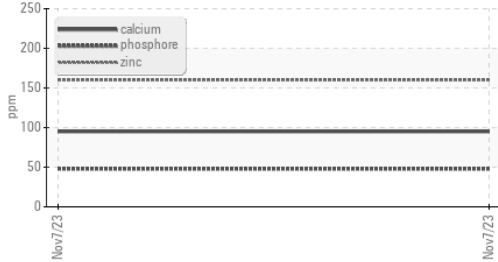


Aluminium (ppm)

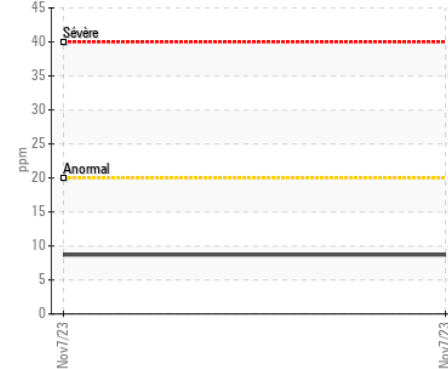


Chrome (ppm)

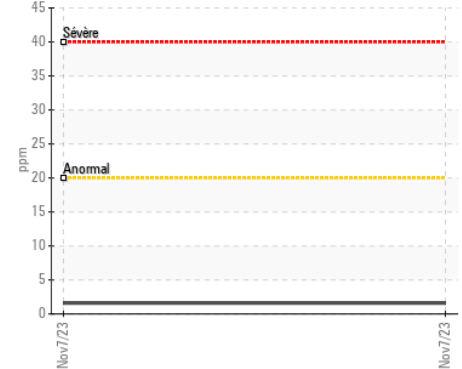


Contamination par le glycol

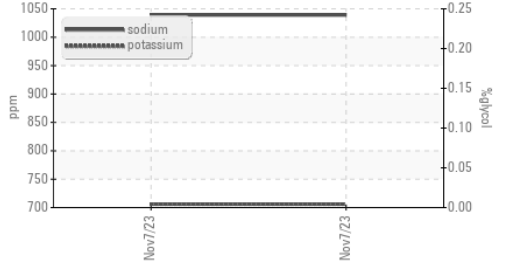


Cuivre (ppm)

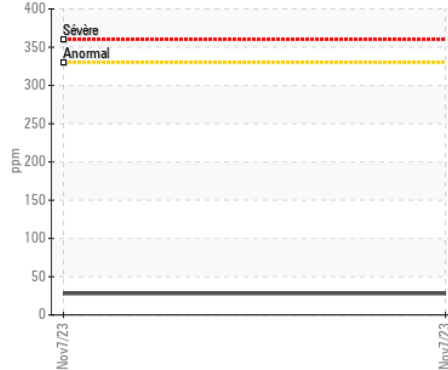


▲ Silicium (ppm)

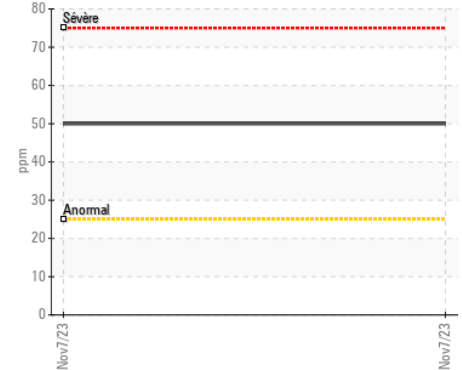


Dilution par le carburant

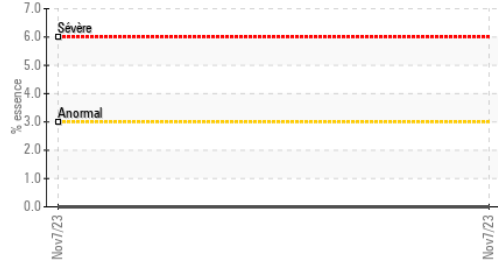

Viscosité 100°C

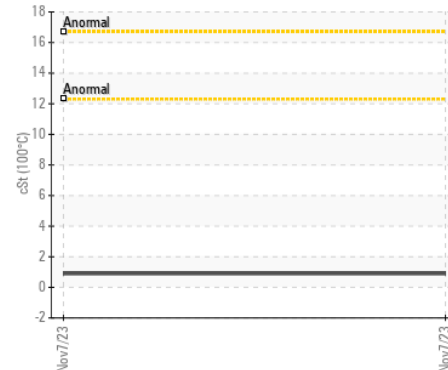

▲ Contamination par le glycol

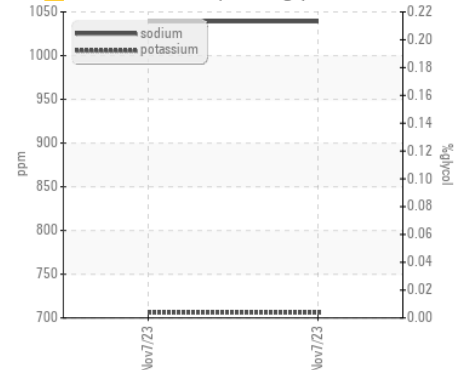

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0022110 **Reçu** : 08 Nov 2023
N° de laboratoire : 02594793 **Diagnostiqué** : 10 Nov 2023
Numéro unique : 5671872 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: COOL, FuelDilution, Glycol)

CUMMINS CANADA ULC
 7200 TRANS CANADA HWY.
 POINTE CLAIRE, QC
 CA H9R 1C2
 Contact: Karelle Paradis
 karelle.paradis@cummins.com
 T: (514)695-8410
 F: (514)695-5246

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.