



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	ATTENTION
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

DARK

Composant

Système hydraulique

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMANDATION

Il s'agit du relevé de base de l'échantillon soumis.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		ASF0000363	---	---
Date d'échant.		Client Info		01 Nov 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Not Changd	---	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	---	---
Statut de l'échant.				ATTENTION	---	---

USURE

{sans objet}

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		2	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION

{sans objet}


Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	▲ 26	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.05	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE


{sans objet}

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		34	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		13	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		176	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		614	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		411	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		403	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1974	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		52.3	---	---


▲ Silicium (ppm)

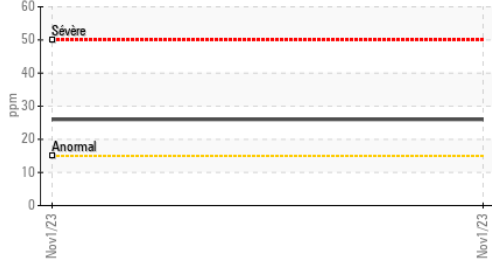


Fer (ppm)

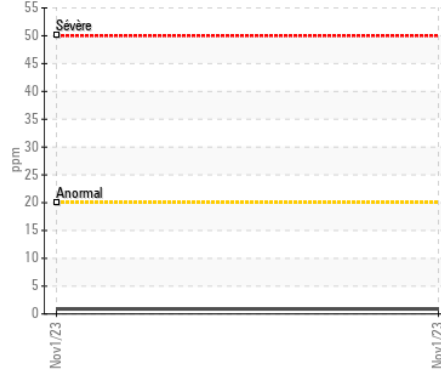


Plomb (ppm)

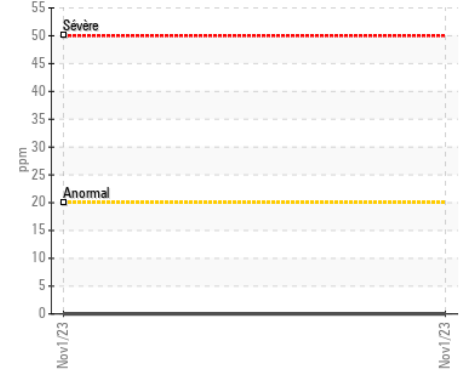


Viscosité 40°C

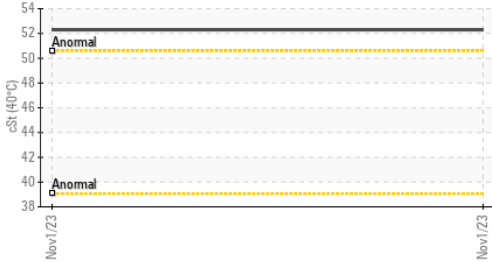


Aluminium (ppm)

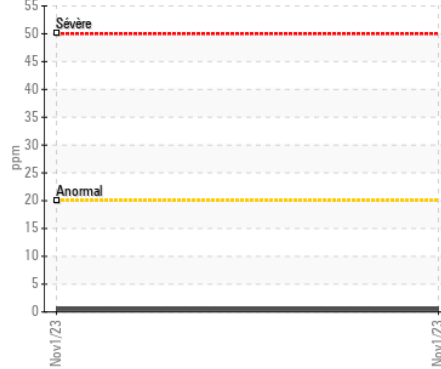


Chrome (ppm)

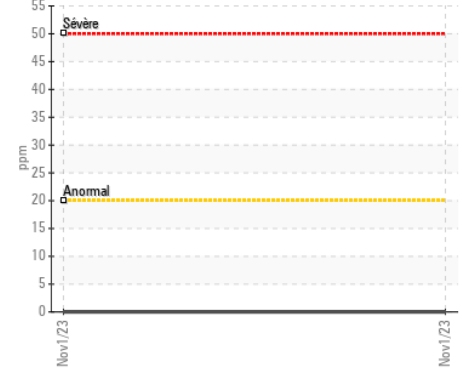


Cuivre (ppm)

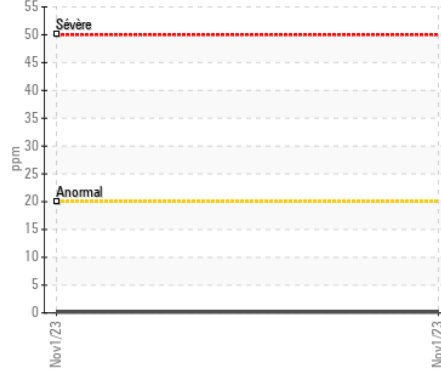


▲ Silicium (ppm)

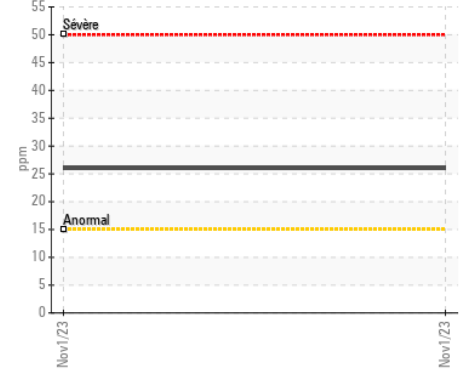

Viscosité 40°C

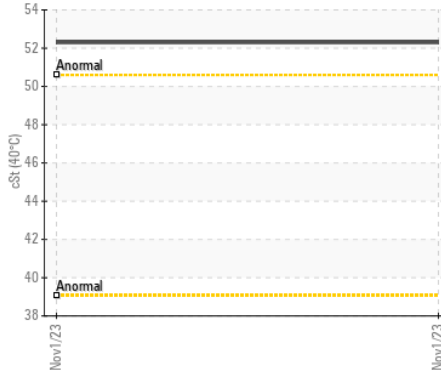

Additifs

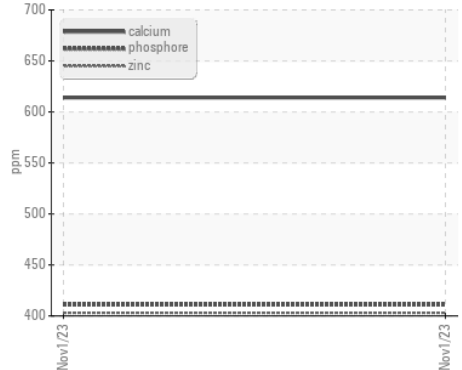

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : ASF0000363 **Reçu** : 08 Nov 2023
N° de laboratoire : 02595032 **Diagnostiqué** : 09 Nov 2023
Numéro unique : 5672111 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

April Super Flo

9 rue Beland
L'Isle-Verte, QC
CA G0L 1K0

Contact: Michel Jalbert
mjalbert@aprilsuperflo.com

T: (418) 898-2192
F: (418) 898-2192