



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL****CONTAMINATION** **NORMAL****ÉTAT DU FLUIDE** **NORMAL**

Secteur

(340290)

Identité de la machine

LIEBHERR L586 059132-1334

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON UHP 5W30 (40 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH	LH	LH0249896
Date d'échant.		Client Info		06 Nov 2023	07 Sep 2023	12 Jul 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		17000	16500	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	4	5	4
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	1	1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>125	1	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>60	5	5	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	0
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.7	10.0	9.8
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.2	21.7	21.2
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	23	16	18
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	64	59	58	61
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1160	1142	1152	1117
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	820	832	824	809
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1160	1018	1076	1025
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1260	1254	1223	1176
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3000	2821	2728	2680
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	20.0	20.8	19.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.9	11.9	11.9	11.9

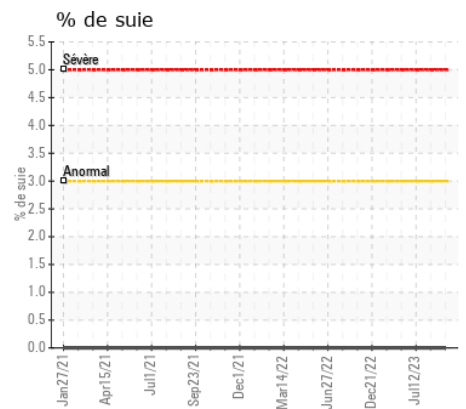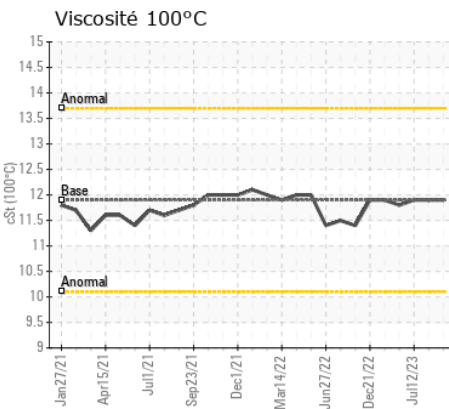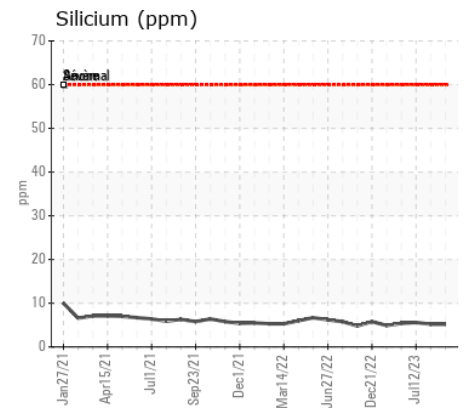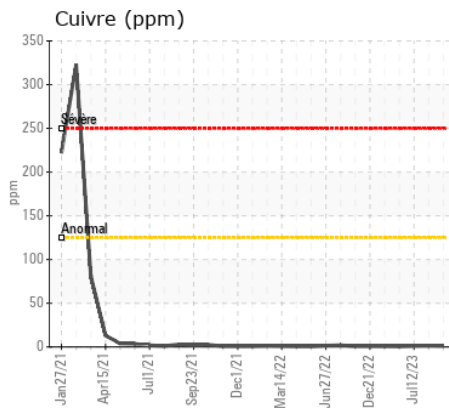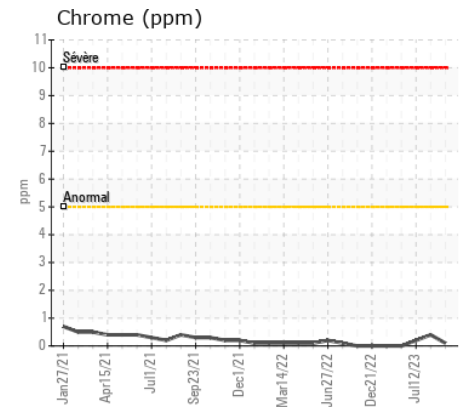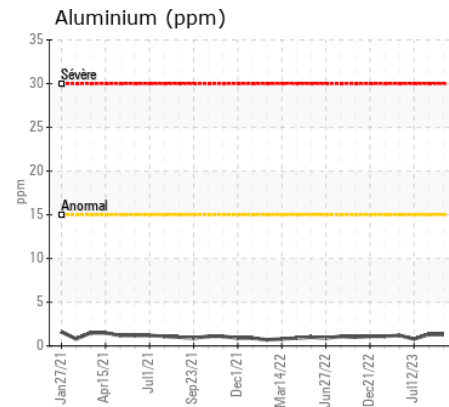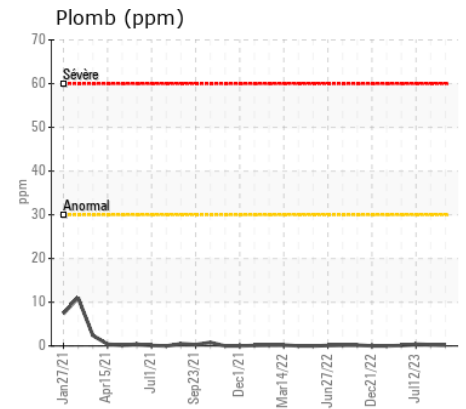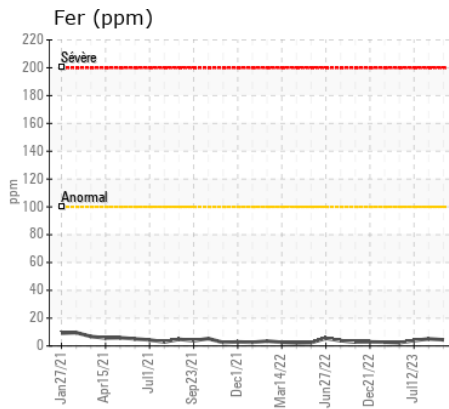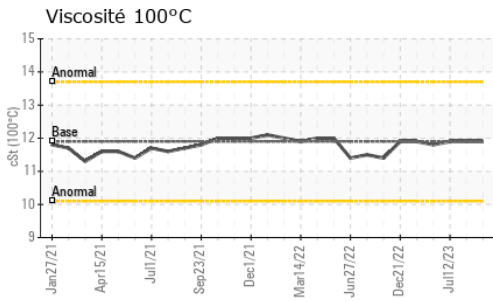

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH **Reçu** : 13 Nov 2023
N° de laboratoire : 02595740 **Diagnostiqué** : 13 Nov 2023
Numéro unique : 5672819 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Visual)

NEXOLIA, CHAPAIS ENERGIE SEC
 140 RUE DE LA CONGENERATION
 CHAPAIS, QC
 CA G0W 1H0
 Contact: Carl Adams

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (418)745-2521
 F: (418)745-3680