



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Secteur
FRUITOCA
Identité de la machine
JOHN DEERE 250D ART03
Composant
Huile (inutilisée) neuve Référence
Fluide
CASTROL AUTRAN SYN 295 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Il s'agit du relevé de base de cette huile neuve (inutilisée). Le fluide peut servir.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WC0523676	---	---
Date d'échant.		Client Info		30 Oct 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		13000	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		2500	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		2500	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

{sans objet}

Fer	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans le huile (inutilisée) neuve.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*		0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*		4.9	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*		29.2	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*		NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile permet d'en l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		78	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		123	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		219	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		2	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1557	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*		38.4	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	37.7	30.2	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.35	6.8	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	165	194	---	---

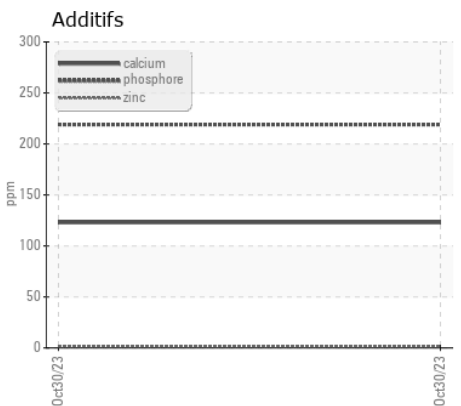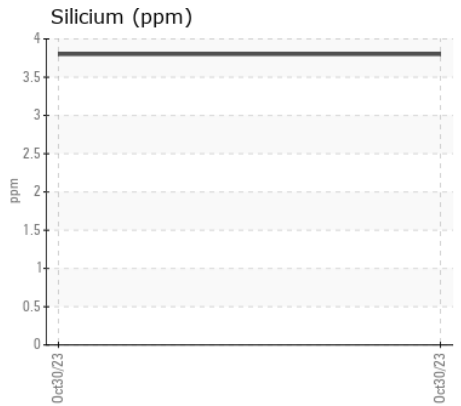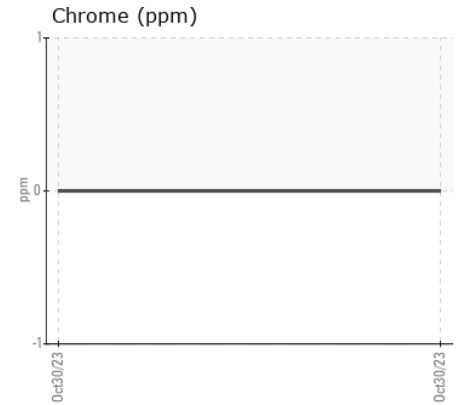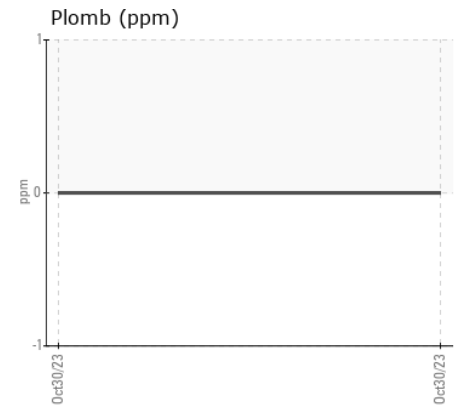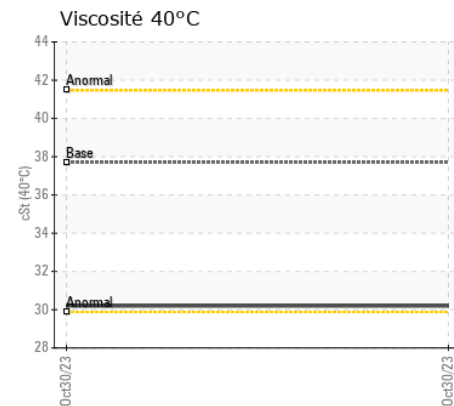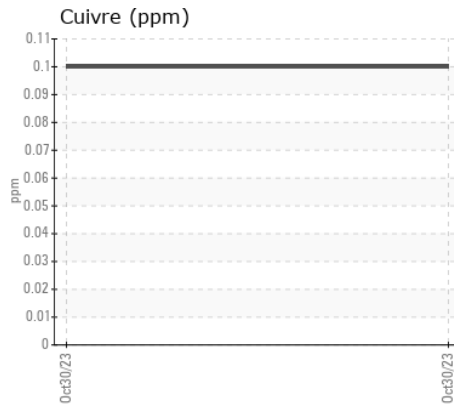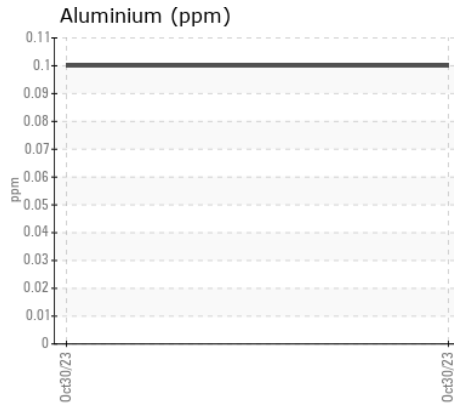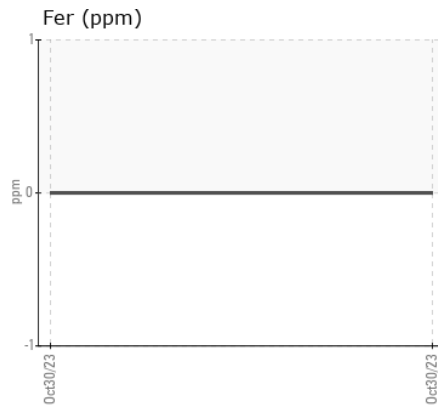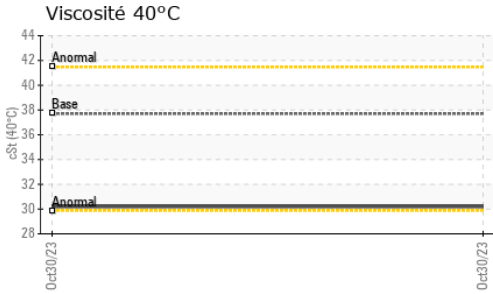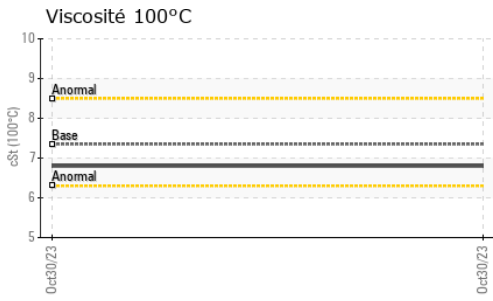

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0523676 **Reçu** : 13 Nov 2023
N° de laboratoire : 02595771 **Diagnostiqué** : 15 Nov 2023
Numéro unique : 5672850 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: FT-IR, ICP-NewOil, KV100, VI)

April Super Flo

9 rue Beland
L'Isle-Verte, QC
CA G0L 1K0

Contact: Nathaly April
NAPRIL@APRILSUPERFLO.COM

T: (418)898-5151
F: (418)898-2192

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.