



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |



Secteur
FRUITOCA
Identité de la machine
JOHN DEERE 300D ART02
Composant
Huile (inutilisée) neuve Référence
Fluide
TES SYN 295 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Il s'agit du relevé de base de cette huile neuve (inutilisée). Le fluide peut servir.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | WC0523675 | --- | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 02 Nov 2023 | --- | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 11889 | --- | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 1500 | --- | --- |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 1500 | --- | --- |
| Huile changée | | Client Info | | Changed | --- | --- |
| Filtre changé | | Client Info | | Changed | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | --- | --- |

USURE

{sans objet}

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------|--------------|-----|-----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans le huile (inutilisée) neuve.

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|--------------|-----|-----|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | | 6 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 0 | --- | --- |
| % de suie | % | ASTM D7844* | | 0 | --- | --- |
| Nitration | Abs/cm | ASTM D7624* | | 3.9 | --- | --- |
| Sulfatation | Abs/.1mm | ASTM D7415* | | 26.9 | --- | --- |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | | NEG | --- | --- |

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile permet d'en l'utilisation.

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|------|--------------|-----|-----|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 100 | 85 | --- | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | <1 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | 0 | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | 2 | 0 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 1 | <1 | --- | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 50 | 98 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 250 | 205 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 20 | 2 | --- | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 500 | 1664 | --- | --- |
| Oxydation | Abs/.1mm | ASTM D7414* | | 28.3 | --- | --- |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 37.0 | 30.8 | --- | --- |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 7.3 | 6.2 | --- | --- |
| Indice de viscosité (VI) | Scale | ASTM D2270* | 165 | 155 | --- | --- |

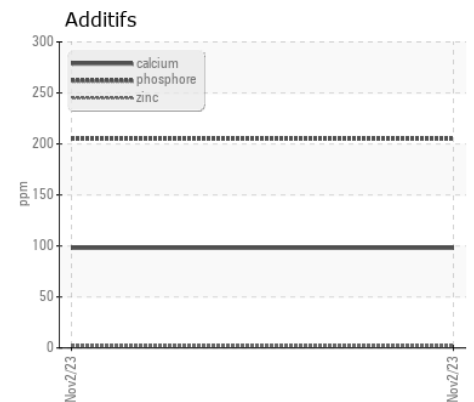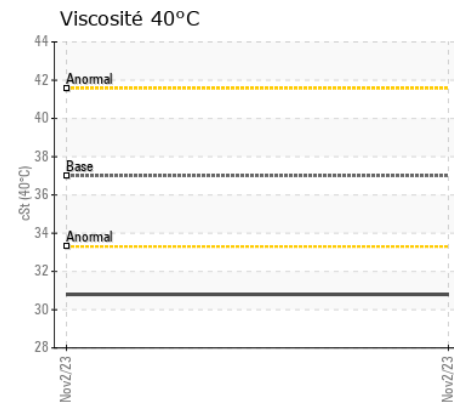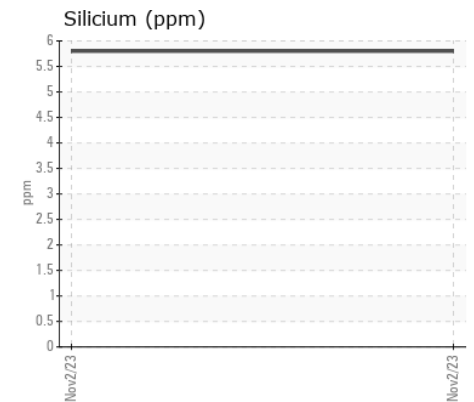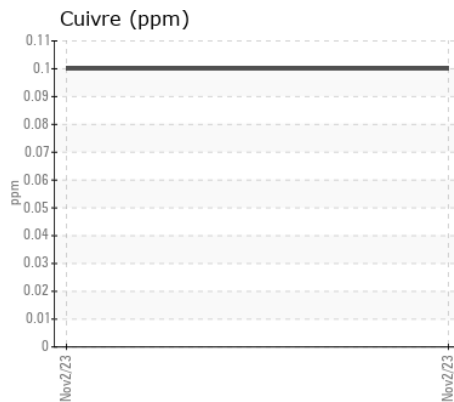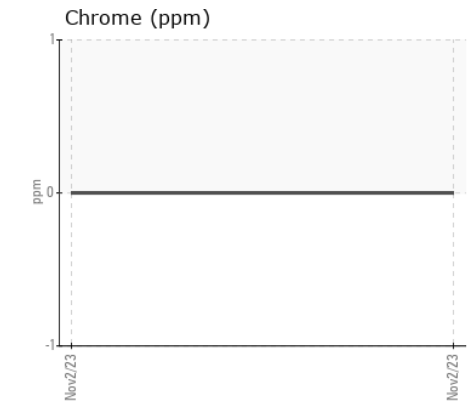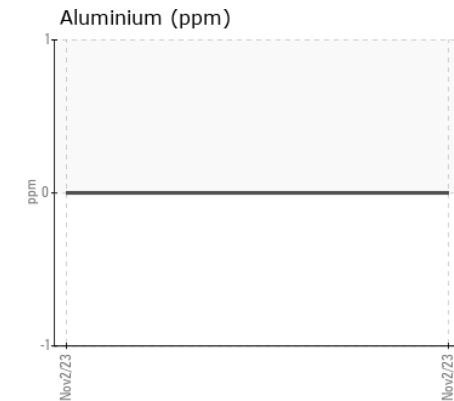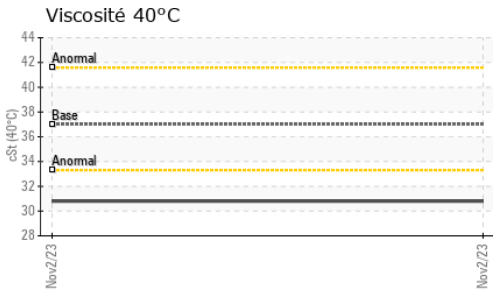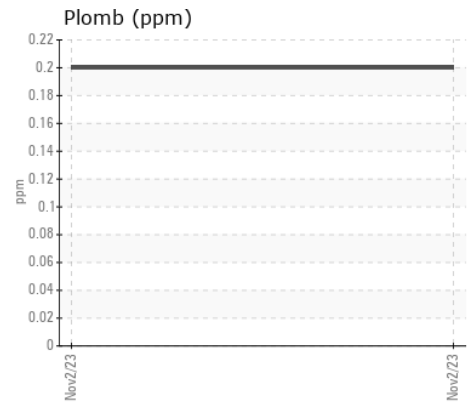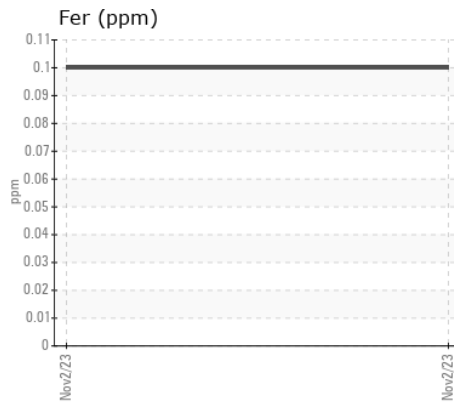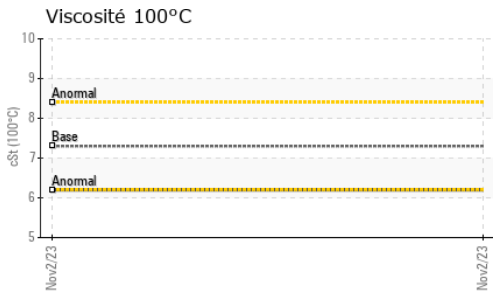

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0523675 **Reçu** : 13 Nov 2023
N° de laboratoire : 02595772 **Diagnostiqué** : 15 Nov 2023
Numéro unique : 5672851 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: FT-IR, ICP-NewOil, KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

April Super Flo

9 rue Beland
L'Isle-Verte, QC
CA G0L 1K0

Contact: Michel Jalbert
mjalbert@aprilsuperflo.com

T:
F: (418)898-2192