



Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
1588

Composant
Transmission Manuelle
Fluide
GEAR OIL SAE 75W90 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082370	PC0072963	PC0070944
Date d'échant.		Client Info		14 Nov 2023	24 Jul 2023	09 Feb 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		21116	20655	20088
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	95	78	72
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	3	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	20	18	18
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the fluid.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	4	8	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	1
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	7	8
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	278	251	267
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	6	5	5
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	0	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		4	4	4
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	<1	1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	52	54	49
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	1113	1161	1234
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	18	19	15
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	482	501	535
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	109	91.5	92.0	92.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	16.0	14.2	14.3	14.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	157	160	160	158

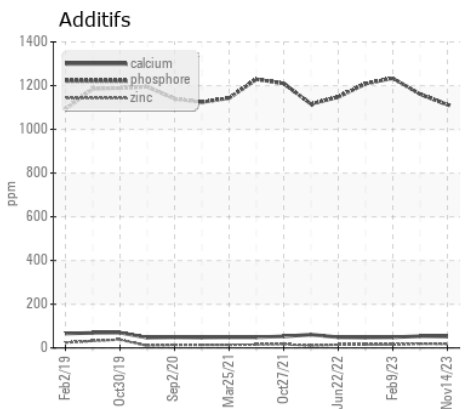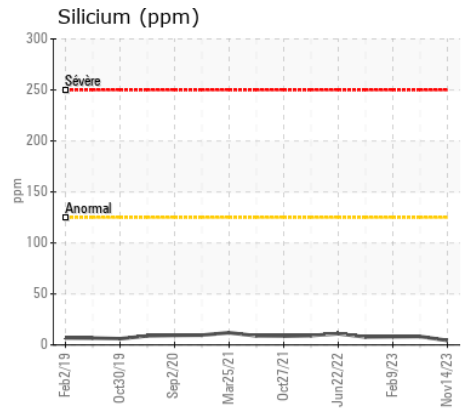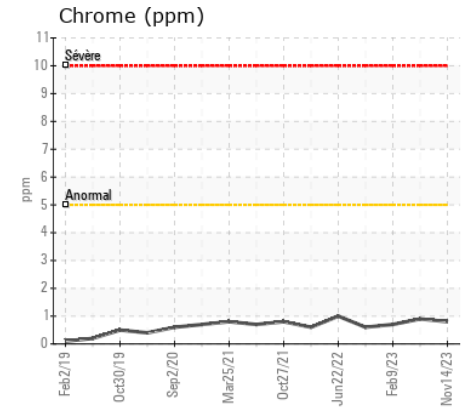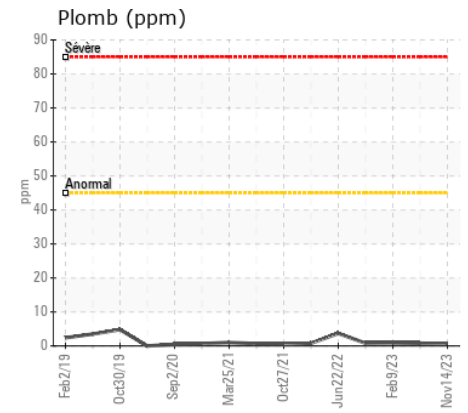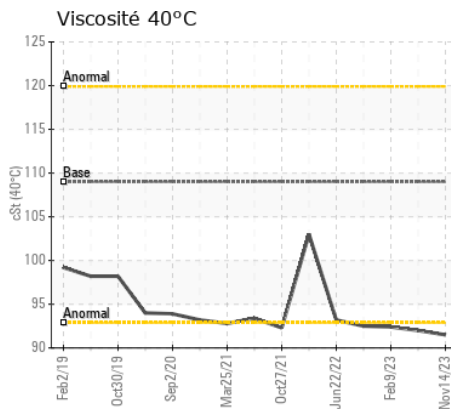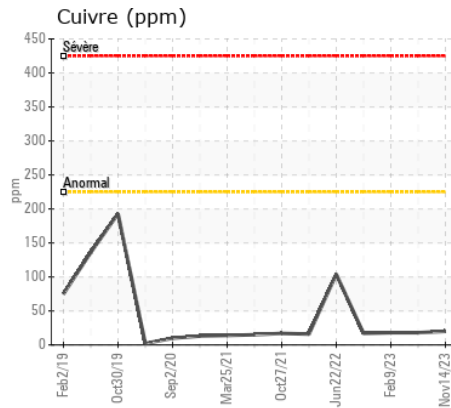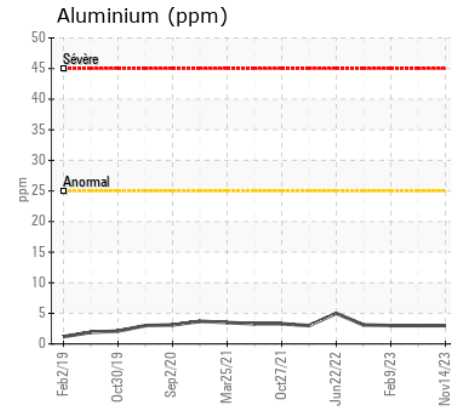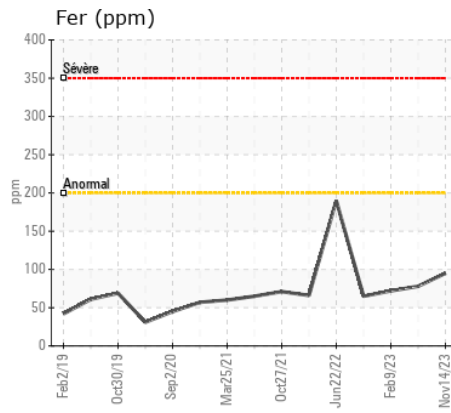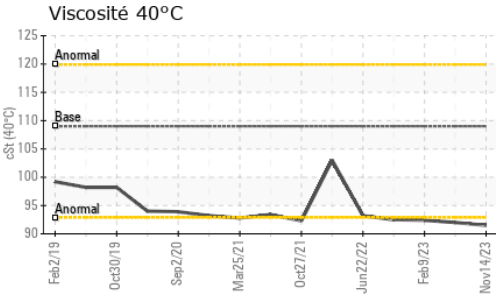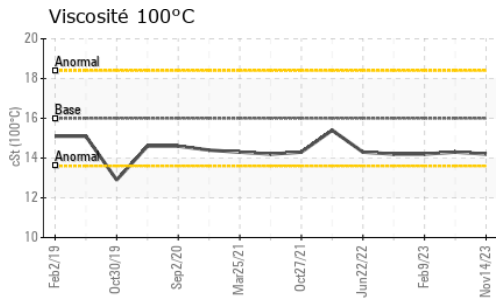

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0082370 **Reçu** : 15 Nov 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02596605 **Diagnostiqué** : 15 Nov 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5681685 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: