



Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
5038

Composant
Différentiel Arrière
Fluide
TRANSAXLE OIL SAE 75W80 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082599	PC0059073	PC0028076
Date d'échant.		Client Info		14 Nov 2023	16 Mar 2022	16 Mar 2020
Âge d la Machine	hrs	Client Info		8719	7848	6098
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	43	61	71
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	2	2
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	1	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	LIGHT	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	8	14	15
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	1	1
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	10	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	160	93	95	98
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<1	<1	1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	25	5	1	3
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	95	23	46
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3750	3134	3337	3627
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1200	1125	1399	1598
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1500	1291	1316	1460
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	6000	2737	3365	7414
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	48	51.1	50.6	54.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	9.0	8.3	8.2	8.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	171	135	134	134

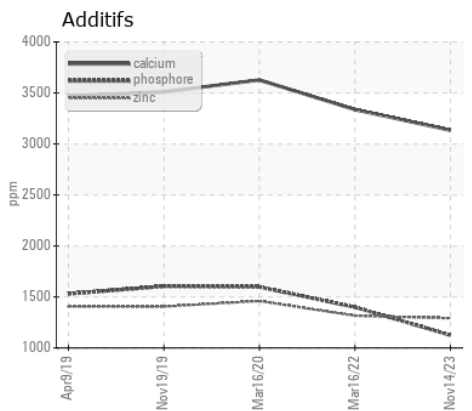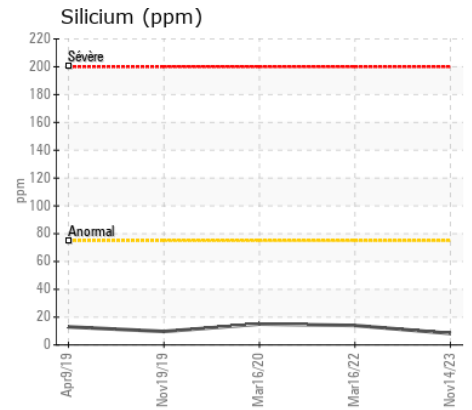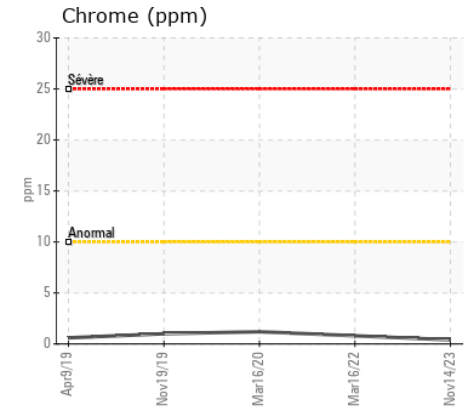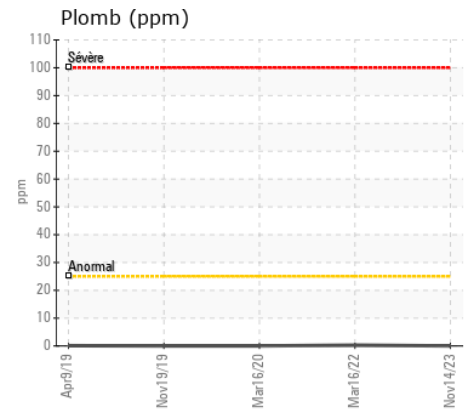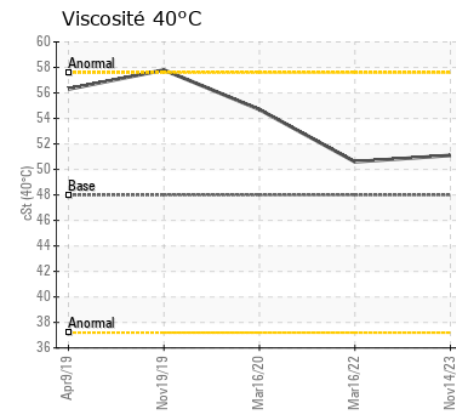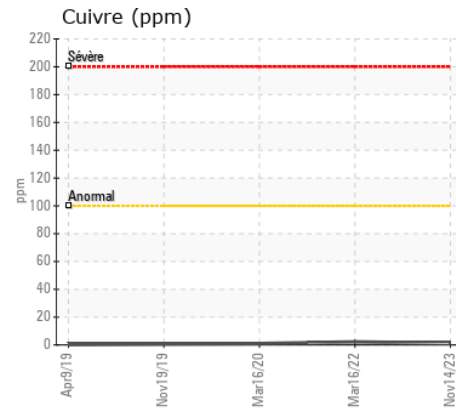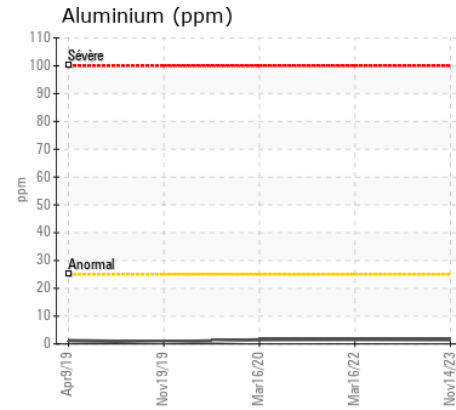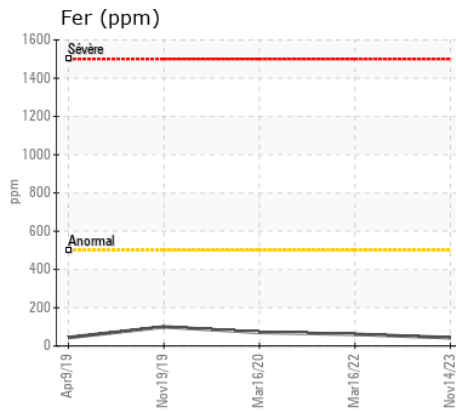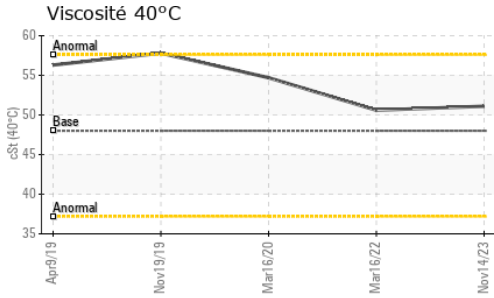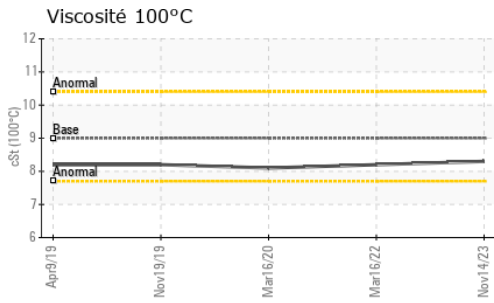

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0082599 **Reçu** : 15 Nov 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02596621 **Diagnostiqué** : 15 Nov 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5681701 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: